Griglie di ripresa ®Elyson canalizzato

Griglia di ripresa a singolo ordine di alette fisse orizzontali inclinate di 45°. Compatibile con le unità ®Elyson Calanizzato.


La griglia si caratterizza per:

- PVC anticondensa di colore bianco RAL 9010.
- Passo delle alette di 25 mm.
- Grado di estinguenza Classe V0.
- Temperatura di esercizio tra i -30 °C e i 60 °C.
- Fissaggio attraverso clips, viti e magneti.

Foto	Descrizione	Compatibilità ®Elyson Calanizzato	Codice
	Griglia di ripresa a controsoffitto 800x400 mm con telaio e magneti, senza filtro.	12 e 18	5120108
	Griglia di ripresa a controsoffitto 900x500 mm con telaio e magneti, senza filtro.	24 e 36	5120109

Codice	Area efficace [m²]	Portata [m³/h] v=1m/s Perdita di carico: 2 Pa	Portata [m³/h] v=2m/s Perdita di carico: 4 Pa	Portata [m³/h] v=2,5m/s Perdita di carico: 7 Pa	Portata [m³/h] v=3m/s Perdita di carico: 10 Pa	Portata [m³/h] v=4m/s Perdita di carico: 17 Pa
5120108	0.1150	410	821	1026	1231	1642
5120109	0.1660	595	1191	1489	1786	2382

1.1. Dimensionali

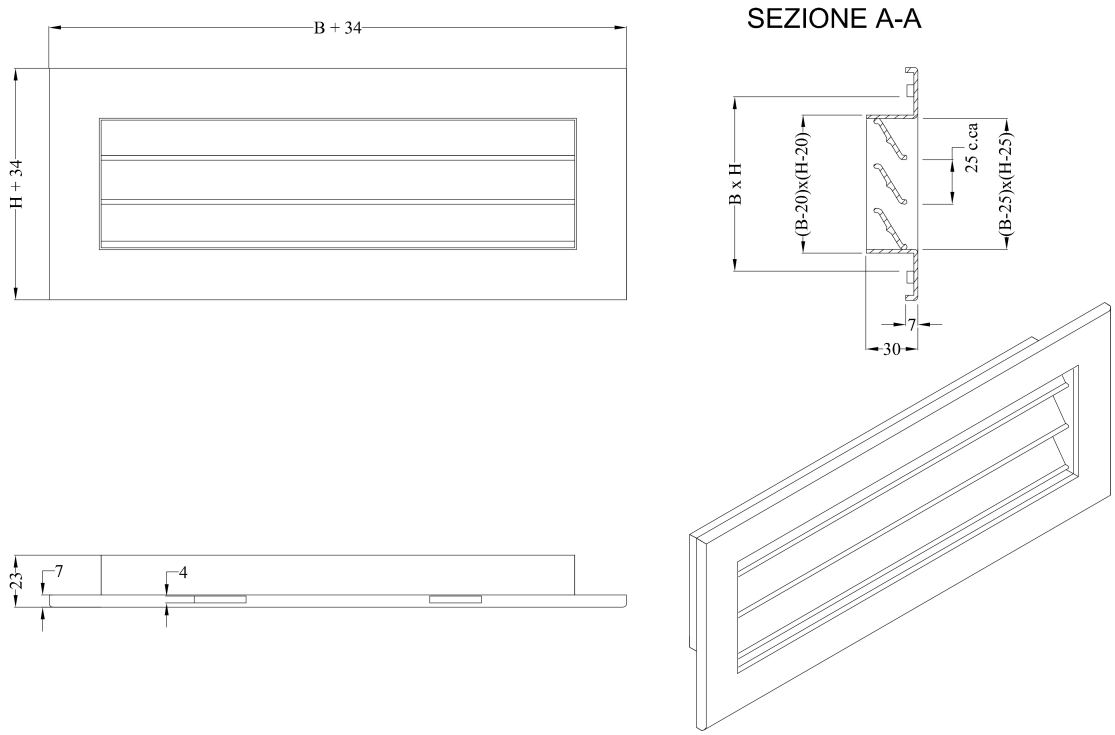

Codice	B [mm]	H [mm]
5120108	800	400
5120109	900	500