



# ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

## ROSSATO

### AI4T04250-CK25

A++

A+

XL

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

+

+

+

+

XL

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

## Scheda prodotto

Nome rivenditore: Rossato S.p.A.

Indirizzo rivenditore: Via Del Murillo km 3,500 - 04013 Sermoneta (LT)

Modello del sistema: AI4T04250-CK25

Gruppo prodotto: Apparecchi di riscaldamento ambiente e apparecchi di riscaldamento misti

Categoria: Insiemi di apparecchi per riscaldamento ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Riferimento: Regolamento 811/2013, Allegato IV, punto 5 & 6a, figura 3

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente della pompa di calore

①

130,00 %

Controllo della temperatura ( dati dalla scheda del controllo della temperatura)

②

+ - %

Caldaia supplementare ( dati dalla scheda della caldaia)

$$\left( \frac{\eta_s}{96,20} - \frac{I'}{130,00} \right) \times \frac{II'}{0,50} = -16,90 \% \quad \text{③}$$

Contributo solare ( dati dalla scheda del dispositivo solare)


$$\left( \frac{III'}{n.i.} \times \frac{A_{sol}}{n.i.} + \frac{IV''}{n.i.} \times \frac{V_{nom}}{n.i.} \right) \times 0,45 \times \left( \frac{\eta_{sol}}{n.i.} / 100 \right) \times \frac{f_{st}}{n.i.} = + - \% \quad \text{④}$$

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme

⑤

113,10 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme

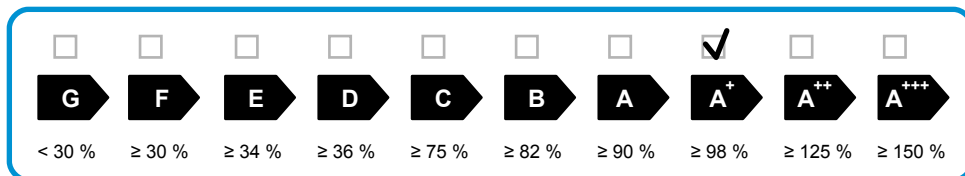

Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde e più calde

Più freddo:  $\frac{⑤}{113,10} - \frac{V'}{12,00} = 101,10 \% \quad \text{⑤}$       Più caldo:  $\frac{⑤}{113,10} + \frac{VI'}{33,00} = 146,10 \% \quad \text{⑤}$

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

### LEGENDA

I': Efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente

$$III': 294 / ( 11 \times P_{nom} )$$

$$IV': 115 / ( 11 \times P_{nom} )$$

$$V' = \eta_s - \eta_{s,c} \text{ in } \%$$

$$VI' = \eta_{s,w} - \eta_s \text{ in } \%$$

$\eta_{sol}$ : Efficienza collettore 40K 1000W/m<sup>2</sup>

$A_{sol}$ : Superficie collettore solare in m<sup>2</sup>

$V_{nom}$ : Volume accumulato in m<sup>3</sup>

### Controllo della temperatura

Classe ② %

I 1,0

II 2,0

III 1,5

IV 2,0

V 3,0

VI 4,0

VII 3,5

VIII 5,0

### Serbaio accumulato

Classe energetica	$f_{st}$
A <sup>+</sup>	0,95
A	0,91
B	0,86
C	0,83
D	0,81
E	0,81
F	0,81
G	0,81

### Allegato IV, tab. 6

$\frac{P_{nom}}{P_{nom}+P_{sup}}$	II' S/accumulo	II' C/accumulo
0,0	1,00	1,00
0,1	0,70	0,63
0,2	0,45	0,30
0,3	0,25	0,15
0,4	0,15	0,06
0,5	0,05	0,02
0,6	0,02	0,00
≥ 0,7	0,00	0,00

## Scheda prodotto

**Nome rivenditore:** Rossato S.p.A.

**Indirizzo rivenditore:** Via Del Murillo km 3,500 - 04013 Sermoneta (LT)

**Modello del sistema:** AI4T04250-CK25

**Gruppo prodotto:** Apparecchi di riscaldamento ambiente e apparecchi di riscaldamento misti

**Categoria:** Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

**Riferimento:** Regolamento 811/2013, Allegato IV, punto 6b, figura 5

### Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua del generatore di calore combinato

Profilo di carico dichiarato:

XL

1

123,00 %

### Contributo solare (dati dalla scheda del dispositivo solare)

$$(1.1 \times \overset{\text{'I'}}{123,00} - 10\%) \times \overset{\text{'II'}}{0,00} - \overset{\text{'III'}}{0,00} - \overset{\text{'I'}}{123,00} = + \overset{2}{0,00} \%$$

### Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

3

123,00 %

### Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	G	F	E	D	C	B	A	A <sup>+</sup>	A <sup>++</sup>	A <sup>+++</sup>
<input type="checkbox"/> M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
<input type="checkbox"/> L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
<input checked="" type="checkbox"/> XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
<input type="checkbox"/> XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

### Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde e più calde

Più fredda:  $\overset{3}{123,00} - 0,2 \times \overset{2}{0,00} = \overset{3}{123,00} \%$

Più calda:  $\overset{3}{123,00} + 0,4 \times \overset{2}{0,00} = \overset{3}{123,00} \%$

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

### LEGENDA

$\eta_{wh}$  ('I'): efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua

'II':  $(220 \times Q_{ref}) / Q_{nonsol}$

'III':  $(Q_{aux} \times 2,5) / (220 \times Q_{ref})$

### Allegato VII - Tab.5

Profilo di carico	$Q_{ref}$ [kWh]
M	5,485
L	11,655
XL	19,070
XXL	24,530

$Q_{nonsol}$  : [kWh] 0,00

$Q_{aux}$  : [kWh] 0,00