SCHEDA TECNICA GRIGLIA DI TRANSITO

Descrizione e caratteristiche tecniche

Descrizione:	griglia di transito a singolo ordine di alette inclinate a 55°, orizzontali.
Materiali di costruzione:	PVC anticondensa.
Colore:	bianco RAL 9010.
Grado di estinguenza:	classe V0.
Temperatura di esercizio:	-30°C … +60°.
Metodi di fissaggio:	viti *(con prezzo a parte; il set viti comprende n. 4 viti fino alla dimensione pari a 300x200 mm e n. 8 viti per misure superiori. Le griglie vengono fornite senza fori e la loro cornice è facilmente forabile).*

Disegno dimensionale (misure in mm) di una griglia di transito in PVC

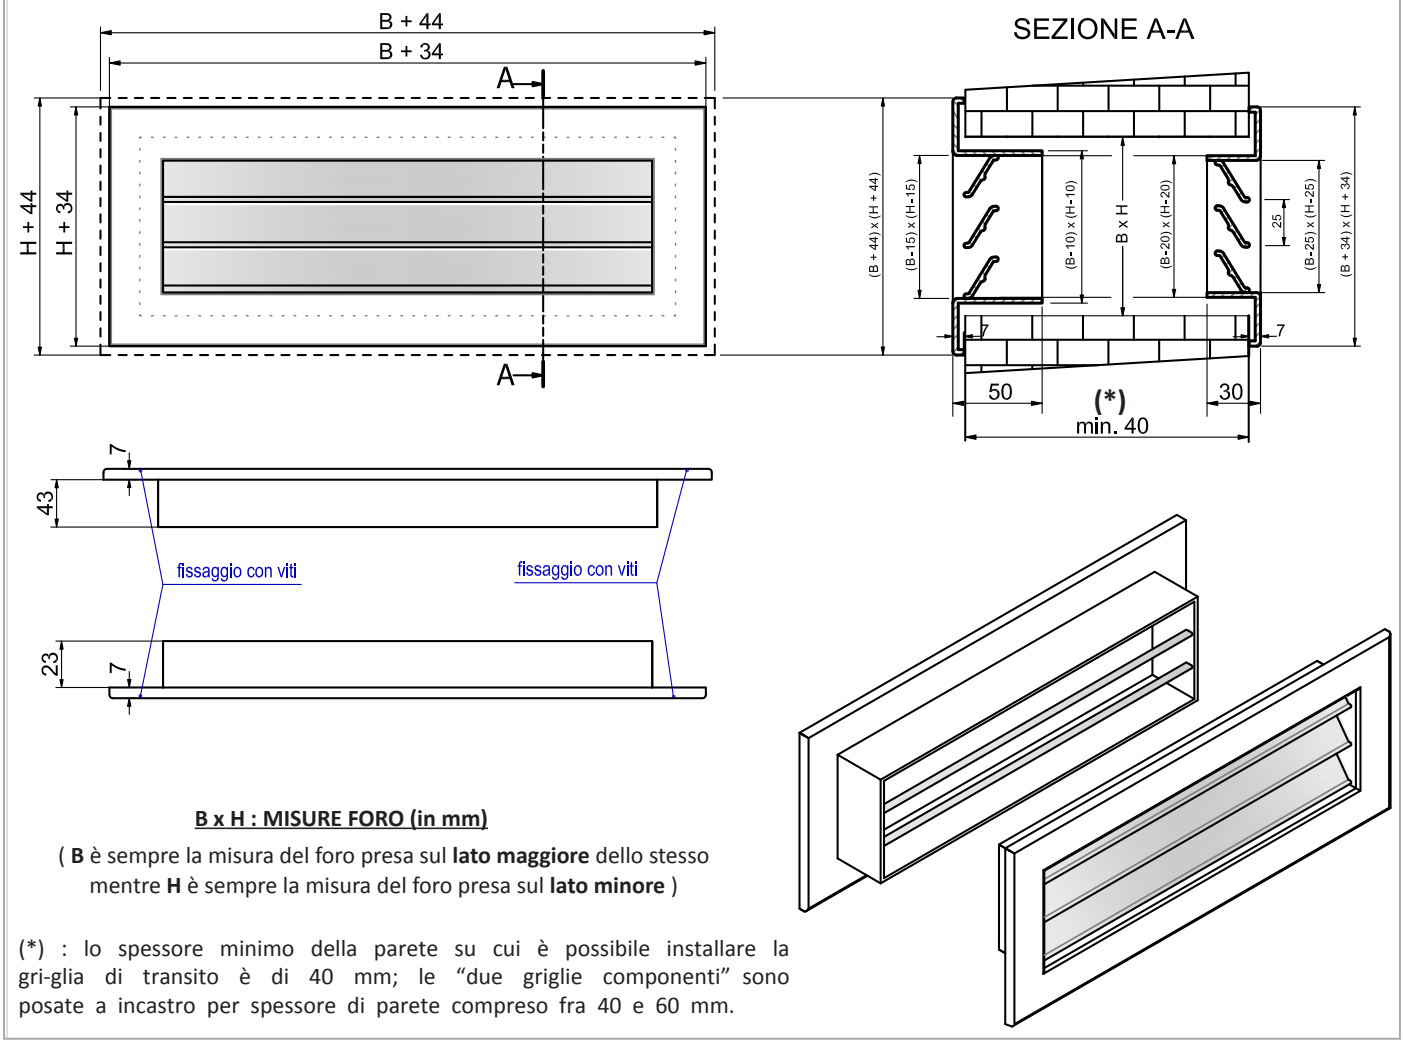

B x H : MISURE FORO (in mm)

(**B** è sempre la misura del foro presa sul **lato maggiore** dello stesso mentre **H** è sempre la misura del foro presa sul **lato minore**)

(*) : lo spessore minimo della parete su cui è possibile installare la gri-glia di transito è di 40 mm; le "due griglie componenti" sono posate a incastro per spessore di parete compreso fra 40 e 60 mm.