ROSSATO®

I professionisti dell'energia



Catalogo Climatizzatori

Sistemi fotovoltaici

Pompe di calore

Climatizzatori

Produzione ACS

Solare termico

Sistemi radianti

Ventilconvettori

VMC e Deumidifica

Termoregolazione

www.rossatogroup.com

ROSSATO®

I professionisti dell'energia

CATALOGO CLIMATIZZATORI

11 - 2026

SOMMARIO

Climatizzatori 4

Climatizzatori 5

Elyson® 5
Elyson® Tech 7
Elyson® Plus 9
Elyson® Console 10
Elyson® PS 11
Elyson® Cassetta 12
Elyson® Canalizzato 13
Distribuzione per Elyson Canalizzato 15
VMC Clima con espansione diretta 17
Elyson® Multisplit 19
Elyson® Colonna 21
Dimensionali 22
Listino prezzi Climatizzatori 11/2026 27

CLIMATIZZATORI



Qualità dell'aria, controllo dell'umidità e comfort continuo in ogni stagione

I sistemi **Rossato Elyson®** offrono soluzioni per la **climatizzazione di ambienti residenziali, commerciali e professionali,** con prestazioni elevate, efficienza energetica e comfort in ogni stagione.

Le diverse configurazioni rispondono a differenti esigenze impiantistiche e installative, **adattandosi ad applicazioni di varie dimensioni e destinazioni d'uso**.

Le tecnologie integrate assicurano una gestione semplice della climatizzazione, elevata silenziosità e funzioni dedicate alla qualità dell'aria. La qualità costruttiva garantisce **affidabilità, continuità di funzionamento e prestazioni nel tempo**, supportate da una garanzia estesa.

Efficienza energetica
Tecnologia Full Inverter per ottimizzare i consumi e garantire prestazioni elevate tutto l'anno.

Versatilità applicativa
Soluzioni per ambienti residenziali, commerciali e professionali, adatte a diverse esigenze impiantistiche.

Controllo intelligente
Regolazione semplice e intuitiva, anche tramite App sui modelli predisposti.

Garanzia e continuità nel tempo
Fino a 10 anni sui climatizzatori residenziali e fino a 5 anni sui sistemi professionali.


Sistemi multisplit


App dedicata


Gestione centralizzata


Installazione semplice

Elyson®

Climatizzatori mono/multisplit linea residenziale

Unità interna a parete





PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -20°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 7,4.
- SCOP fino a 4,1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia Full inverter.
- Unità interna di dimensioni compatte.
- Protezione della batteria da ghiaccio e corrosione.

DISTRIBUZIONE ARIA E COMFORT

- Filtro antibatterico ad alta densità.
- Distribuzione dell'aria uniforme in tutte le direzioni.
- Sistema di autopulizia dei filtri.
- Modalità supersilenziosa fino a 21 dB(A).

Garanzia 10 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Modulo wi-fi opzionale.
- App NetHome Plus
- Telecomando incluso.

Elyson	U.M.	09	12
Qf (min-max)	Btu/h	3100 - 11600	3800 - 13400
Qf (min-max)	kW	0,90 - 3,40	1,11 - 4,16
Pdesignc	kW	2,6	3,50
EER	-	3,30	3,32
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++	A++
Qt (min-max)	Btu/h	2800 - 11500	3700 - 14200
Qt (min-max)	kW	0,82 - 3,37	1,08 - 4,22
Pdesignh	kW	2,30	2,80
COP	-	3.76	3,79
Efficienza energetica riscaldamento	-	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50
Unità interna	-	**9UI**	**12UI**
Codice unità interna		5113102	5113104
Unità esterna	-	**09UE**	**12UE**
Codice unità esterna		5113101	5113103

ROSSATO

Multisplit Elyson®



Elyson	U.M.	Dual 09	Dual 12	Trial	
Qf (min-max)	Btu/h	5000 - 17000	7800-19500	10850 - 28000	
Qf (min-max)	kW	1,46 - 4,98	2,28 - 5,72	0,29 - 3,10	
Pdesignc	kW	4,10	5,30	7,90	
EER	-	3,23			
Efficienza energetica raffrescamento	-	A+	A++		
Qt (min-max)	Btu/h	5200 - 17000	8200-19600	7800 - 29000	
Qt (min-max)	kW	1,52 - 4,99	2,40 - 5,74	2,29 - 8,50	
Pdesignh	kW	3,70	4,8	5,60	
COP	-	3,71			
Efficienza energetica riscaldamento	-	A	A+		
Alimentazione	VPhHz	230/1/50			
Unità interna	-	**(2x) 09UI**	**(2x) 12UI**	**(2x) 09UI**	**12UI**
Codice unità interna		5113102	5113104	5113102	5113104
Unità esterna	-	**DUAL 09UEM**	**DUAL 12UEM**	**TRIAL 30UEM**	
Codice unità esterna		5112109	5112110	5112111	

Elyson	U.M.	Quadri 09	Quadri 12	Penta
Qf (min-max)	Btu/h	7000-33600	7000-43200	10300-42000
Qf (min-max)	kW	2,05 - 9,85	2,05 - 12,67	3,02 - 12,32
Pdesignc	kW	8,20	10,6	12,3
EER	-	3,23		
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++		
Qt (min-max)	Btu/h	8000-36000	8000-44400	11800-42000
Qt (min-max)	kW	2,35 - 10,56	2,34 - 13,02	3,46 - 12,32
Pdesignh	kW	6,50	9,00	9,50
COP	-	4	3,93	3,73
Efficienza energetica riscaldamento	-	A		
Alimentazione	VPhHz	230/1/50		
Unità interna	-	**(4x) 09UI**	**(3x) 09UI**	**12UI**	**(4x) 09UI**
Codice unità interna		5113102		5113104	5113102
Unità esterna	-	**QUADRI 39UEM**			**PENTA 45UEM**
Codice unità esterna		5112112			5112113

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Modulo Wi-Fi per ELYSON	5119101

Elyson® Tech

Climatizzatori mono/multisplit linea residenziale

Unità interna a parete





PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -25°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 9,5.
- SCOP fino a 4,6.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia Full inverter.
- Protezione della batteria da ghiaccio e corrosione.

DISTRIBUZIONE ARIA E COMFORT

- Sistema di pulizia della batteria per shock termico.
- Modalità supersilenziosa fino a 20 dB(A).
- Purificatore d'aria con generatore di ioni.

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Regolazione follow-me con sensore su telecomando.
- Wi-fi integrato.
- Predisposizione Modbus.
- App NetHome Plus.

Garanzia 10 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Elyson Tech	U.M.	09	12	18	24
Qf (min-max)	Btu/h	4500 - 13000	4500 - 13500	6600 - 21000	7200 - 28000
Qf (min-max)	kW	1,32 - 3,81	1,32 - 3,96	1,93 - 6,16	2,11 - 8,21
Pdesignc	kW	2,70	3,50	5,30	7,00
EER	-	4,40	3,80	3,64	4,00
Efficienza energetica raffrescamento	-	A+++	A+++	A++	A+++
Qt (min-max)	Btu/h	3000 - 15000	3000 - 15500	4400 - 20200	5300 - 28000
Qt (min-max)	kW	0,88 - 4,40	0,88 - 4,54	1,29 - 5,92	1,55 - 8,21
Pdesignh	kW	2,50	2,60	4,20	5,00
COP	-	4,60	4,00	3,92	3,71
Efficienza energetica riscaldamento	-	A++	A++	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230 - 1 - 50
Unità interna	-	**09UI**	**12UI**	**18UI**	**24UI**
Codice unità interna		5112102	5112104	5112106	5112108
Unità esterna	-	**09UE**	**12UE**	**18UE**	**24UE**
Codice unità esterna		5112101	5112103	5112105	5112107

ROSSATO

Multisplit Elyson® Tech



Elyson Tech	U.M.	Dual 09	Dual 12	Trial	
Qf (min-max)	Btu/h	5000 - 18000	7800 -19500	9500 - 29000	
Qf (min-max)	kW	1,46 - 5,27	2,28 - 5,72	2,78 - 8,50	
Pdesignc	kW	4,10	5,30	7,90	
EER	-		3,23		
Efficienza energetica raffrescamento	-		A++		
Qt (min-max)	Btu/h	5200 - 16875	8200-19600	6500 - 29000	
Qt (min-max)	kW	1,52 - 4,94	2,40 - 5,74	1,90 - 8,50	
Pdesignh	kW	3,80	4,50	6,00	
COP	-		3,71		
Efficienza energetica riscaldamento	-		A+		
Alimentazione	VPhHz		230/1/50		
Unità interna	-	**(2X) 09UI**	**(2X) 12UI**	**(2x) 09UI**	**12UI**
Codice unità interna		5112102	5113104	5112102	5112104
Unità esterna	-	**DUAL 09UEM**	**DUAL 12UEM**	**TRIAL 30UEM**	
Codice unità esterna		5112109	5112110	5112111	

Elyson Tech	U.M.	Quadri	Penta		
Qf (min-max)	Btu/h	10900 - 39000	10300-42000		
Qf (min-max)	kW	3,19 - 11,43	3,02 - 12,31		
Pdesignc	kW	10,50	12,30		
EER	-	3,23	3,24		
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++			
Qt (min-max)	Btu/h	10600 - 44100	13000-42000		
Qt (min-max)	kW	3,10 - 12,93	3,37 - 12,31		
Pdesignh	kW	8,50	9,5		
COP	-	3,71	3,73		
Efficienza energetica riscaldamento	-	A			
Alimentazione	VPhHz	230/1/50			
Unità interna	-	**(3x) 09UI**	**12UI**	**(4x) 09UI**	**12UI**
Codice unità interna		5112102	5113104	5112102	5112104
Unità esterna	-	**QUADRI 39UEM**		**PENTA 45UEM**	
Codice unità esterna		5112112		5112113	

Elyson® Plus

Climatizzatori monosplit linea residenziale

Unità interna a parete di design.



PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -25°C esterni.
- Raffreddamento fino a 53°C esterni.
- SEER fino a 8,5.
- SCOP fino a 4,7.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia Full inverter.
- Aspirazione aria laterale.
- Sistema semplificato di fissaggio e manutenzione.
- Colore nero oppure bianco nella versione W.

DISTRIBUZIONE ARIA E COMFORT

- Flusso d'aria differenziato in riscaldamento e raffreddamento.
- Doppia sanificazione: ionizzatore + lampada UV-C.
- Sistema di pulizia della batteria per shock termico.
- Modalità supersilenziosa fino a 19 dB(A).

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Telecomando incluso.
- Regolazione adattiva Ai-based.
- Wi-fi integrato.
- Predisposizione Modbus.
- App Smart life.

Garanzia 10 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Elyson Plus	U.M.	09		12	
Qf (min-max)	Btu/h	3207 - 12999		3412 - 13648	
Qf (min-max)	kW	0,94 - 3,81		1,00 - 4,00	
Pdesignc	kW	2,60		3,50	
EER	-	3,10		4,90	
Efficienza energetica raffrescamento	-	A+++			
Qt (min-max)	Btu/h	3207 - 14433		3412 - 15354	
Qt (min-max)	kW	0,94 - 4,23		1,00 - 4,50	
Pdesignh	kW	2,40		2,50	
COP	-	3,80		4,40	
Efficienza energetica riscaldamento	-	A++			
Alimentazione	VPhHz	230/1/50			
Unità interna	-	**09UI**	**09UI W**	**12UI**	**12UI W**
Codice unità interna		5111102	5111111	5111104	5111112
Unità esterna	-	**09UE**		**12UE**	
Codice unità esterna		5111101		5111103	

Elyson® Console

Climatizzatori mono/multisplit linea commerciale

Unità interna a console da parete.





PRESTAZIONE ELEVATE

- Riscaldamento fino a -15°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 7,3.
- SCOP fino a 4,0.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32
- Tecnologia full inverter.
- Feritoie frontali e laterali di ripresa.
- Pannello frontale rimovibile.

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Telecomando incluso.
- Wi-fi opzionale.
- App NetHome Plus.
- Predisposizione Modbus.

Garanzia 5 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Elyson Console	U.M.	12	17
Qf (min-max)	Btu/h	2600-14500	9000-19000
Qf (min-max)	kW	0,76 - 4,25	2,64 - 5,57
Pdesignc	kW	3,50	5,00
EER	-	3,52	3,32
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++	A++
Qt (min-max)	Btu/h	1550-16000	7500-21500
Qt (min-max)	kW	0,45 - 4,69	2,20 - 6,30
Pdesignh	kW	2,60	4,00
COP	-	3,89	3,72
Efficienza energetica riscaldamento	-	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50
Unità interna	-	**12UI**	**17UI**
Codice unità interna		5114102	5114104
Unità esterna	-	**12UE**	**18UE**
Codice unità esterna		5121101	5114106

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Modulo Wi-Fi per ELYSON	5119101

Elyson® PS

Climatizzatori mono/multisplit linea commerciale

Unità interna a pavimento/soffitto.





PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -15°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 6,2.
- SCOP fino a 4,1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia full inverter.
- Modulo interno da pavimento/soffitto.

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Telecomando incluso.
- Wi-fi opzionale.
- App NetHome Plus.
- Predisposizione Modbus.

Garanzia 5 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Elyson PS	U.M.	18	24	36	36T	48T	60T
Qf (min-max)	Btu/h	9250 - 20000	10990 - 26500	9300 - 39000	9300 - 40200	12000 - 52000	14000 - 57000
Qf (min-max)	kW	2,71 - 5,86	3,22 - 7,77	2,73 - 11,43	2,73 - 11,78	3,52 - 15,24	4,10 - 16,71
Pdesignc	kW	5,40	7,20	10,5	10,5	14,00	15,5
EER	-	3,64	3,06	2,71	2,63	2,81	2,80
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Qt (min-max)	Btu/h	8250 - 21500	9280 - 28285	9500 - 43600	9600 - 43600	14000 - 58000	15000 - 67000
Qt (min-max)	kW	2,42 - 6,30	2,72 - 8,29	2,81 - 12,78	2,78 - 12,78	4,10 - 17,00	4,40 - 19,64
Pdesignh	kW	4,00	5,50	8,60	8,60	11,2	11,9
COP	-	3,71	3,72	3,50	3,50	3,16	3,00
Efficienza energetica riscaldamento	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Unità interna	-	**18UI**	**24UI**	**36UI**	**36UI**	**48UI**	**60UI**
Codice unità interna		5114106	5114108	5114110	5114110	5114113	5114115
Unità esterna	-	**18UE**	**24UE**	**36UE**	**36TUE**	**48TUE**	**60TUE**
Codice unità esterna		5121102	5121103	5121104	5121105	5121106	5121107

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Modulo Wi-Fi per ELYSON PS	5119102

ROSSATO

Elyson® Cassetta

Climatizzatori mono/multisplit linea commerciale

Unità interna a cassetta.





PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -15°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 6,8.
- SCOP fino a 4,1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia Full inverter.
- Unità interna a cassetta da controsoffitto.
- Deflettori laterali per distribuzione uniforme dell'aria.

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Telecomando incluso.
- Wi-fi opzionale.
- Predisposizione Modbus.
- App NetHome Plus

Garanzia 5 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Elyson Cassetta	U.M.	12	18	24	36	36T
Qf (min-max)	Btu/h	2900 -14200	9900 - 20000	11263 - 27000	9200 - 39000	9200 - 39000
Qf (min-max)	kW	0,85 - 4,16	2,90 - 5,59	3,30 - 7,91	2,70 - 11,43	2,70 - 11,43
Pdesignc	kW	3,5	5,30	7,00	10,5	10,5
EER	-	3,47	3,40	3,03	2,67	2,64
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++	A++	A++	A++	A++
Qt (min-max)	Btu/h	1600 - 14800	8100 - 21500	9577 - 30500	9500 - 42000	9500 - 43200
Qt (min-max)	kW	0,47 - 4,34	2,37 - 6,10	2,81 - 8,94	2,78 - 12,30	2,78 - 12,66
Pdesignh	kW	2,7	4,2	6	8,5	8,20
COP	-	3,74	3,57	4,01	3,71	3,71
Efficienza energetica riscaldamento	-	A+	A+	A+	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Unità interna	-	**12UI**	**18UI**	**24UI**	**36UI**	**36UI**
Codice unità interna		5115102	5115104	5115106	5115108	5115108
Unità esterna	-	**12UE**	**18UE**	**24UE**	**36UE**	**36TUE**
Codice unità esterna		5121101	5121102	5121103	5121104	5121105

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Modulo Wi-Fi per ELYSON	5119101

Elyson® Canalizzato

Climatizzatori mono/multisplit linea commerciale

Unità interna canalizzabile.





Garanzia 5 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -15°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER fino a 6,6.
- SCOP fino a 4,2.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Unità sottile da controsoffitto (303 mm).
- Tecnologia full inverter.
- Pompa di scarico condensa fino alla taglia 24.
- Coibentazione termica ed acustica.

DISTRIBUZIONE ARIA E COMFORT

- Distribuzione dell'aria mediante plenum flangiato.
- Distribuzione a bassa perdita di carico.
- Silenziosità di funzionamento.

CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Wi-fi integrato.
- App NetHome Plus.
- Pannello di controllo a parete.
- Predisposizione Modbus.


Elyson Canalizzato	U.M.	12	18	24	36	36T
Qf (min-max)	Btu/h	1800 - 13334	4500 - 21000	11000 - 27000	9400 - 40000	9300 - 40000
Qf (min-max)	kW	0,53 - 3,91	1,32 - 6,16	3,23 - 7,92	2,75 - 11,73	2,72 - 11,73
Pdesignc	kW	3,50	5,30	7,10	10,50	10,6
EER	-	3,23	3,32	3,24	3,27	3,26
Efficienza energetica raffrescamento	-	A++	A++	A++	A++	A++
Qt (min-max)	Btu/h	3400 - 15241	5100 - 21500	9500 - 29200	9500 - 43000	9500 - 43800
Qt (min-max)	kW	1,00 - 4,47	1,50 - 6,31	2,79 - 8,56	2,78 - 12,61	2,78 - 12,84
Pdesignh	kW	2,70	4,3	5,60	8,40	8,80
COP	-	3,74	3,72	3,98	3,73	3,75
Efficienza energetica riscaldamento	-	A+	A+	A+	A+	A+
Alimentazione	VPhHz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Unità interna	-	**12UI**	**18UI**	**24UI**	**36UI**	**36UI**
Portata d'aria	m^3/h	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100	1700/1400/1100
Pressione statica esterna nominale	Pa	25	25	25	37	37
Pressione statica esterna range	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160
Codice unità interna		5116102	5116104	5116106	5116108	5116108
Unità esterna	-	**12UE**	**18UE**	**24UE**	**36UE**	**36TUE**
Codice unità esterna		5121101	5121102	5121103	5121104	5121105

ELYSON® CANALIZZATO + IRIS PACK

Le unità interne canalizzabili sono corredate di plenum accessori per la distribuzione dell'aria silenziosa e a bassa perdita di carico.
I plenum delle taglie fino alla 24, con canotti di connessione ø125, sono compatibili con il sistema di distribuzione IRIS PACK.
E' possibile quindi fornire un isistema completo di climatizzazione o anche di VMC-Clima con i vantaggi dell'espansione diretta.

Accessori

- Predimensonati per basse perdite di carico
- Predimensionati per massima silenziosità
- Plenum compatibili con IRIS PACK

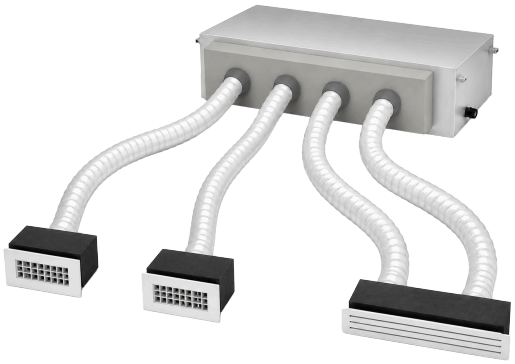

ACCESSORI

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di mandata in PVC 4xØ125	12UI	5120101
	Plenum di mandata in PVC 6xØ125	18UI	5120102
	Plenum di mandata in PVC 7xØ125	24UI	5120103
	Plenum di mandata in PVC 6xØ160	36UI	5120104
	Griglia di ripresa a controsoffitto 800x400 mm con telaio e magneti, senza filtro.	12 e 18	5120108
	Griglia di ripresa a controsoffitto 900x500 mm con telaio e magneti, senza filtro.	24 e 36	5120109

Distribuzione per Elyson Canalizzato

Condotto flessibile antibatterico

- Parete in polietilene reticolato 4 mm additivata con master antibatterico/antimuffa.
- Spirale in acciaio armonico incorporata.

Foto	ø interno [mm]	Spessore [mm]	Rotolo [m]	Codice
	127	4	10	05DM61012
	162	4	10	05DM61016

ACCESSORI

Foto	Descrizione	ø [mm]	Codice
	Fascetta stringitubo in acciaio	125	05DM60000
		200	05DM60001

Raccordi di giunzione

Foto	Descrizione	ø [mm]	Codice
	Manicotto lineare	125	2521106
		160	2521107
	Raccordo di transizione per passaggio sotto trave	125	2521101

Griglia di transito

- Griglia a singolo ordine di alette inclinate a 55°.
- PVC anticondensa.
- Bianco RAL 9010.
- Classe di estinguenza V0.
- Fissaggio su pareti di spessore minimo 40mm.

Foto	Descrizione	Portata aria [m³/h]	Codice
	Griglia di transito 300x200 ad alette fisse	150	02VM15025
	Griglia di transito 400x300 ad alette fisse	300	02VM15026
	Griglia di transito 400x400 ad alette fisse	400	02VM15027

Griglie di mandata ad alette orientabili complete di adattatori

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore per con 1 connessione assiale Ø125	306x105x162	02VM15045
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	300x100	02VM41033
	Adattatore 2 connessioni assiali ø125 mm	410x160x245	02VM15046
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	400x150	02VM41040
	Adattatore 3 connessioni assiali ø125 mm	510x160x240	02VM15047
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	500x150	02VM41041

Diffusori lineari con feritoie complete di adattatori con connessione assiale

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore 1 connessione assiali ø125 mm	635x115x245	02VM15042
	Diffusore lineare a 2 feritoie	600x110	02VM15039
	Adattatore 2 connessioni assiale ø125 mm	635x180x257	02VM15043
	Diffusore lineare a 4 feritoie	600x190	02VM15040
	Adattatore 3 connessioni assiali ø125 mm	840x180x290	02VM15044
	Diffusore lineare a 4 feritoie	800x190	02VM15041

Diffusori lineari con feritoie complete di adattatori con connessione laterale


Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore 1 connessione laterali ø125 mm	630x160x200	02VM15048
	Diffusore lineare a 2 feritoie	600x110	02VM15039
	Adattatore 2 connessioni laterali ø125 mm	630x240x200	02VM15049
	Diffusore lineare a 4 feritoie	600x190	02VM15040
	Adattatore 4 connessioni laterali ø125 mm	830x200x250	02VM15050
	Diffusore lineare a 4 feritoie	800x190	02VM15041

Diffusori lineari monoblocco a singola feritoia

- Plenum monoblocco in PVC anticondensa.
- Corpo unico diffusore e plenum.
- Singola feritoia da 23 mm.
- Installazione mimetica su cartongesso.

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Connessioni [mm]	Codice
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	1X125	2517103
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	1000x117x212	2X125	2517104
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	1X125	2517117
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	1000x117x212	2X125	2517118

VMC Clima con espansione diretta

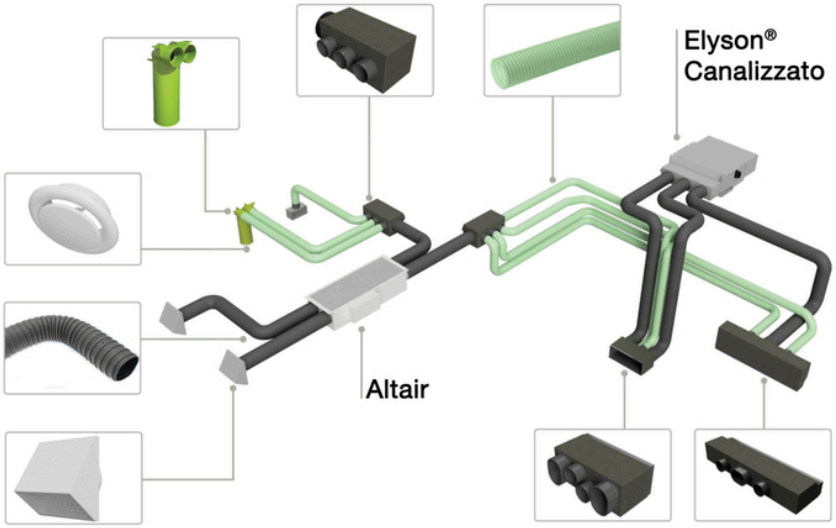

UNITA' VMC COMPATIBILI

Il sistema VMC clima si può comporre scegliendo la VMC Rossato che più soddisfa le esigenze dell'immobile. Le unità VMC selezionabili sono:

- Altair HRX
- Altair HRL
- Altair VRX

TERMINALI IBRIDI PER SISTEMA VMC CLIMA

Scelta l'unita VMC, questa condividerà insieme all'Elyson Canalizzato i terminali di immissione in ambiente, grazie a dei plenum con attacchi ibridi per i collegamenti di tubi Ø 75, Ø 90 e Ø 125. Si possono scegliere come terminali ambiente:

- Diffusori monoblocco a singola feritoia
- Griglie ad alette orientabili
- Diffusore lineare con ugelli a 2 o 3 feritoie

Diffusori lineari monoblocco a singola feritoia

- Plenum monoblocco in PVC anticondensa.
- Corpo unico diffusore e plenum.
- Singola feritoia da 23 mm.
- Installazione mimetica su cartongesso.

Foto	Descrizione -	Dimensioni [mm]	Connessioni [mm]	Codice -
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	1X125	2517103
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	1000x117x212	2X125	2517104
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	1X125	2517117
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	1000x117x212	2X125	2517118

Foto	Descrizione -	Dimensioni mm	Connessioni Ømm	Codice -
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	2X75	2517101
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	2X90	2517102
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	2X75	2517115
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	2X90	2517116

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Barretta con magnete per diffusori monoblocco	2517107

Griglie e alette orientabili complete di adattatori VMC Clima

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 410x110 connessioni assiali 1xØ125+2xØ75	410x110	02VM15028
	Griglie ad alette orientabili complete di adattatori ibridi	400x100	02VM41034
	Plenum 410x160 connessioni assiali 2xØ125+2xØ75	410x160	02VM15034
	Griglie ad alette orientabili complete di adattatori ibridi	400x150	02VM41040

Diffusori lineari a parete con feritoie complete di adattatori VMC Clima


Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 800x2Lx250 connessioni assiali 1xØ125+2xØ75	825x100	02VM15051
	Diffusore lineare con ugelli a 2 feritoie	800x110	02VM15035
	Plenum 800x3Lx250 connessioni assiali 2xØ125+2xØ75	830x140	02VM15052
	Diffusore a feritoia con ugelli a 3 feritoie	800x150	02VM15036

Diffusori lineari a soffitto con feritoie complete di adattatori VMC Clima

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 800x2Lx250 connessioni laterali 1xØ125+2xØ75	825x100	02VM15037
	Diffusore lineare con ugelli a 2 feritoie	800x110	02VM15035
	Plenum 800x3Lx250 connessioni laterali 2xØ125+2xØ75	830x250	02VM15038
	Diffusore a feritoia con ugelli a 3 feritoie	800x150	02VM15036

Elyson® Multisplit

Climatizzatori Multisplit: massima flessibilità progettuale

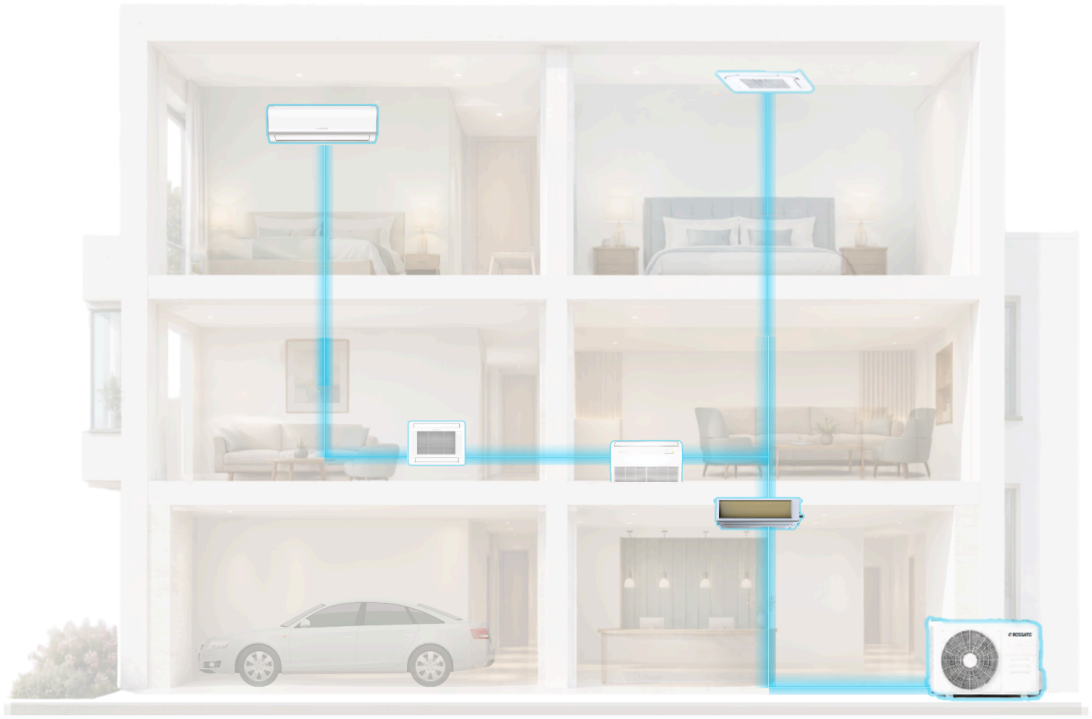

L'ecosistema **Multisplit Elyson®** eleva le potenzialità della climatizzazione multi-ambiente offrendo un **vantaggio tecnico ed estetico esclusivo**: la totale libertà di **collegare a un unico motore esterno molteplici terminali** interni di tipologia diversa creando un impianto su misura stanza per stanza.

A seconda delle specifiche necessità architettoniche di ogni singola stanza, è possibile abbinare liberamente: Unità a parete Elyson® Tech ed Elyson® con potenze **fino a 24.000 BTU/h**. Elyson® Console, Pavimento-Soffitto, Cassetta e Canalizzato con potenze **fino a 18.000 BTU/h**.

Una gamma progettata per superare ogni compromesso tecnico ed estetico, **adattandosi in modo impeccabile sia al design ricercato degli ambienti domestici**, sia alle complesse esigenze di climatizzazione degli spazi commerciali e ricettivi.

Detrazioni fiscali e Conto Termico

Accesso alle agevolazioni secondo i requisiti e le condizioni vigenti

Garanzia 5 anni sul prodotto

Consultare condizioni.

Elyson® Tech



Elyson®



Elyson® Console



Elyson® Pavimento Soffitto



Elyson® Canalizzato



Elyson® Cassetta

Nome	Descrizione	Codice
ELYSON DUAL 09UEM	Unità esterna multisplit 2 attacchi	5112109
ELYSON DUAL 12UEM	Unità esterna multisplit 2 attacchi	5112110
ELYSON TRIAL 30UEM	Unità esterna multisplit 3 attacchi	5112111
ELYSON QUADRI 39UEM	Unità esterna multisplit 4 attacchi	5112112
ELYSON PENTA 45UEM	Unità esterna multisplit 5 attacchi	5112113

Nome	Descrizione	Codice
ELYSON 09UI	Unità interna 9000 Btu/h	5113102
ELYSON 12UI	Unità interna 12000 Btu/h	5113104
ELYSON 18UI	Unità interna 18000 Btu/h	5113106
ELYSON 24UI	Unità interna 24000 Btu/h	5113108
ELYSON TECH 09UI	Unità interna 9000 Btu/h	5112102
ELYSON TECH 12UI	Unità interna 12000 Btu/h	5112104
ELYSON TECH 18UI	Unità interna 18000 Btu/h	5112106
ELYSON TECH 24UI	Unità interna 24000 Btu/h	5112108
ELYSON CONSOLE 12UI	Unità interna 12000 Btu/h	5114102
ELYSON CONSOLE 17UI	Unità interna 17000 Btu/h	5114104
ELYSON PS 18UI	Unità interna 18000 Btu/h	5114106
ELYSON CASSETTA 12UI	Unità interna 12000 Btu/h	5115102
ELYSON CASSETTA 18UI	Unità interna 18000 Btu/h	5115104
ELYSON CANALIZZATO 12UI	Unità interna 12000 Btu/h	5116102
ELYSON CANALIZZATO 18UI	Unità interna 18000 Btu/h	5116104

Combinazioni possibili

Elyson	Configurazioni Supportate	
DUAL 09	1 Unità	9 | 12
	2 Unità	9+9 | 9+12
DUAL 12	1 Unità	9 | 12 | 18
	2 Unità	9+9 | 9+12 | 12+12
TRIAL 30	2 Unità	9+9 | 9+12 | 9+18 | 12+12 | 12+18
	3 Unità	9+9+9 | 9+9+12 | 9+12+12 | 12+12+12
QUADRI 39	2 Unità	9+9 | 9+12 | 9+18 | 12+12 | 12+18 | 12+24*
	3 Unità	9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 12+12+18
	4 Unità	9+9+9+9 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+12+12+12 | 12+12+12+12
PENTA 45	2 Unità	9+9 | 9+12 | 9+18 | 9+24* | 12+12 | 12+18 | 12+24*
	3 Unità	9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+9+24* | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+12+24* | 12+12+12 | 12+12+18 | 12+12+24*
	4 Unità	9+9+9+9 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+9+24* | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | 12+12+12+12
	5 Unità	9+9+9+9+9 | 9+9+9+9+12 | 9+9+9+12+12 | 9+9+12+12+12

*) *Per 24.000 BtU possono essere utilizzate esclusivamente unità a parete Elyson® Tech ed Elyson®*

Elyson® Colonna

Climatizzatori mono/multisplit linea commerciale

Unità interna a colonna.



Garanzia 5 anni sul prodotto
Consultare condizioni.

PRESTAZIONI ELEVATE

- Riscaldamento fino a -15°C esterni.
- Raffreddamento fino a 50°C esterni.
- SEER 5,8.
- SCOP 3,8.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Refrigerante R32.
- Tecnologia full inverter.
- Ripresa aria frontale inferiore.
- Immissione di aria tramite flap superiori.


CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Telecomando incluso.
- Predisposizione Modbus.

Elyson Colonna	U.M.	55T
Qf (min-max)	Btu/h	12000 - 52000
Qf (min-max)	kW	3,51 - 15,24
Pdesignc	kW	14,1
EER	-	2,81
Efficienza energetica raffrescamento	-	A+
Qt (min-max)	Btu/h	14000 - 60000
Qt (min-max)	kW	4,10 - 17,58
Pdesignh	kW	11,4
COP	-	3,45
Efficienza energetica riscaldamento	-	A
Alimentazione	VPhHz	230/1/50
Unità interna	-	**55UI**
Codice unità interna		5117102
Unità esterna	-	**60TUE**
Codice unità esterna		5121107


Dimensionali

Elyson unità interna

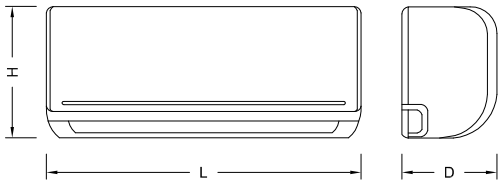


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	715	285	194	5113102
12	805	285	194	5113104

Elyson unità esterna

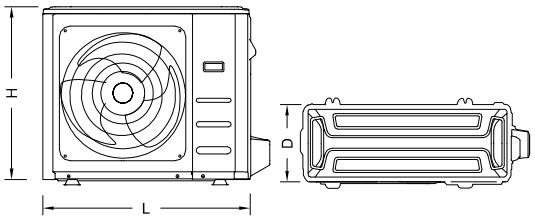


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	720	495	270	5113101
12	720	495	270	5113103

Elyson Tech unità interna

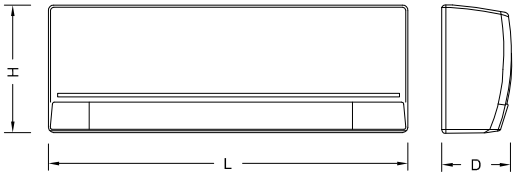


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	840	295	225	5112102
12	840	295	225	5112104
18	1020	315	245	5112106
24	1140	275	370	5112108

Elyson Tech unità esterna

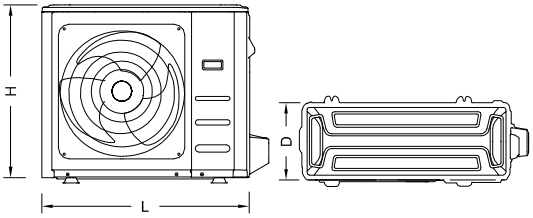


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	765	555	303	5112101
12	765	555	303	5112103
18	805	554	330	5112105
24	890	673	342	5112107

Elyson Plus unità interna

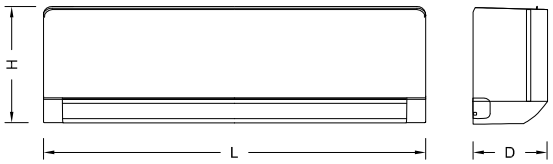


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	808	305	209	5111102
09	808	305	209	5111111
12	808	305	209	5111104
12	808	305	209	5111112

Elyson Plus unità esterna

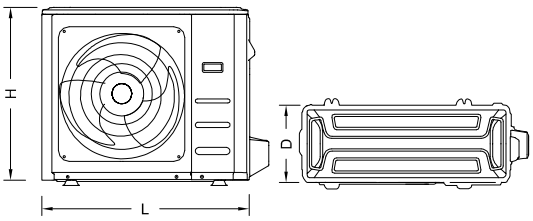


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
09	787	498	290	5111101
09	787	498	290	5111101
12	810	549	305	5111103
12	810	549	305	5111103

Elyson Console

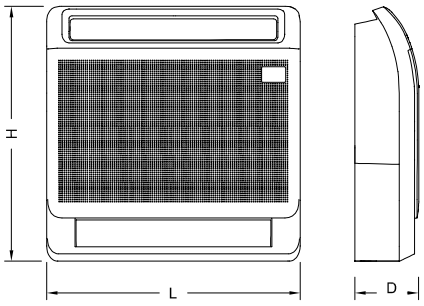


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
12	794	621	206	5114102
17	794	621	206	5114104

Elyson PS

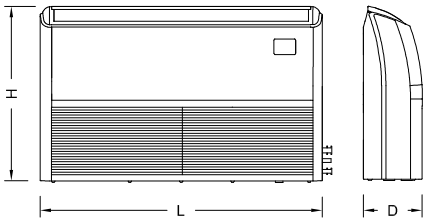


Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
18	1068	675	235	5114106
24	1068	675	235	5114108
36	1650	675	235	5114110
36T	1725	755	318	5114110
48T	1650	675	235	5114113
60T	1650	675	235	5114115

Elyson Cassetta




Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
12	620	620	50	5115102
18	620	620	50	5115104
24	950	950	55	5115106
36	950	950	55	5115108
36T	950	950	55	5115108

Elyson Canalizzato




Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
12	700	200	450	5116102
18	700	245	750	5116104
24	1000	245	750	5116106
36	1200	245	750	5116108
36T	1200	245	750	5116108

Elyson Colonna




Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
55T	600	455	193	5117102

Elyson Commerciali unità esterna 12-36

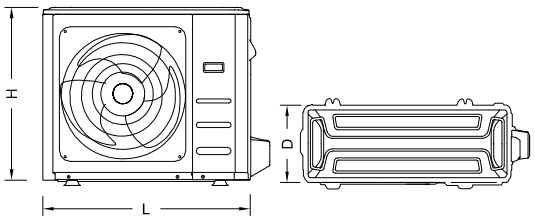

Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
12	765	555	303	5121101
18	805	554	330	5121102
24	890	673	342	5121103
36	946	810	410	5121104
36T	946	810	410	5121105

Elyson Commerciali unità esterna 48-60

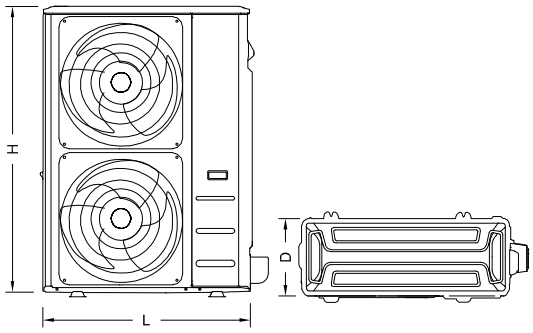

Modello -	L mm	H mm	D mm	Codice -
48T	980	975	415	5121106
60T	980	975	415	5121107

Listino prezzi Climatizzatori 11/2026

A = Pronta consegna; B = Disponibile in 2-3 settimane da ordine; C = Disponibile in 3-5 settimane da ordine.

Codice	Descrizione	Disponibilità	U.M.	Prezzo €
5113102	ELYSON 09UI - unità interna 9000 Btu/h	A	NAR	186,00
5113101	ELYSON 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	A	NAR	407,00
5113104	ELYSON 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	199,00
5113103	ELYSON 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	420,00
5119101	Modulo Wi-Fi per ELYSON	A	NAR	90,50
5112109	ELYSON DUAL 09UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	975,00
5112110	ELYSON DUAL 12UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1096,00
5112111	ELYSON TRIAL 30UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1456,00
5112112	ELYSON QUADRI 39UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	2526,00
5112113	ELYSON PENTA 45UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	3490,00
5112102	ELYSON TECH 09UI - unità interna 9000 Btu/h	A	NAR	307,00
5112101	ELYSON TECH 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	A	NAR	570,00
5112104	ELYSON TECH 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	491,00
5112103	ELYSON TECH 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	590,00
5112106	ELYSON TECH 18UI - unità interna 18000 Btu/h	A	NAR	548,00
5112105	ELYSON TECH 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	A	NAR	901,00
5112108	ELYSON TECH 24UI - unità interna 24000 Btu/h	A	NAR	752,00
5112107	ELYSON TECH 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	A	NAR	1303,00
5112109	ELYSON DUAL 09UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	975,00
5112110	ELYSON DUAL 12UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1096,00
5112111	ELYSON TRIAL 30UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1456,00
5112112	ELYSON QUADRI 39UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	2526,00
5112113	ELYSON PENTA 45UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	3490,00
5111102	ELYSON PLUS 09UI - unità interna 9000 Btu/h	B	NAR	540,00
5111111	ELYSON PLUS W 09UI - unità interna 9000 Btu/h	A	NAR	478,00
5111101	ELYSON PLUS 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	A	NAR	790,00
5111104	ELYSON PLUS 12UI - unità interna 12000 Btu/h	B	NAR	553,00
5111112	ELYSON PLUS W 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	491,00
5111103	ELYSON PLUS 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	844,00
5114102	ELYSON CONSOLE 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	562,00
5121101	ELYSON CM 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	804,00
5114104	ELYSON CONSOLE 17UI - unità interna 17000 Btu/h	A	NAR	593,00
5119101	Modulo Wi-Fi per ELYSON	A	NAR	90,50
5114106	ELYSON PS 18UI - unità interna 18000 Btu/h	A	NAR	766,00
5121102	ELYSON CM 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	A	NAR	1248,00
5114108	ELYSON PS 24UI - unità interna 24000 Btu/h	A	NAR	896,00
5121103	ELYSON CM 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	B	NAR	1668,00
5114110	ELYSON PS 36UI - unità interna 36000 Btu/h	A	NAR	1039,00
5121104	ELYSON CM 36UE - unità esterna 36000 Btu/h	B	NAR	2439,00
5121105	ELYSON CM 36TUE - unità esterna 36000 Btu/h - trifase	B	NAR	2567,00
5114113	ELYSON PS 48UI - unità interna 48000 Btu/h	B	NAR	1132,00
5121106	ELYSON CM 48TUE - unità esterna 48000 Btu/h - trifase	B	NAR	3542,00
5114115	ELYSON PS 60UI - unità interna 60000 Btu/h	B	NAR	1225,00

Codice	Descrizione	Disponibilità	U.M.	Prezzo €
5121107	ELYSON CM 60TUE - unità esterna 60000 Btu/h - trifase	B	NAR	3974,00
5119102	Modulo Wi-Fi per ELYSON PS	A	NAR	153,00
5115102	ELYSON CASSETTA 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	763,00
5121101	ELYSON CM 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	804,00
5115104	ELYSON CASSETTA 18UI - unità interna 18000 Btu/h	A	NAR	825,00
5121102	ELYSON CM 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	A	NAR	1248,00
5115106	ELYSON CASSETTA 24UI - unità interna 24000 Btu/h	A	NAR	868,00
5121103	ELYSON CM 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	B	NAR	1668,00
5115108	ELYSON CASSETTA 36UI - unità interna 36000 Btu/h	A	NAR	1032,00
5121104	ELYSON CM 36UE - unità esterna 36000 Btu/h	B	NAR	2439,00
5121105	ELYSON CM 36TUE - unità esterna 36000 Btu/h - trifase	B	NAR	2567,00
5119101	Modulo Wi-Fi per ELYSON	A	NAR	90,50
5116102	ELYSON CANALIZZATO 12UI - unità interna 12000 Btu/h	A	NAR	894,00
5121101	ELYSON CM 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	A	NAR	804,00
5116104	ELYSON CANALIZZATO 18UI - unità interna 18000 Btu/h	A	NAR	946,00
5121102	ELYSON CM 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	A	NAR	1248,00
5116106	ELYSON CANALIZZATO 24UI - unità interna 24000 Btu/h	B	NAR	1164,00
5121103	ELYSON CM 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	B	NAR	1668,00
5116108	ELYSON CANALIZZATO 36UI - unità interna 36000 Btu/h	A	NAR	1371,00
5121104	ELYSON CM 36UE - unità esterna 36000 Btu/h	B	NAR	2439,00
5121105	ELYSON CM 36TUE - unità esterna 36000 Btu/h - trifase	B	NAR	2567,00
5120101	Plenum di mandata in PVC Ø4x125 per ELYSON CANALIZZATO 12UI	A	NAR	315,00
5120102	Plenum di mandata in PVC Ø6x125 per ELYSON CANALIZZATO 18UI	A	NAR	405,00
5120103	Plenum di mandata in PVC Ø7x125 per ELYSON CANALIZZATO 24UI	A	NAR	483,00
5120104	Plenum di mandata in PVC Ø6x160 per ELYSON CANALIZZATO 36UI	A	NAR	519,00
5120108	Griglia di ripresa a controsoffitto 800x400 mm con telaio e magneti, senza filtro	A	NAR	299,00
5120109	Griglia di ripresa a controsoffitto 900x500 mm con telaio e magneti, senza filtro	A	NAR	419,00
05DM61012	Condotto flessibile antibatterico Ø 127 mm	A	MTR	24,50
05DM61016	Condotto flessibile antibatterico Ø 162 mm	A	MTR	28,00
05DM60000	Fascetta stringitubo per condotti ø125	A	NAR	2,50
05DM60001	Fascetta stringitubo per condotti ø200	A	NAR	3,30
2521106	Manicotto di giunzione Ø 125	A	NAR	35,50
2521107	Manicotto di giunzione Ø 160	A	NAR	41,50
2521101	Raccordo di transizione per passaggio sotto trave di condotti ø125	A	NAR	66,00
02VM15025	Griglia di transito ad alette fisse orizzontali da 300x200 (no 200x300)	A	NAR	126,00
02VM15026	Griglia di transito ad alette fisse orizzontali da 400x300	A	NAR	178,00
02VM15027	Griglia di transito ad alette fisse orizzontali da 400x400	A	NAR	103,00
02VM15045	Plenum in PVC 300x100 con 1 collare assiale da 125	A	NAR	109,00
02VM41033	Bocchetta 300x100 in PVC, bianca, con clips	A	NAR	47,00
02VM15046	Plenum in PVC 400x150 con 2 collari assiali da 125	A	NAR	129,00
02VM41040	Bocchetta 400x150 in PVC, bianca, con clips	A	NAR	65,00
02VM15047	Plenum in PVC 500x150 con 3 collari assiali da 125	A	NAR	157,00
02VM41041	Bocchetta 500X150 in PVC, bianca, con clips	A	NAR	89,00
02VM15042	Plenum PVC per lineare 2 vie 113x634x200 mm con 1 collarino D 125 - attacchi assiali	A	NAR	174,00
02VM15039	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 227 3,5 m/s)	A	NAR	96,50
02VM15043	Plenum PVC per lineare 4 vie 600x250 con 2 collarini D 125 - attacchi assiali	A	NAR	223,00
02VM15040	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 453 3,5 m/s)	A	NAR	128,00

Codice	Descrizione	Disponibilità	U.M.	Prezzo €
02VM15044	Plenum PVC per lineare 4 vie 800x250 con 3 collarini D 125 - attacchi assiali	A	NAR	220,00
02VM15041	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 800	A	NAR	155,00
02VM15048	Plenum PVC per lineare 2 vie 628x197 con 1 collarino D 125 - attacchi laterali	A	NAR	174,00
02VM15039	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 227 3,5 m/s)	A	NAR	96,50
02VM15043	Plenum PVC per lineare 4 vie 600x250 con 2 collarini D 125 - attacchi assiali	A	NAR	223,00
02VM15040	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 453 3,5 m/s)	A	NAR	128,00
02VM15044	Plenum PVC per lineare 4 vie 800x250 con 3 collarini D 125 - attacchi assiali	A	NAR	220,00
02VM15041	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 800	A	NAR	155,00
02VM15048	Plenum PVC per lineare 2 vie 628x197 con 1 collarino D 125 - attacchi laterali	A	NAR	174,00
02VM15039	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 227 3,5 m/s)	A	NAR	96,50
02VM15049	Plenum PVC per lineare 4 vie 600x250 con 2 collarini D 125 - attacchi laterali	A	NAR	223,00
02VM15040	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 453 3,5 m/s)	A	NAR	128,00
02VM15050	Plenum PVC per lineare 4 vie 800x250 con 3 collarini D 125 - attacchi laterali	A	NAR	243,00
02VM15041	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 800	A	NAR	155,00
2517103	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con connessioni reversibili 1XØ125	A	NAR	297,00
2517104	Diffusore monoblocco a singola feritoia 1000x23 mm con connessioni reversibili 2XØ125	A	NAR	433,00
2517117	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con 2 deflettori e connessioni reversibili 1XØ125	B	NAR	337,00
2517118	Diffusore monoblocco a singola feritoia 1000x23 mm con 4 deflettori e connessioni reversibili 2XØ125	B	NAR	512,00
2517103	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con connessioni reversibili 1XØ125	A	NAR	297,00
2517104	Diffusore monoblocco a singola feritoia 1000x23 mm con connessioni reversibili 2XØ125	A	NAR	433,00
2517117	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con 2 deflettori e connessioni reversibili 1XØ125	B	NAR	337,00
2517118	Diffusore monoblocco a singola feritoia 1000x23 mm con 4 deflettori e connessioni reversibili 2XØ125	B	NAR	512,00
2517101	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con connessioni reversibili 2XØ75	A	NAR	293,00
2517102	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con connessioni reversibili 2XØ90	A	NAR	294,00
2517115	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con 2 deflettori e connessioni reversibili 2XØ75	B	NAR	333,00
2517116	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con 2 deflettori e connessioni reversibili 2XØ90	B	NAR	333,00
2517107	Barretta con magnete per diffusori monoblocco	A	NAR	8,80
02VM15028	Plenum in PVC 400x100 con 2 collari ø75 e 1 collare ø125	A	NAR	117,00
02VM41034	Bocchetta 400x100 in PVC, bianca, con clips	A	NAR	63,00
02VM15034	Plenum in PVC 400x150 con 2 collari ø75 e 2 collari ø125 assiali	A	NAR	161,00
02VM41040	Bocchetta 400x150 in PVC, bianca, con clips	A	NAR	65,00
02VM15051	Plenum PVC per diffusore lineare 2 vie 800x2Lx250 att. assiale 1 da 125 e 2 da 75	A	NAR	268,00
02VM15035	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi, lunghezza 800 mm	A	NAR	106,00
02VM15052	Plenum PVC per diffusore lineare 3 vie 800x3Lx250 att. assiale 2 da 125 e 2 da 75	A	NAR	283,00
02VM15036	Diffusore lineare a 3 vie con ugelli bianchi, lunghezza 800 mm	A	NAR	140,00
02VM15037	Plenum PVC per diffusore lineare 2 vie 800x2Lx250 att.laterale 1 da 125 e 2 da 75	A	NAR	268,00
02VM15035	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi, lunghezza 800 mm	A	NAR	106,00
02VM15038	Plenum PVC per diffusore lineare 3 vie 800x3Lx250 att.laterale 2 da 125 e 2 da 75	A	NAR	283,00
02VM15036	Diffusore lineare a 3 vie con ugelli bianchi, lunghezza 800 mm	A	NAR	140,00
5112109	ELYSON DUAL 09UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	975,00
5112110	ELYSON DUAL 12UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1096,00
5112111	ELYSON TRIAL 30UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	1456,00
5112112	ELYSON QUADRI 39UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	2526,00
5112113	ELYSON PENTA 45UEM - unità esterna multisplit	A	NAR	3490,00
5117102	ELYSON COLONNA 55UI - unità interna 55000 Btu/h - trifase	A	NAR	2589,00
5121107	ELYSON CM 60TUE - unità esterna 60000 Btu/h - trifase	B	NAR	3974,00

ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito
www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

ROSSATO®

Rossato S.p.A.
Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051 • info@rossato.it