



Catalogo Climatizzatori 05 | 2026



Impianti fotovoltaici



Pompe di calore



Produzione ACS



Solare termico




Impianti radianti



Ventilconvettori




VMC e Deumidifca



Termoregolazione

Scopri il mondo Rossato



www.rossatogroup.com

LINEA A PARETE RESIDENZIALE

Elyson Plus	3
Monosplit	5
Multisplit	6
Elyson Tech	8
Monosplit	9
Multisplit	12
Elyson	10
Monosplit	19
Multisplit	18
Linea commerciale	24
Elyson Console	26
Elyson PS	28
Elyson PS Trifase	30
Elyson Cassetta	32
Elyson Cassetta Trifase	34
Elyson Canalizzato	36
Elyson Canalizzato Trifase	38
Elyson Colonna	40
Elyson Senza Unità Esterna	42



ROSSATO®

Elyson Plus

Massima eleganza e comfort per un clima ideale



INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h




App
dedicata



Full
Inverter



Modbus
Ready



Gas
R32



Wi-Fi
incluso

Climatizzatore a parete ad altissima efficienza



Risparmio energetico intelligente con AI fino al 33%

Rossato Elyson Plus integra un sistema di **intelligenza artificiale** che apprende, **si adatta e ottimizza automaticamente ogni funzione**.

Analizzando ambiente e utilizzo in tempo reale, offre il massimo comfort con il minimo consumo, **eliminando gli sprechi e migliorando l'efficienza complessiva**.



Comfort climatico continuo e silenzioso

Grazie al controllo preciso della temperatura e alla gestione intelligente dei cicli di lavoro, il sistema mantiene condizioni ambientali sempre ottimali, eliminando sbalzi termici e funzionando con livelli di rumorosità ridotti.



Doppio sistema avanzato di sanificazione

Un sistema integrato che unisce ionizzazione bipolare e sterilizzazione UVC Pro per agire su inquinanti e microrganismi. La doppia tecnologia garantisce una **purificazione efficace dell'aria**, con abbattimento dei batteri **fino al 98,6%**.



Controllo smart e gestione intuitiva

Il sistema è dotato di funzionalità smart che permettono il controllo da remoto **tramite app**, offrendo una gestione semplice, immediata e sempre accessibile.

L'utente può monitorare e regolare il funzionamento in tempo reale, ovunque si trovi.



Maggiore controllo, **praticità d'uso e ottimizzazione dell'impianto**.



Elyson Plus

Climatizzatore a parete ad altissima efficienza

INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h

A+++



SEER fino a 8,5 | SCOP fino a 5,9

Consumi energetici ridotti e miglior rendimento stagionale.

3D

Aspirazione aria 3D

Presse laterale progettata per una diffusione uniforme.

**MODBUS
READY**

MODBUS Ready: controllo centralizzato

Gestione da remoto fino a 60 unità, ideale per strutture ricettive.



Modalità super silenziosa (18,9 dB(A))

Migliora il comfort acustico, ideale anche per ambienti notte.



Smart Install System

Installazione semplificata fino a 5 cm da soffitto.



Flusso d'aria differenziato caldo-freddo

Alette indipendenti per una distribuzione ottimizzata in ogni modalità.

**Garanzia
10 ANNI**



LINEA PARETE ALTISSIMA EFFICIENZA

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso

MODELLO		U.M.	ELYSON PLUS 09	ELYSON PLUS 12	ELYSON PLUS 18	ELYSON PLUS 24
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3207 - 12999	3412 - 13648	4265 - 20472	6243 - 25317
	Capacità (min-max)	kW	0,94 - 3,81	1,00 - 4,00	1,25 - 6,00	1,83 - 7,42
	Potenza elettrica assorbita (min-max)		0,24 - 1,36	0,29 - 1,50	0,33 - 2,36	0,41 - 2,80
	Pdesignnc	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	SEER	W/W	8,50	8,50	8,50	8,50
	Classe Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3207 - 14433	3412 - 15354	4265 - 23202	6312 - 27159
	Capacità (min-max)	kW	0,94 - 4,23	1,00 - 4,50	1,25 - 6,80	1,85 - 7,96
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,24 - 1,65	0,29 - 1,83	0,34 - 2,75	0,42 - 3,00
	Pdesignh (Average)	kW	2,40	2,50	4,20	5,30
	SCOP (Average)	W/W	4,60	4,70	4,60	4,70
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A++	A++	A++	A++
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,60	3,50	5,00	6,40
	SCOP (Warmer)	W/W	5,3	5,9	5,6	5,6
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON PLUS 09UI	ELYSON PLUS 12UI	ELYSON PLUS 18UI	ELYSON PLUS 24UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460	700/570/460	900/700/530	1150/940/750
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44/34/19	44/34/19	47/33/23	50/37/26
Livello potenza sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	54/44/29	54/44/29	57/43/33	60/47/36
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305	808x209x305	808x209x305	1096x222x333
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375	880x275x375	981x275x375	1165x295x405
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2	9,7/12,2	10/13	14,2/ 17,2
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON PLUS 09UE	ELYSON PLUS 12UE	ELYSON PLUS 18UE	ELYSON PLUS 24UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	52	53	55	58
Livello potenza sonora		dB(A)	62	63	65	68
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	787x290x498	810x305x549	927x380x699	978x421x803
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	818x325x520	835x328x575	949x392x732	1022x480x835
Peso Netto/Lordo		kg	22/24	24/26	38/41	45/48
DATI REFRIGERANTE		U.M.				
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,57	0,60	0,87	1,27
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Gas	(inch)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera		25,0	25,0	25,0	25,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0	10,0	10,0
	Precarica refrigerante		5,0	5,0	5,0	5,0
FGAS addizionale		g/m	15,0	15,0	15,0	15,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30

Elyson Plus Dual

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

LINEA PARETE ALTISSIMA EFFICIENZA

9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso



MODELLO		U.M.	ELYSON PLUS DUAL	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4200 - 19100	
	Capacità (min-max)	kW	1,23 - 5,60	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05	
	Pdesignnc	kW	5,10	
	SEER	W/W	6,10	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4400 - 19600	
	Capacità (min-max)	kW	1,29 - 5,75	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05	
	Pdesignnh (Average)	kW	4,00	
	SCOP (Average)	W/W	4,00	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	
	Pdesignnh (Warmer)	kW	4,00	
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON PLUS 09UI	ELYSON PLUS 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON DUAL 21UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	853x349x602	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	890x385x628	
Peso Netto/Lordo		kg	31/33	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	1,10	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35 (3x1/4")	
	Gas	(inch)	3xΦ9,52 (3x3/8")	
	Lunghezza max linea frigorifera	m	40	
	Max dislivello		15	
	Precarica refrigerante		10 (x2)	
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	15	
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~-53/-20~-30	

Elyson Plus Trial

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

LINEA PARETE ALTISSIMA EFFICIENZA

3x9000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso



MODELLO		U.M.	ELYSON PLUS TRIAL
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,80 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,35 - 2,85
	Pdesignnc	kW	7,90
	SEER	W/W	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	8350 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,45 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,42 - 2,85
	Pdesignnh (Average)	kW	5,60
	SCOP (Average)	W/W	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	5,70
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	(X3) ELYSON PLUS 09UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON TRIAL 30UEM
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	57,0
Livello potenza sonora		dB(A)	67,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	920x380x699
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	960x400x732
Peso Netto/Lordo		kg	42/45
DATI REFRIGERANTE		U.M.	
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	1,10
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35 (3x1/4")
	Gas	(inch)	3xΦ9,52 (3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera		60
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante		15 (x3)
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	15
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~53/-20~30



ROSSATO®
Elyson Tech

Tecnologia evoluta per il benessere quotidiano



INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h



App
dedicata



Full
Inverter



Modbus
Ready



Gas
R32



Wi-Fi
incluso

Climatizzatore a parete ad alta efficienza



Tecnologia adattiva per una temperatura perfetta

Rossato Elyson Tech integra una **tecnologia adattiva** che, grazie al **sensore nel telecomando**, rileva la temperatura nell'area di utilizzo e regola automaticamente la climatizzazione.

Analizzando le condizioni in tempo reale, si adatta continuamente per garantire un **comfort preciso e costante**.



Sistema avanzato di sanificazione

La lampada UVC agisce in modo continuo su batteri e microrganismi, contribuendo a **migliorare la qualità dell'aria** negli ambienti.

Un sistema evoluto che garantisce un'elevata efficacia di sterilizzazione, **fino al 98,6%**.



Comfort rapido e preciso

Grazie alla **tecnologia inverter** e al **controllo evoluto del flusso d'aria**, il sistema porta velocemente l'ambiente alla temperatura ideale e la mantiene stabile.




Funzionamento stabile in ogni stagione

Il sistema è progettato per garantire prestazioni stabili sia in raffrescamento che in riscaldamento, adattandosi alle diverse condizioni climatiche e mantenendo elevata l'efficienza operativa nel tempo.



Continuità di funzionamento e comfort garantito tutto l'anno.

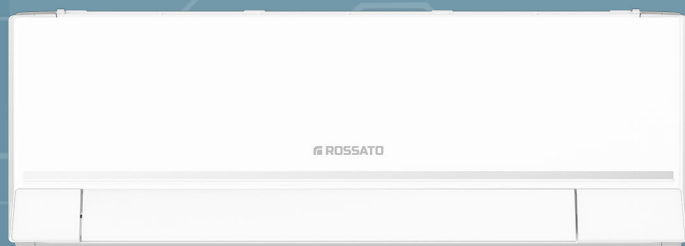

Elyson Tech

Climatizzatore a parete ad alta efficienza

INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h

A+++



SEER fino a ~9,5 | SCOP fino a ~6,0

Consumi energetici e i costi di esercizio ridotti.



Smart Install System

Installazione semplificata fino a 5 cm dal soffitto.



Modalità super silenziosa (20 dB(A))

Migliora il comfort acustico, ideale anche per ambienti notte.



Massimo risparmio energetico

Solo 1W in modalità Standby.



Sterilizzazione UVC Pro

Eliminazione dei batteri fino al 98,6%, per un'aria più pulita.



MODBUS Ready


Controllo centralizzato e intelligente.

**Garanzia
10 ANNI**



LINEA PARETE ALTA EFFICIENZA

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h

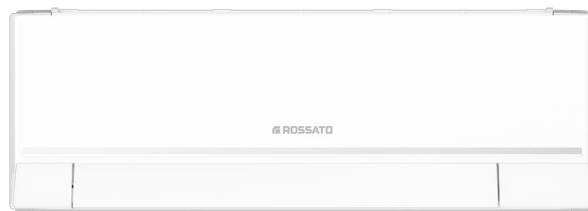

App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso

MODELLO		U.M.	ELYSON TECH 09	ELYSON TECH 12	ELYSON TECH 18	ELYSON TECH 24
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9300 (4500 - 13000)	12000 (4500 - 13500)	18000 (6600 - 21000)	24000 (7200 - 28000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,72 (1,32 - 3,81)	3,52 (1,32 - 3,96)	5,27 (1,93 - 6,16)	7,03 (2,11 - 8,21)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,61 (0,13 - 1,20)	0,92 (0,13 - 1,25)	1,45 (0,15 - 2,00)	1,76 (0,42 - 3,20)
	EER		4,40	3,80	3,64	4,00
	Pdesignnc	kW	2,70	3,50	5,30	7,00
	SEER	W/W	9,50	8,50	7,10	8,50
	Classe Efficienza Energetica		A+++	A+++	A++	A+++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	10700 (3000 - 15000)	13500 (3000 - 15500)	19000 (4400 - 20200)	25000 (5300 - 28000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,13 (0,88 - 4,40)	3,96 (0,88 - 4,54)	5,57 (1,29 - 5,92)	7,33 (1,55 - 8,21)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,68 (0,12 - 1,40)	0,99 (0,12 - 1,45)	1,42 (0,22 - 1,81)	1,97 (0,30 - 3,10)
	COP		4,60	4,00	3,92	3,71
	Pdesignnh (Average)	kW	2,50	2,60	4,20	5,00
	SCOP (Average)	W/W	4,60	4,60	4,10	4,20
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A++	A++	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	2,50	2,90	4,60	5,50
	SCOP (Warmer)	W/W	5,60	6,00	5,10	5,30
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON TECH 09UI	ELYSON TECH 12UI	ELYSON TECH 18UI	ELYSON TECH 24UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21	41/35/23.5/ - /	44.5/40/33/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	55,0	59,0	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	840x225x295	1020x245x315	1140x370x275
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	920x370x305	1110x400x325	1230x455x355
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20/25,3
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON TECH0 9UE	ELYSON TECH 12UE	ELYSON TECH 18UE	ELYSON TECH 24UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Potenza max assorbita		kW	2200	2200	2500	3700
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	55,0	57,05	58,5
Livello potenza sonora		dB(A)	57,0	59,0	65,0	68,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Peso Netto/Lordo		kg	26,7/29,1	26,7/29,1	33,5/36,1	45,6/48,8
DATI REFRIGERANTE		U.M.				
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,62	0,62	1,10	1,50
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
	Gas	(inch)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera		25	25	30	50
	Max dislivello	m	10	10	20	25
	Precarica refrigerante		5	5	5	5
FGAS addizionale		g/m	12	12	12	24
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Elyson Tech Dual

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

LINEA PARETE ALTA EFFICIENZA

9000 | 12000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter




Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso

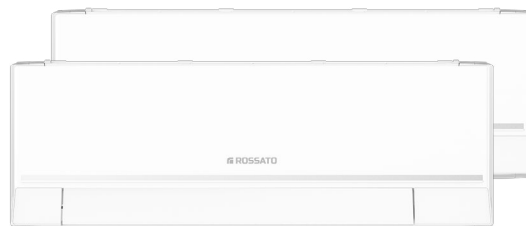

MODELLO		U.M.	ELYSON TECH DUAL 09	ELYSON TECH DUAL 12
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	14000 (5000 - 18000)	18000 (7800 -19500)
	Capacità (min-max)	kW	4,10 (1,46 - 5,27)	5,28 (2,28 - 5,72)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,27 (0,10 - 1,70)	1,63 (0,69 - 2,00)
	EER		3,23	3,23
	Pdesignnc	kW	4,10	5,30
	SEER	W/W	6,80	6,30
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	15000 (5200 - 16875)	19000 (8200-19600)
	Capacità (min-max)	kW	4,39 (1,52 - 4,94)	5,57 (2,40 - 5,74)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,18 (0,22 - 1,52)	1,50 (0,60 - 1,75)
	COP		3,71	3,71
	Pdesignnh (Average)	kW	3,80	4,50
	SCOP (Average)	W/W	4,00	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	4,10	5,00
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	5,10
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	(2X) ELYSON TECH 09UI	(2X) ELYSON TECH 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	840x225x295
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	920x370x305
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	10.2/13
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON DUAL 09UEM	ELYSON DUAL 12UEM
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Potenza max assorbita		kW	2,75	3,05
Livello pressione sonora		dB(A)	56,0	54,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x330x554	805x330x554
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	915x370x615	915x370x615
Peso Netto/Lordo		kg	31,6/34,7	35,0/38,0
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,10	1,25
Tubo refrigerante	Liquido	mm	2xΦ6,35 (2x1/4")	2xΦ6,35 (2x1/4")
	Gas	(inch)	2xΦ9,52 (2x3/8")	2xΦ9,52 (2x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera		40	40
	Max dislivello	m	15	15
	Precarica refrigerante		7,5 x 2	7,5 x 2
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12	12
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~-50/-15~-24	-15~-50/-15~-24

Elyson Tech Trial

LINEA PARETE ALTA EFFICIENZA

2x9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter




Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso

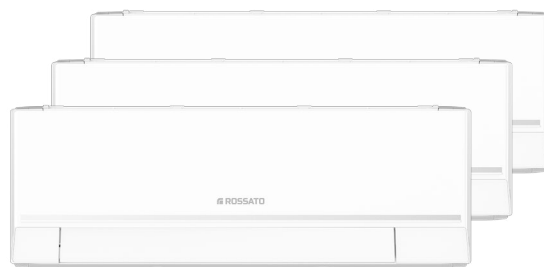

MODELLO		U.M.	ELYSON TECH TRIAL	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 29000	
	Capacità (min-max)	kW	2,78 - 8,50	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,18 - 2,85	
	EER		3,23	
	Pdesignnc	kW	7,90	
	SEER	W/W	6,30	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	6500 - 29000	
	Capacità (min-max)	kW	1,90 - 8,50	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,27 - 2,45	
	COP		3,71	
	Pdesignnh (Average)	kW	6,00	
	SCOP (Average)	W/W	4,00	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	
	Pdesignnh (Warmer)	kW	5,70	
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(2x) ELYSON TECH 09UI	ELYSON TECH 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON TRIAL 30UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,10	
Livello pressione sonora		dB(A)	58,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	68,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	890x342x673	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1030x438x750	
Peso Netto/Lordo		kg	48,0/51,8	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	1,85	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35 (3x1/4")	
	Gas	(inch)	3xΦ9,52 (3x3/8")	
	Lunghezza max linea frigorifera		60	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 5	
FGAS addizionale		g/m	12	
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	

LINEA PARETE ALTA EFFICIENZA

3x9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso



MODELLO		U.M.	ELYSON TECH QUADRI	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	36000 (10900 - 39000)	
	Capacità (min-max)	kW	10,55 (3,19 - 11,43)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	3,27 (0,29 - 4,15)	
	EER		3,23	
	Pdesignc	kW	10,50	
	SEER	W/W	6,10	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	36000 (10600 - 44100)	
	Capacità nominale (min-max)	kW	10,55 (3,10 - 12,93)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	2,84 (0,60 - 4,48)	
	COP		3,71	
	Pdesignh (Average)	kW	8,50	
	SCOP (Average)	W/W	3,80	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	
	Pdesignh (Warmer)	kW	9,50	
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(3x) ELYSON TECH 09UI	ELYSON TECH 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON QUADRI 39UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,60	
Livello pressione sonora		dB(A)	62,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x885	
Peso Netto/Lordo		kg	68,8/75,6	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	2,10	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	4xΦ6,35 (4x1/4") / 3xΦ9,52 (3x3/8") + 1xΦ12,7 (1x1/2")	
	Gas	(inch)		
	Lunghezza max linea frigorifera		50	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 5	
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12	
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	

LINEA PARETE ALTA EFFICIENZA

4x9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi incluso



MODELLO		U.M.	ELYSON TECH PENTA	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	42000 (10300-42000)	
	Capacità (min-max)	kW	12,31 (3,02 - 12,31)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	3,80 (0,19 - 4,65)	
	EER		3,24	
	Pdesignnc	kW	12,30	
	SEER	W/W	6,10	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	42000 (13000-42000)	
	Capacità (min-max)	kW	12,31 (3,37 - 12,31)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	3,30 (0,60 - 3,75)	
	COP		3,73	
	Pdesignnh (Average)	kW	9,50	
	SCOP (Average)	W/W	3,70	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	
	Pdesignnh (Warmer)	kW	9,80	
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(4x) ELYSON TECH 09UI	ELYSON TECH 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON PENTA 45UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,70	
Livello pressione sonora		dB(A)	62,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x885	
Peso Netto/Lordo		kg	73,3/80,4	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	2,90	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	5xΦ6,35 (5x1/4") / 4xΦ9,52 (4x3/8") + 1xΦ12,7 (1x1/2")	
	Gas	(inch)		
	Lunghezza max linea frigorifera		50	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 5	
FGAS addizionale		g/m	12	
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	



ROSSATO®
Elyson

Il clima ideale pensato per ogni spazio



INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h



App
dedicata



Full
Inverter



Wi-Fi
opzionale



Gas
R32

Climatizzatore a parete



Tecnologia ad alte prestazioni, in dimensioni compatte

Rossato Elyson unisce **efficienza, affidabilità e semplicità d'uso** in una soluzione pensata per ambienti residenziali.

Grazie alla **tecnologia inverter** e a una gestione ottimizzata delle prestazioni, garantisce un clima sempre piacevole con consumi contenuti, offrendo il giusto equilibrio tra **comfort, praticità e convenienza**.



Comfort immediato senza complessità

Gestione semplificata e risposta rapida permettono di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, con un'**esperienza d'uso intuitiva e accessibile**.



Design compatto ad integrazione totale

Progettato **per adattarsi a ogni ambiente**, combina design essenziale e dimensioni compatte, con una larghezza di **soli 70,5 cm** nella versione 9000 Btu/h.




Tecnologia essenziale ad alta efficienza

Il sistema Rossato Elyson integra una **tecnologia inverter** affidabile che adatta il funzionamento in base alle esigenze dell'ambiente, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi energetici.



Efficienza stabile e consumi ottimizzati per l'uso quotidiano.

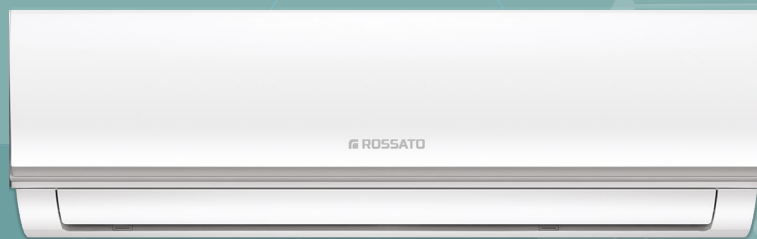

Elyson

Climatizzatore a parete

INVERTER / RESIDENZIALE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h

A+++



SEER fino a ~7,4 | SCOP fino a ~5,2

Consumi energetici e i costi di esercizio ridotti.



Autopulizia dei filtri

Rimuove l'umidità interna, prevenendo la formazione di muffe.



Modalità Super Silenziosa (21 dB(A))

Migliora il comfort acustico, ideale anche per ambienti notte.



Filtro antibatterico ad alta densità

Per una protezione efficace dell'aria.



Smart Install System

Installazione semplificata fino a 5 cm dal soffitto.



Flusso d'aria 3D

Distribuzione uniforme in verticale e orizzontale.

**Garanzia
10 ANNI**



LINEA PARETE

9000 / 12000 / 18000 / 24000 BTU/h



App dedicata



Gas R32



Wi-Fi opzionale



Full Inverter



MODELLO		U.M.	ELYSO 09	ELYSO 12	ELYSO 18	ELYSO 24
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3100 - 11600	3800 - 13400	6200 - 19900	7100 - 27000
	Capacità (min-max)	kW	0,90 - 3,40	1,11 - 4,16	1,81 - 6,12	2,08 - 7,95
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,10 - 1,24	0,13 - 1,58	0,56 - 2,05	0,42 - 3,15
	Pdesignnc	kW	2,60	3,50	5,30	7,00
	SEER	W/W	7,00	6,50	7,40	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2800 - 11500	3700 - 14200	4700 - 19960	5500 - 27000
	Capacità (min-max)	kW	0,82 - 3,37	1,08 - 4,22	1,37 - 5,85	1,61 - 7,91
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,12 - 1,20	0,16 - 1,40	0,78 - 2,00	0,30 - 2,75
	Pdesignnh (Average)*	kW	2,30	2,80	4,10	4,80
	SCOP (Average)*	W/W	4,10	4,10	4,00	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)*		A+	A+	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)**	kW	2,30	3,00	4,50	6,10
	SCOP (Warmer)**	W/W	5,10	5,20	5,20	5,00
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)**		A+++	A+++	A+++	A++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSO 09UI	ELYSO 12UI	ELYSO 18UI	ELYSO 24UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/31
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	50,0	55,0	56,0	59,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x380	1120x405x310
Peso Netto/Lordo		kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSO 09UE	ELYSO 12UE	ELYSO 18UE	ELYSO 24UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,15	2,15	2,50	3,50
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	55,0	56,0	59,0
Livello potenza sonora		dB(A)	59,0	63,0	63,0	67,00
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Peso Netto/Lordo		kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
DATI REFRIGERANTE		U.M.				
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,47	0,52	1,08	1,42
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	25,0	30,0	50,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0	20,0	25,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30

LINEA PARETE

9000 | 12000 BTU/h



App dedicata



Gas R32



Wi-Fi opzionale



Full Inverter



MODELLO		U.M.	ELYSON DUAL 09	ELYSON DUAL 12
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	14000 (5000-17000)	18000 (7800-19500)
	Capacità (min-max)	kW	4,10 (1,46 - 4,98)	5,28 (2,28 - 5,72)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,27 (0,11 - 1,67)	1,63 (0,69 - 2,00)
	EER		3,23	3,23
	Pdesignnc	kW	4,1	5,3
	SEER	W/W	5,6	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A+	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	15000 (5200-17000)	19000 (8200-19600)
	Capacità (min-max)	kW	4,40 (1,52 - 4,99)	5,57 (2,40 - 5,74)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,18 (0,25 - 1,59)	1,50 (0,60 - 1,78)
	COP		3,71	3,71
	Pdesignh (Average)	kW	3,70	4,8
	SCOP (Average)	W/W	3,8	3,8
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	A
	Pdesignh (Warmer)	kW	4,1	5,0
	SCOP (Warmer)	W/W	4,6	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	(2x) ELYSON 09UI	(2x) ELYSON 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON DUAL 09UEM	ELYSON DUAL 12UEM
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,75	3,05
Livello pressione sonora		dB(A)	56,0	54,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x330x554	805x330x554
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	915x370x615	915x370x615
Peso Netto/Lordo		kg	34,7/31,6	35,0/38,0
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,10	1,25
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8")	2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera		40	40
	Max dislivello	m	15	15
	Precarica refrigerante		7,5 x 2	7,5 x 2
	FGAS addizionale	g/m	12	12
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Elyson Trial

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

LINEA PARETE

2x9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Gas R32



Wi-Fi opzionale



Full Inverter



MODELLO		U.M.	ELYSON TRIAL	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	10850 - 28000	
	Capacità (min-max)	kW	0,29 - 3,10	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,29 - 3,10	
	EER		3,23	
	Pdesignnc	kW	7,9	
	SEER	W/W	6,1	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	7800 - 29000	
	Capacità (min-max)	kW	2,29 - 8,50	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,37 - 2,90	
	COP		3,71	
	Pdesignnh (Average)	kW	5,6	
	SCOP (Average)	W/W	4,0	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	
	Pdesignnh (Warmer)	kW	6,1	
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(2x) ELYSON 09UI	ELYSON 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	220-240, 1, 50	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON PENTA 45UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,10	
Livello pressione sonora		dB(A)	58,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	68,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	890x342x673	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1030x438x750	
Peso Netto/Lordo		kg	48,0/51,8	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	1,85	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35(3x1/4")	
	Gas	(inch)	3xΦ9,52(3x3/8")	
	Lunghezza max linea frigorifera		60	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 3	
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12	
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	

LINEA PARETE

4x9000 | 3x3900 + 12000 BTU/h



App dedicata



Gas R32



Wi-Fi opzionale



Full Inverter



MODELLO		U.M.	ELYSON QUADRI 09	ELYSON QUADRI 12	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	28000 (7000~33600)	36000 (7000~43200)	
	Capacità (min-max)	kW	8,21 (2,05 - 9,85)	10,56 (2,05 - 12,67)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	2,54 (0,89 - 3,18)	3,27 (1,14 - 4,09)	
	EER		3,23	3,23	
	Pdesignnc	kW	8,2	10,6	
	SEER	W/W	6,1	6,2	
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	30000 (8000~36000)	37000 (8000~44400)	
	Capacità (min-max)	kW	8,80 (2,35 - 10,56)	10,85 (2,34 - 13,02)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	2,20 (0,77 - 2,75)	2,76 (0,97 - 3,45)	
	COP		4	3,93	
	Pdesignh (Average)	kW	6,5	9,0	
	SCOP (Average)	W/W	3,8	3,8	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	A	
	Pdesignh (Warmer)	kW	6,9	9,8	
	SCOP (Warmer)	W/W	4,6	5,2	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(4x) ELYSON 09UI	(3x) ELYSON 12UI	ELYSON 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	466/360/325	540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360	870x285x360	
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	7,6/9,7	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON QUADRI 39UEM	ELYSON QUADRI 39UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,15	4,60	
Livello pressione sonora		dB(A)	61,5	62,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	67	69,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	946x410x810	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x875	1090x500x875	
Peso Netto/Lordo		kg	62,1/67,7	68,8/75,6	
DATI REFRIGERANTE		U.M.			
Refrigerante	Tipo		R32	R32	
	GWP		675	675	
	Carica di refrigerante	kg	2,10	2,10	
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	4xΦ6,35(4x1/4") / 3xΦ9,52(3x3/8") + 1xΦ12,7(1x1/2")	4xΦ6,35(4x1/4") / 3xΦ9,52(3x3/8") + 1xΦ12,7(1x1/2")	
	Lunghezza max linea frigorifera		80	80	
	Max dislivello	m	15	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 4	7,5 x 4	
	FGAS addizionale	g/m	12	12	
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	

Elyson Penta

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

LINEA PARETE

4x9000 + 12000 BTU/h



App dedicata



Gas R32



Wi-Fi opzionale



Full Inverter




MODELLO		U.M.	ELYSON PENTA	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	42000 (10300-42000)	
	Capacità (min-max)	kW	12,32 (3,02 - 12,32)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	3,81 (0,28 - 4,65)	
	EER		3,23	
	Pdesignnc	kW	12,3	
	SEER	W/W	6,1	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	42000 (11800-42000)	
	Capacità (min-max)	kW	12,32 (3,46 - 12,32)	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	3,30 (0,65 - 3,80)	
	COP		3,73	
	Pdesignnh (Average)	kW	9,5	
	SCOP (Average)	W/W	3,5	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	
	Pdesignnh (Warmer)	kW	10	
	SCOP (Warmer)	W/W	4,9	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	
UNITÀ INTERNA		U.M.	(4x) ELYSON 09UI	ELYSON 12UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	220-240, 1, 50	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON PENTA 45UEM	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Potenza max assorbita		kW	4,70	
Livello pressione sonora		dB(A)	64,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x875	
Peso Netto/Lordo		kg	73,3/80,4	
DATI REFRIGERANTE		U.M.		
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	2,90	
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	5xΦ6,35(5x1/4") / 4xΦ9,52(4x3/8") + 1xΦ12,7(1x1/2")	
	Lunghezza max linea frigorifera		50	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante		7,5 x 5	
	FGAS addizionale	g/m	12	
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~-50/-15~-24	



ROSSATO®

Elyson

Linea commerciale

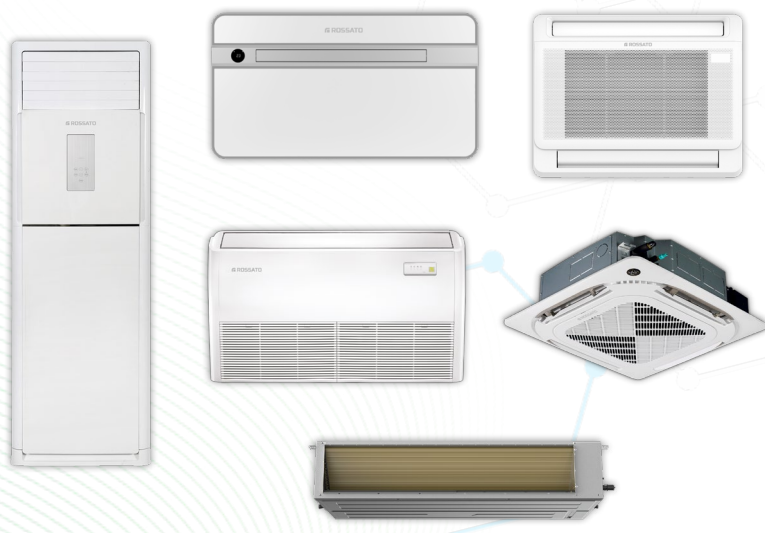

LINEA COMMERCIALE

da 12000 fino a 60000 BTU/h



App
dedicata



Full
Inverter



Gas
R32



Wi-Fi
opzionale

Climatizzatori per applicazioni commerciali



Versatilità totale, progettata per ogni installazione

Progettata per rispondere alle esigenze del settore commerciale e professionale, la linea commerciale Rossato Elyson offre un sistema completo e altamente flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto impiantistico.

L'ampia varietà di soluzioni — **cassetta, canalizzato, console, pavimento/soffitto, colonna e sistemi senza unità esterna** — consente di individuare sempre la configurazione più adatta, sia in fase di nuova installazione che di riqualificazione.

Ogni configurazione è pensata per integrarsi perfettamente negli ambienti, offrendo flessibilità progettuale, efficienza e un controllo evoluto, ideale per applicazioni professionali.



Prestazioni continue ad alta intensità

A differenza dei sistemi residenziali, la linea commerciale Rossato Elyson è sviluppata per operare in modo continuativo, gestendo **carichi termici elevati e ambienti ad alta frequentazione**.

Una soluzione affidabile per retail, showroom e strutture professionali dove la climatizzazione deve essere costante, stabile e performante nel tempo.



Controllo multi-unità e integrazione BMS

Progettati per sistemi complessi, i climatizzatori della linea commerciale Rossato Elyson permettono la gestione centralizzata di più unità interne tramite protocollo **Modbus**, fino a configurazioni estese.

Ideali per hotel, uffici e spazi commerciali dove è fondamentale monitorare, regolare e ottimizzare l'intero impianto da un unico punto di controllo.



Elyson Console **A+++**

12000 / 17000 BTU/h



Installazione a parete bassa

Ideale per sostituzione radiatori o spazi vincolati.



Distribuzione aria ottimizzata

Flusso efficace sia in raffreddamento che riscaldamento.



Dimensioni compatte

Facile inserimento in diversi contesti.



Adatta a piccoli ambienti commerciali

Perfetta per uffici e locali di dimensioni contenute.



CLIMATIZZATORE A CONSOLE

12000 / 17000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter




Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi opzionale



MODELLO		U.M.	ELYSON CONSOLE 12	ELYSON CONSOLE 18
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	12000 (2600-14500)	17000 (9000-19000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,52 (0,76 - 4,25)	4,98 (2,64 - 5,57)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,00 (0,17 - 1,35)	1,50 (0,65 - 1,95)
	EER		3,52	3,32
	Pdesignnc	kW	3,5	5,0
	SEER	W/W	7,3	6,7
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	13000 (1550-16000)	18000 (7500-21500)
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,81 (0,45 - 4,69)	5,28 (2,20 - 6,30)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,98 (0,15 - 1,30)	1,42 (0,60 - 1,90)
	COP		3,89	3,72
	Pdesignnh (Average)	kW	2,6	4,0
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	3,4	5,0
	SCOP (Warmer)	W/W	5,5	5,0
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON CONSOLE 12UI	ELYSON CONSOLE 17UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	650/580/490	780/690/600
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	37/34/27	41/38/32
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54	55
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	794x206x621	794x206x621
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	865x280x719	865x280x719
Peso Netto/Lordo		kg	14,9/18,8	14,9/18,8
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ16	ODΦ16
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 12UE	ELYSON CM 18UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	1,85	2,95
Portata d'aria esterna		m3/h	2200	2100
Livello pressione sonora		dB(A)	53,6	56,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	69,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	805x330x554
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	915x370x615
Peso Netto/Lordo		kg	26,6/29,0	32,5/35,2
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,72	1,15
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	30,0
	Max dislivello	m	10,0	20,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0
	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson PS **A+++**

18000 / 24000 / 36000 BTU/h



Installazione flessibile

Montaggio a pavimento o soffitto.



Adatta ad ambienti ampi

Ideale per spazi commerciali di medie dimensioni.



Distribuzione dell'aria direzionata

Flusso regolabile per miglior comfort.



Facilità di installazione

Adatta anche a contesti con vincoli strutturali.

GARANZIA
5
ANNI

CLIMATIZZATORE PAVIMENTO | SOFFITTO

18000 / 24000 / 36000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi opzionale



MODELLO		U.M.	ELYSON PS 18	ELYSON PS 24	ELYSON PS 36
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9250 - 20000	10990 - 26500	9300 - 39000
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,71 - 5,86	3,22 - 7,77	2,73 - 11,43
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,67 - 2,02	0,74 - 2,93	0,90 - 4,25
	EER		3,64	3,06	2,71
	Pdesignc	kW	5,4	7,2	10,5
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	8250 - 21500	9280 - 28285	9500 - 43600
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,42 - 6,30	2,72 - 8,29	2,81 - 12,78
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,54 - 1,64	0,65 - 2,85	0,78 - 3,95
	COP		3,71	3,72	3,50
	Pdesignh (Average)	kW	4,0	5,5	8,6
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	5,1	5,8	10,0
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5,1	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON PS 18UI	ELYSON PS 24UI	ELYSON PS 36UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	43,5/41/36,5/24	49/46/43/32	50/48,5/44/37
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	57	55	64
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1145x755x318	1145x755x318	1725x755x318
Peso Netto/Lordo		kg	28/33,3	28/33,1	41,5/48
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 18UE	ELYSON CM 24UE	ELYSON CM 36UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,95	3,70	5,00
Portata d'aria esterna		m3/h	2100	3500	4000
Livello pressione sonora		dB(A)	59,0	60,5	63,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	69,0	70,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	915x370x615	995x398x740	1090x500x885
Peso Netto/Lordo		kg	32,5/35,2	41,9/45,2	66,9/71,5
DATI REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,15	1,50	2,40
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	30,0	50,0	75,0
	Max dislivello	m	20,0	25,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	24,0	24,0
	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson PS **A+++**

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



Alimentazione trifase

Per applicazioni con maggiore richiesta energetica.



Elevata capacità

Adatta a grandi ambienti commerciali.



Funzionamento continuo

Pensata per utilizzi prolungati.



Integrazione in impianti professionali

Compatibile con sistemi di controllo avanzati.

GARANZIA
5
ANNI

Elyson PS Trifase

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

CLIMATIZZATORE PAVIMENTO | SOFFITTO

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi opzionale




MODELLO		U.M.	ELYSON PS 36T	ELYSON PS 48T	ELYSON PS 60T
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9300 - 40200	12000 - 52000	14000 - 57000
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,73 - 11,78	3,52 - 15,24	4,10 - 16,71
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,89 - 4,30	0,90 - 5,95	1,10 - 6,65
	EER		2,63	2,81	2,80
	Pdesignc	kW	10,5	14,0	15,5
	SEER	W/W	6,4	6,1	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9600 - 43600	14000 - 58000	15000-67000
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,78 - 12,78	4,10 - 17,00	4,40 - 19,64
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,80 - 3,95	1,00 - 6,05	1,05 - 7,10
	COP		3,50	3,16	3,00
	Pdesignh (Average)	kW	8,6	11,2	11,9
	SCOP (Average)	W/W	4,1	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	10,2	11,7	12,6
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5,1	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON PS 36UI	ELYSON PS 48UI	ELYSON PS 60UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	51/47,5/44,5/39	53/50/45/36	54/50,5/46,5/38
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	64	67	67
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318
Peso Netto/Lordo		kg	41,5/48	41,7/48,5	42,3/49,2
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 36TUE	ELYSON CM 48TUE	ELYSON CM 60TUE
Alimentazione		V-Ph-Hz	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50
Potenza max assorbita		kW	5,00	7,30	5,00
Portata d'aria esterna		m3/h	4000	5600	4000
Livello pressione sonora		dB(A)	63,0	64,0	63,0
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	74,0	70,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	980x415x975	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x885	1145x500x1080	1090x500x885
Peso Netto/Lordo		kg	80,5/85,0	90/105	66,9/71,5
DATI REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	2,40	2,90	3,00
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	75,0	75,0	75,0
	Max dislivello	m	30,0	30,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	24,0	24,0	24,0
	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson Cassetta **A+++**

12000 / 18000 / 24000 / 36000 BTU/h



Installazione nel controsoffitto

Soluzione integrata per ambienti commerciali con minimo impatto visivo.



Distribuzione aria su più lati

Diffusione uniforme per coprire in modo efficace l'intero ambiente.



Adatta a spazi commerciali

Ideale per uffici, negozi e open-space.



Compatibile con sistemi di controllo

Gestione tramite telecomando e integrazione con sistemi centralizzati.



CLIMATIZZATORE A CASSETTA

12000 / 18000 / 24000 / 36000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi opzionale

MODELLO		U.M.	ELYSON CASSETTA 12	ELYSON CASSETTA 18	ELYSON CASSETTA 24	ELYSON CASSETTA 36
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2900 - 14200	9900 - 20000	11263 - 27000	9200 - 39000
	Capacità (min-max)	kW	0,85 - 4,16	2,90 - 5,59	3,30 - 7,91	2,70 - 11,43
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,16 - 1,45	0,72 - 2,04	0,78 - 2,74	0,90 - 4,20
	EER		3,47	3,40	3,03	2,67
	Pdesignnc	kW	3,5	5,3	7,0	10,5
	SEER	W/W	6,8	6,5	6,2	6,7
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	1600 - 14800	8100 - 21500	9577 - 30500	9500 - 42000
	Capacità (min-max)	kW	0,47 - 4,34	2,37 - 6,10	2,81 - 8,94	2,78 - 12,30
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,12 - 1,39	0,70 - 1,95	0,61 - 2,70	0,80 - 3,95
	COP		3,74	3,57	4,01	3,71
	Pdesignnh (Average)	kW	2,7	4,2	6,0	8,5
	SCOP (Average)	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	3,3	5,3	6,3	10,1
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON CASSETTA 12UI	ELYSON CASSETTA 18UI	ELYSON CASSETTA 24UI	ELYSON CASSETTA 36UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	620/520/330	660/540/300	1300/1140/1000	1700/1550/1380
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	45,5/42,5/39,5/27	50/47,5/44,5/39
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55	59	57	63
Dimensioni nette (LxPxH) (corpo)		mm	570x570x245	570x570x245	830x830x205	830x830x205
Dimensioni con imballo (LxPxH) (corpo)		mm	715x640x295	715x640x295	910x910x250	910x910x290
Dimensioni nette (LxPxH) (pannello)		mm	620x620x50	620x620x50	950x950x55	950x950x55
Dimensioni con imballo (LxPxH) (pannello)		mm	715x700x115	715x700x115	1035x1035x90	1035x1035x90
Peso Netto/Lordo (corpo)		kg	16,1/18,8	16,2/19	21,6/25,4	27,2/31,2
Peso Netto/Lordo (pannello)		kg	2,7/4,3	2,7/4,3	6/9	6/9
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 12UE	ELYSON CM 18UE	ELYSON CM 24UE	ELYSON CM 36UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	1,85	2,95	3,70	5,00
Portata d'aria esterna		m3/h	2200	2100	3500	4000
Livello pressione sonora		dB(A)	57,0	58,0	60,0	63,0
Livello potenza sonora		dB(A)	62,0	65,0	68,0	70,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885
Peso Netto/Lordo		kg	26,6/29,0	32,5/35,2	41,9/45,2	66,9/71,5
DATI REFRIGERANTE						
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,71	1,15	1,50	2,40
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	30,0	50,0	75,0
	Max dislivello	m	10,0	20,0	25,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0	5,0
	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0	24,0	24,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffreddamento / riscalda-	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscalda-	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson Cassetta Trifase **A+++**

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



Alimentazione trifase

Adatta a impianti con maggiore richiesta di potenza.



Distribuzione uniforme dell'aria

Copertura efficace anche in ambienti ampi.



Utilizzo in applicazioni intensive

Pensata per contesti commerciali strutturati.



Integrazione con BMS

Compatibile con sistemi di gestione centralizzata (Modbus).



Elyson Cassetta Trifase

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

CLIMATIZZATORE A CASSETTA

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Wi-Fi opzionale



MODELLO		U.M.	ELYSON CASSETTA 36T	ELYSON CASSETTA 48T	ELYSON CASSETTA 60T
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9200 - 39000	12000 - 54000	14000 - 57000
	Capacità (min-max)	kW	2,70 - 11,43	3,52 - 15,83	4,10 - 16,71
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,89 - 4,15	0,80 - 5,90	0,98 - 6,20
	EER		2,64	3,03	3,05
	Pdesignnc	kW	10,5	14	15,3
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,3
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 43200	14000 - 59000	15000 - 68000
	Capacità (min-max)	kW	2,78 - 12,66	4,10 - 17,29	4,40 - 19,93
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,78 - 4,00	0,90 - 5,50	1,02 - 6,70
	COP		3,71	3,52	3,27
	Pdesignnh (Average)	kW	8,2	11	11,9
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	10,1	12	12,5
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON CASSETTA 36UI	ELYSON CASSETTA 48UI	ELYSON CASSETTA 60UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	50/47,5/44,5/39	51/48,5/46,5/37,5	53/50,5/48/40
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	63	65	65
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	830x830x205	830x830x287	830x830x287
Dimensioni con imballo (LxPxH) (corpo)		mm	910x910x290	910x910x330	910x910x330
Dimensioni nette (LxPxH) (pannello)		mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Dimensioni con imballo (LxPxH) (pannello)		mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
Peso Netto/Lordo (corpo)		kg	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
Peso Netto/Lordo (pannello)		kg	6/9	6/9	6/9
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 36TUE	ELYSON CM 48TUE	ELYSON CM 60TUE
Alimentazione		V-Ph-Hz	380-415, 3, 50,	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50,
Potenza max assorbita		kW	5,00	7,30	7,50
Portata d'aria esterna		m3/h	4000	5600	7500
Livello pressione sonora		dB(A)	63,0	64,0	65,0
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	73,0	75,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	980x415x975	980x415x975
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
Peso Netto/Lordo		kg	80,5/85,0	90/105	92/107
DATI REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	2,40	2,90	3,00
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	75,0	75,0	75,0
	Max dislivello	m	30,0	30,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0
	FGAS addizionale	g/m	24,0	24,0	24,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamen-	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson Canalizzato **A+++**

12000 / 18000 / 24000 / 36000 BTU/h



Installazione nascosta

Per la massima pulizia estetica.



Distribuzione aria tramite canalizzazione

Climatizzazione uniforme in più ambienti.



Adatto a più locali

Un'unica unità per servire diverse zone.




Controllo centralizzato

Gestione tramite sistemi evoluti.

CLIMATIZZATORE CANALIZZATO

12000 / 18000 / 24000 / 36000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Modbus Ready



Gas R32



Telecomando cablato

MODELLO		U.M.	ELYSON CANALIZZATO 12	ELYSON CANALIZZATO 18	ELYSON CANALIZZATO 24	ELYSON CANALIZZATO 36
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	1800 - 13334	4500 - 21000	11000 - 27000	9400 - 40000
	Capacità (min-max)	kW	0,53 - 3,91	1,32 - 6,16	3,23 - 7,92	2,75 - 11,73
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,15 - 1,46	0,36 - 2,13	0,75 - 2,86	0,90 - 4,30
	Pdesignnc	kW	3,5	5,3	7,1	10,5
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,6	6,3
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3400 - 15241	5100 - 21500	9500 - 29200	9500 - 43000
	Capacità (min-max)	kW	1,00 - 4,47	1,50 - 6,31	2,79 - 8,56	2,78 - 12,61
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,30 - 1,42	0,50 - 1,85	0,64 - 2,50	0,80 - 3,95
	Pdesignnh (Average)	kW	2,7	4,3	5,6	8,4
	SCOP (Average)	W/W	4,1	4,1	4,2	4,1
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	3,4	5,2	6,5	10,0
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5,1	5,4	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON CANALIZZATO 12UI	ELYSON CANALIZZATO 18UI	ELYSON CANALIZZATO 24UI	ELYSON CANALIZZATO 36UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100
Pressione statica esterna	Nominale	Pa	25	25	25	37
	Range	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	38/36/33
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	52	53	56	62
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	700x450x200	700x750x245	1000x750x245	1200x750x245
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	860x540x285	925x850x298	1225x860x304	1425x860x304
Peso Netto/Lordo		kg	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2	38,4/44,4
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 12UE	ELYSON CM 18UE	ELYSON CM 24UE	ELYSON CM 36UE
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	1,85	2,95	3,70	5,00
Portata d'aria esterna		m3/h	2200	2100	3500	4000
Livello pressione sonora		dB(A)	55,5	59,0	60,0	65,0
Livello potenza sonora		dB(A)	62,0	62,0	69,0	70,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885
Peso Netto/Lordo		kg	26,6/29,0	32,5/35,2	41,9/45,2	66,9/71,5
DATI REFRIGERANTE						
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,71	1,15	1,50	2,40
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	30,0	50,0	75,0
	Max dislivello	m	10,0	20,0	25,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0	24,0	24,0
	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson Canalizzato Trifase **A+++**

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



Alimentazione trifase

Ideale per impianti di grandi dimensioni.



Distribuzione su più ambienti

Perfetto per strutture con più zone.



Adatto a impianti complessi

Utilizzabile in sistemi HVAC centralizzati.



Integrazione con sistemi BMS

Gestione avanzata e controllo remoto.

GARANZIA
5
ANNI

Elyson Canalizzato Trifase

CLIMATIZZATORE CANALIZZATO

36000 / 48000 / 60000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter




Modbus Ready



Gas R32



Telecomando cablato



MODELLO		U.M.	ELYSON CANALIZZATO 36T	ELYSON CANALIZZATO 48T	ELYSON CANALIZZATO 60T
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9300 - 40000	12000 - 54000	14000 - 59000
	Capacità (min-max)	kW	2,72 - 11,73	3,52 - 15,83	4,10 - 17,29
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,89 - 4,20	0,81 - 6,45	1,03 - 6,65
	Pdesignnc	kW	10,6	14,0	15,3
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 43800	14000 - 60000	15000 - 70000
	Capacità (min-max)	kW	2,78 - 12,84	4,10 - 17,59	4,40 - 20,52
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,78 - 4,00	0,95 - 5,80	0,95 - 6,60
	Pdesignnh (Average)	kW	8,8	11,5	12,5
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+
	Pdesignnh (Warmer)	kW	10,0	11,52	12,8
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1	5,1	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA		U.M.	ELYSON CANALIZZATO 36UI	ELYSON CANALIZZATO 48UI	ELYSON CANALIZZATO 60UI
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
Pressione statica esterna	Nominale	Pa	37	50	50
	Range	Pa	0-160	0-160	0-160
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	62	65	66
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1425x860x304	1425x860x304	1425x860x354
Peso Netto/Lordo		kg	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
UNITÀ ESTERNA		U.M.	ELYSON CM 36TUE	ELYSON CM 48TUE	ELYSON CM 60TUE
Alimentazione		V-Ph-Hz	380-415, 3, 50,	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50,
Potenza max assorbita		kW	5,00	7,30	7,50
Portata d'aria esterna		m3/h	4000	5600	7500
Livello pressione sonora		dB(A)	65,0	64,5	64,0
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0	73,0	75,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	980x415x975	980x415x975
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
Peso Netto/Lordo		kg	80,5/85,0	90/105	92/107
DATI REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	2,40	2,90	3,00
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	75,0	75,0	75,0
	Max dislivello	m	30,0	30,0	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	24,0	24,0	24,0
	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Elyson Colonna **A⁺**

55000 BTU/h



Unità ad alta capacità

Ideale per grandi ambienti.



Installazione a pavimento

Soluzione pronta all'uso senza opere invasive.



Distribuzione aria ad ampia portata

Copertura efficace di grandi volumi.



Adatta a spazi pubblici

Perfetta per showroom, hall e locali ampi.

CLIMATIZZATORE A COLONNA

55000 BTU/h



App dedicata



Full Inverter



Wi-Fi opzionale



Gas R32



MODELLO	U.M.	ELYSON COLONNA 55T
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h 12000 - 52000
	Capacità (min-max)	kW 3,51 - 15,24
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW 0,91 - 6,50
	EER	2,81
	Pdesignc	kW 14,1
	SEER	W/W 5,8
	Classe Efficienza Energetica	A+
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h 14000 - 60000
	Capacità (min-max)	kW 4,10 - 17,58
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW 0,95 - 7,20
	COP	3,45
	Pdesignh (Average)	kW 11,4
	SCOP (Average)	W/W 3,80
	Classe Efficienza Energetica (Average)	A
	Pdesignh (Warmer)	kW 11,8
	SCOP (Warmer)	W/W 4,3
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)	A+
UNITÀ INTERNA	U.M.	ELYSON COLONNA 55UI
Alimentazione	V-Ph-Hz	220-240, 1,50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	2080/1910/1745
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	53,5/51,5/49,5/41
Livello potenza sonora (Hi)	dB(A)	66
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	600x455x193\4
Dimensioni con imballo (LxPxH)	mm	2080x755x585
Peso Netto/Lordo	kg	58,6/77,5
Diametro interno del tubo di drenaggio	mm	ODΦ32
UNITÀ ESTERNA	U.M.	ELYSON CM60TUE
Alimentazione	V-Ph-Hz	380-415, 3, 50
Potenza max assorbita	kW	7,30
Portata d'aria esterna	m ³ /h	5600
Livello pressione sonora	dB(A)	65,0
Livello potenza sonora	dB(A)	72,0
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	980x415x975
Dimensioni con imballo (LxPxH)	mm	1145x500x1080
Peso Netto/Lordo	kg	90/105
DATI REFRIGERANTE		
Refrigerante	Tipo	R32
	GWP	675
	Carica di refrigerante	kg 2,90
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch) Φ9,52(3/8") / Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m 75,0
	Max dislivello	m 30,0
	Precarica refrigerante	m 5,0
	FGAS addizionale	g/m 24,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C 17~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C -15~50/-20~24



Elyson senza unità esterna **A**

13000 BTU/h



Nessuna unità esterna

Ideale per edifici con vincoli architettonici.

1

Sistema compatto integrato

Tutto in un'unica unità.



Installazione semplificata

Riduce interventi su facciata.



Soluzione per retrofit

Perfetta per ristrutturazioni.

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

13000 BTU/H



Full Inverter



Gas R32



Wi-Fi incluso

MODELLO	U.M.	ELYSON SE 13
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h 3410 - 8900
	Capacità (min-max)	kW 1,0 - 2,59
	Potenza elettrica nominale*	kW 0,75
	EER	W/W 3,13
	Classe Efficienza Energetica	A+
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h 2700 - 13000
	Capacità (min-max)	kW 0,80 - 3,82
	Potenza elettrica nominale**	kW 0,72
	COP	W/W 3,22
	Classe Efficienza Energetica	A
Alimentazione	Ph-V-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria interna (min-max)	m3/h	215 - 420
Portata d'aria esterna	m3/h	350 - 550
Livello pressione sonora (min-max)	dB(A)	35 - 48
Riscaldatore elettrico ceramico	kW	1,55
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	1000x160x550
Dimensioni con inballo (LxPxH)	mm	1116x250x560
Peso Netto/Lordo	Kg	49 / 55
Diametro fori a parete	mm	160 / 162
Interasse fori	mm	293
DATI REFRIGERANTE		
Refrigerante	Tipo	R32
	Carica i refrigerante	kg 0,41
	GWP	675
Temperatura d'esercizio (raffreddamento / riscaldamento)	°C	18-30
Temperatura di funzionamento esterno	°C	-15~43

* temperatura aria esterna 35 °CDB - 24 °CWB / temperatura aria interna 27 °CDB - 19 °CWB

** temperatura aria esterna 7 °CDB - 6 °CWB / temperatura aria interna 20 °CDB - 15 °CWB

Listino di vendita

Immagine	Codice Articolo	Nome Prodotto	Prezzo
	5111101	ELYSON PLUS 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	752,00
	5111102	ELYSON PLUS 09UI - unità interna 9000 Btu/h	454,40
	5111103	ELYSON PLUS 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	803,20
	5111104	ELYSON PLUS 12UI - unità interna 12000 Btu/h	467,20
	5111105	ELYSON PLUS 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	1.475,60
	5111106	ELYSON PLUS 18UI - unità interna 18000 Btu/h	588,20
	5111107	ELYSON PLUS 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	1.995,80
	5111108	ELYSON PLUS 24UI - unità interna 24000 Btu/h	751,40
	5111109	ELYSON PLUS DUAL 21UEM - unità esterna multisplit	1.465,60
	5111110	ELYSON PLUS TRIAL 30UEM - unità esterna multisplit	1.942,40
	5112101	ELYSON TECH 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	542,50
	5112102	ELYSON TECH 09UI - unità interna 9000 Btu/h	291,40
	5112103	ELYSON TECH 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	561,10

Immagine	Codice Articolo	Nome Prodotto	Prezzo
	5112104	ELYSON TECH 12UI - unità interna 12000 Btu/h	291,40
	5112105	ELYSON TECH 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	858,00
	5112106	ELYSON TECH 18UI - unità interna 18000 Btu/h	521,40
	5112107	ELYSON TECH 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	1.240,80
	5112108	ELYSON TECH 24UI - unità interna 24000 Btu/h	716,10
	5112109	ELYSON DUAL 09UEM - unità esterna multisplit	928,00
	5112110	ELYSON DUAL 12UEM - unità esterna multisplit	1.043,20
	5112111	ELYSON TRIAL 30UEM - unità esterna multisplit	1.386,00
	5112112	ELYSON QUADRI 39UEM - unità esterna multisplit	2.405,70
	5112113	ELYSON PENTA 45UEM - unità esterna multisplit	3.323,10
	5113101	ELYSON 09UE - unità esterna 9000 Btu/h	387,50
	5113102	ELYSON 09UI - unità interna 9000 Btu/h	176,70
	5113103	ELYSON 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	399,90
	5113104	ELYSON 12UI - unità interna 12000 Btu/h	189,10
	5113105	ELYSON 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	745,60

Immagine	Codice Articolo	Nome Prodotto	Prezzo
	5113106	ELYSON 18UI - unità interna 18000 Btu/h	432,00
	5113107	ELYSON 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	1.049,40
	5113108	ELYSON 24UI - unità interna 24000 Btu/h	590,70
	5114102	ELYSON CONSOLE 12UI - unità interna 12000 Btu/h	534,60
	5114104	ELYSON CONSOLE 17UI - unità interna 17000 Btu/h	564,30
	5114106	ELYSON PS 18UI - unità interna 18000 Btu/h	729,30
	5114108	ELYSON PS 24UI - unità interna 24000 Btu/h	853,40
	5114110	ELYSON PS 36UI - unità interna 36000 Btu/h	989,40
	5114113	ELYSON PS 48UI - unità interna 48000 Btu/h	1.077,80
	5114115	ELYSON PS 60UI - unità interna 60000 Btu/h	1.166,20
	5115102	ELYSON CASSETTA 12UI - unità interna 12000 Btu/h	726,00
	5115104	ELYSON CASSETTA 18UI - unità interna 18000 Btu/h	785,40
	5115106	ELYSON CASSETTA 24UI - unità interna 24000 Btu/h	826,20
	5115108	ELYSON CASSETTA 36UI - unità interna 36000 Btu/h	982,60

Immagine	Codice Articolo	Nome Prodotto	Prezzo
	5115111	ELYSON CASSETTA 48UI - unità interna 48000 Btu/h	1.125,40
	5115113	ELYSON CASSETTA 60UI - unità interna 60000 Btu/h	1.173,00
	5116102	ELYSON CANALIZZATO 12UI - unità interna 12000 Btu/h	851,40
	5116104	ELYSON CANALIZZATO 18UI - unità interna 18000 Btu/h	900,90
	5116106	ELYSON CANALIZZATO 24UI - unità interna 24000 Btu/h	1.108,40
	5116108	ELYSON CANALIZZATO 36UI - unità interna 36000 Btu/h	1.305,60
	5116111	ELYSON CANALIZZATO 48UI - unità interna 48000 Btu/h	1.363,40
	5116113	ELYSON CANALIZZATO 60UI - unità interna 60000 Btu/h	1.397,40
	5117102	ELYSON COLONNA 55UI - unità interna 55000 Btu/h - trifase	2.465,00
	5118101	ELYSON SE 13UI - senza unità esterna 13000 Btu/h	2.993,10
	5119101	Modulo Wi-Fi per ELYSON standard	90,00
	5119102	Modulo Wi-Fi per ELYSON linea Console	145,00
	5120101	Plenum di mandata in PVC Ø4x125 per ELYSON CANALIZZATO 12UI	315,00
	5120102	Plenum di mandata in PVC Ø6x125 per ELYSON CANALIZZATO 18UI	405,00

Immagine	Codice Articolo	Nome Prodotto	Prezzo
	5120103	Plenum di mandata in PVC Ø7x125 per ELYSON CANALIZZATO 24UI	483,00
	5120104	Plenum di mandata in PVC Ø6x160 per ELYSON CANALIZZATO 36UI	519,00
	5120105	Plenum di mandata in PVC 7Øeq.145-160 per ELYSON CANALIZZATO 48UI	545,00
	5120106	Plenum di mandata in PVC 8xØeq.145-160 per ELYSON CANALIZZATO 60UI	605,00
	5121101	ELYSON CM 12UE - unità esterna 12000 Btu/h	765,60
	5121102	ELYSON CM 18UE - unità esterna 18000 Btu/h	1.191,30
	5121103	ELYSON CM 24UE - unità esterna 24000 Btu/h	1.587,80
	5121104	ELYSON CM 36UE - unità esterna 36000 Btu/h	2.322,20
	5121105	ELYSON CM 36TUE - unità esterna 36000 Btu/h - trifase	2.444,60
	5121106	ELYSON CM 48TUE - unità esterna 48000 Btu/h - trifase	3.372,80
	5121107	ELYSON CM 60TUE - unità esterna 60000 Btu/h - trifase	3.784,20
	9924001	Telecomando climatizzatore Elyson Tech	55,20



Seguici sui **nostri social!**



Rossatospa



Rossato



Rossato S.p.A.



Rossato S.p.A.



La tua **opinione** conta!

Scansiona il QR Code
e facci sapere cosa pensi.

Versione: Maggio 2026

Rossato S.p.A. - via del Murillo km 3,500 - 04013, Sermoneta (LT)
Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - n. R.E.A. LT-107494 - P.IVA 0174530059



ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito
www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

 **ROSSATO®**

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051 • info@rossato.it