ROSSATO®
I professionisti dell'energia



Catalogo Sistemi Radianti 05 | 26

Impianti fotovoltaici

Pompe di calore

Produzione ACS

Solare termico

Impianti radianti

Ventilconvettori

VMC e Deumidifca

Termoregolazione



Scansiona e scarica il catalogo Rossato

Scarica subito il catalogo prezzi e approfitta delle **migliori soluzioni** per il risparmio energetico!

ROSSATO®
I professionisti dell'energia

Catalogo
Sistemi Radianti 05 | 2026

Sistemi radianti	**2**
Ecofloor G CAM	4
Ecofloor E	6
Ecofloor X	8
Ecowall FIT	10
Ecowall Dry	12
Attrezzatura per posa di sistemi radianti	14
Collettori di distribuzione	16
Listino prezzi	**18**

SISTEMI RADIANTI



Climatizzazione radiante ad alta efficienza

Gli impianti radianti Rossato permettono di **riscaldare e raffrescare gli ambienti con un unico sistema**, garantendo elevato comfort e riduzione dei consumi energetici.

Grazie al funzionamento a **basse temperature in riscaldamento e alte in raffrescamento**, migliorano l'efficienza dell'impianto e risultano ideali per l'abbinamento con pompe di calore .

La possibilità di installazione a **pavimento, parete e soffitto** consente una progettazione flessibile, adattandosi a diverse esigenze architettoniche e impiantistiche.

L'integrazione con sistemi di deumidificazione e termoregolazione permette una **gestione completa del comfort estivo e invernale, ottimizzando le prestazioni del sistema**.

Efficienza a bassa temperatura
Ottimizzazione dei consumi con funzionamento ideale per PDC

Climatizzazione annuale
Un unico sistema per riscaldamento e raffrescamento degli ambienti

Integrazione architettonica
Assenza di terminali a vista e massima libertà progettuale

Controllo del comfort
Abbinamento con deumidificazione e regolazione per gestione precisa

Affidabilità nel tempo
10 anni di garanzia valida su tubi, pannelli e raccorderia


Sistemi radianti per ogni applicazione

Flessibilità installativa e progettuale

I sistemi radianti Rossato sono disponibili per installazione a **pavimento, parete e soffitto**, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche.

Le soluzioni includono sistemi tradizionali e ribassati, ideali sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione.

Questa flessibilità consente **di ottimizzare la progettazione in funzione degli spazi e delle esigenze architettoniche**.

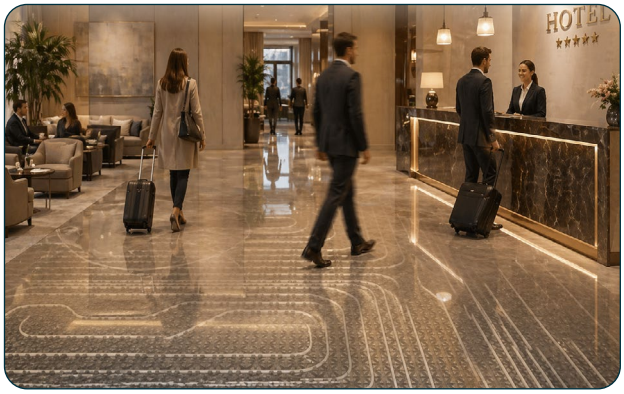


Prestazioni e risposta del sistema

Comfort stabile e regolazione efficiente

Gli impianti radianti lavorano a temperature di esercizio favorevoli, migliorando l'efficienza energetica e riducendo le dispersioni.

Le soluzioni a bassa inerzia, come i sistemi ribassati, permettono **una risposta più rapida alla regolazione**, migliorando la gestione del comfort.

Il sistema garantisce condizioni uniformi negli ambienti, contribuendo a un **comfort termico stabile in ogni stagione**.

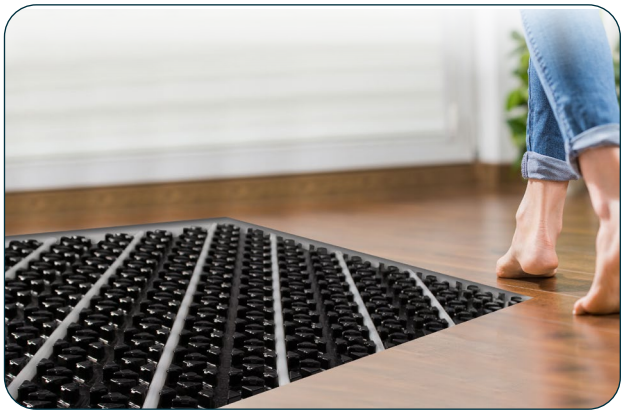

Componenti e qualità del sistema

Affidabilità e durabilità impiantistica

I sistemi radianti Rossato utilizzano **componenti certificati e materiali ad alte prestazioni,** come pannelli isolanti, tubazioni con barriera anti-ossigeno e collettori di distribuzione evoluti.

La qualità dei materiali garantisce **resistenza nel tempo, stabilità delle prestazioni e ridotta necessità di manutenzione straordinaria**.

La progettazione del sistema consente un funzionamento affidabile anche in impianti complessi.




Integrazione con sistemi energetici

Gestione completa del comfort

Gli impianti radianti si integrano con **pompe di calore, sistemi di deumidificazione e termoregolazione,** permettendo una gestione coordinata del comfort.

Il controllo dell'umidità è fondamentale in modalità raffrescamento, garantendo il corretto funzionamento senza formazione di condensa.


L'integrazione con altri sistemi consente di **ottimizzare le prestazioni e migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto** .

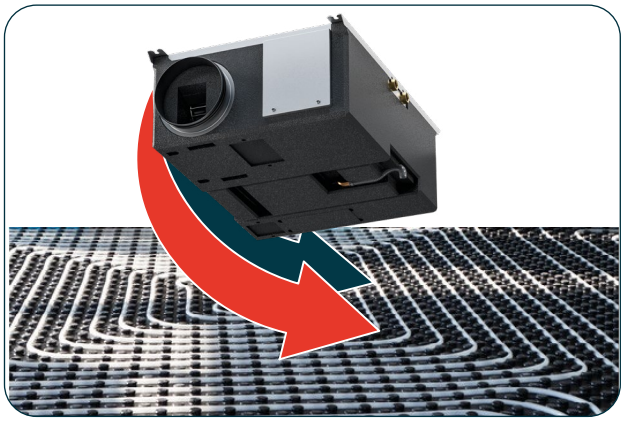

ECOFLOOR G CAM

Impianto radiante a pavimento

- Adatto per riscaldamento e raffrescamento.
- Applicazione in ambito civile e terziario.
- Conforme UNI EN 1264/CAM.
- Per massetti tradizionali ed autolivellanti.
- Elevata durabilità.
- Elevata resistenza all'usura del pannello isolante.
- Sviluppo dei circuiti a spirale o serpentina.

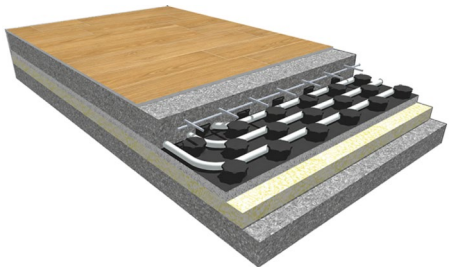

Composizione sistema


Modello	HP [mm][1)]	HC [mm][2)]	HT [mm][3)]
G23 CAM	45	45	90
G38 CAM	60	45	105
G45 CAM	67	45	112
G60 CAM	82	45	127

1) Hp = Spessore del pannello

2) Hc = Spessore massetto sopra il pannello

3) Ht = Spessore totale senza rivestimento.

1: Muro
2: Intonaco
3: Battiscopa
4: Stuccatura con materiale elastico
5: Fascia perimetrale in PE espanso
6: Massetto additivato
7: Pannello ECOfloor
8: Rete antiritiro
9: Tubo circuito radiante
10: Sottofondo portante livellato
11: Pavimento

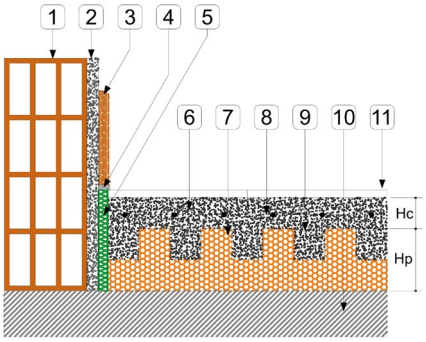

Pannello isolante ECOfloor G CAM certificato

- Pannelli in EPS 150.
- Pannelli certificati PSV (plastica Seconda Vita) secondo nuovi requisiti CAM 2025.
- Spessore base isolante conforme alla UNI EN 1264:2021.
- Profilo presagomato con bugne dentate.
- 10% più isolante rispetto ai tradizionali pannelli EPS.
- Robusto strato di protezione in polistirene antiurto HIPS.
- Giunzioni perimetrali Maschio/Femmina.
- Possibilità di passo variabile.
- Bloccaggio efficace del tubo.
- Dimensioni: 1400x800.
- N.B. Per G45 richiesto quantitativo minimo di 120,96 (multipli di 10,08 mq).
- N.B. Per G60 richiesto quantitativo minimo di 94,08 (multipli di 7,84 mq).



Pannello	Spessore totale [mm]	Spessore base isolante [mm]	Resistenza termica R_D [m² K/W][1)]	Codice
ECOfloor G23 CAM	45	23	0,77	4014101
ECOfloor G38 CAM	60	38	1,27	4014102
ECOfloor G45 CAM	67	45	1,50	4014103
ECOfloor G60 CAM	82	60	2,00	4014104

1) Resistenza termica dichiarata RD UNI EN 1264-2021.

Tubo MidiFlex Pro con barriera anti-ossigeno

Tubo extra flessibile in Pe-RT a 5 strati con barriera all'ossigeno nello strato intermedio, specifico per impianti radianti, conforme alla ISO 10508 classe 4. La barriera anti-ossigeno in evoh è conforme alla normativa UNI EN 1264-4. Il tubo mantiene un'ottima flessibilità anche a basse temperature ed è completamente riciclabile come polimero termoplastico.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
17	2	PE-RT	120	01PR27120
17	2	PE-RT	240	01PR27240
17	2	PE-RT	600	01PR27600

Tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno

Il tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno in alluminio mantiene la forma una volta piegato. La barriera assoluta all'ossigine è conforme alla normativa UNI 21003 classe 1.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	100	01PR16100
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	250	01PR16300
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	500	01PR16500


Altri componenti

	Descrizione	Quantita di fornitura	Codice
	Banda perimetrale adesiva 150x8mm	25 metri	01PV05011
	Additivo fluidificante per massetto	Tanica da 10 kg	01PV05022
	Curva di sostegno per tubo	-	01PV06030
	Clip piatta di fissaggio 80x25 mm	Confezione 100 pezzi	01PV06060
	Adesivo poliuretanico con erogatore	Confezione da 750 ml	4513103

ECOFLOOR E

Impianto radiante a pavimento

- Adatto per riscaldamento e raffrescamento
- Applicazione in ambito civile e terziario
- Per massetti tradizionali ed autolivellanti
- Posa in opera veloce ed agevole
- Sviluppo dei circuiti a spirale o a serpentina
- Alta riciclabilità dei componenti

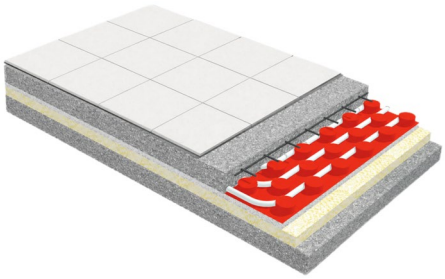

Composizione sistema


Modello	HP [mm][1)]	HC [mm][2)]	HT [mm][3)]
E30	55	45	100

1) Hp = Spessore del pannello

2) Hc = Spessore massetto sopra il pannello


3) Ht = Spessore totale senza rivestimento.

1: Muro
2: Intonaco
3: Battiscopa
4: Stuccatura con materiale elastico
5: Fascia perimetrale in PE espanso
6: Massetto additivato
7: Pannello ECOfloor
8: Rete antiritiro
9: Tubo circuito radiante
10: Sottofondo portante livellato
11: Pavimento

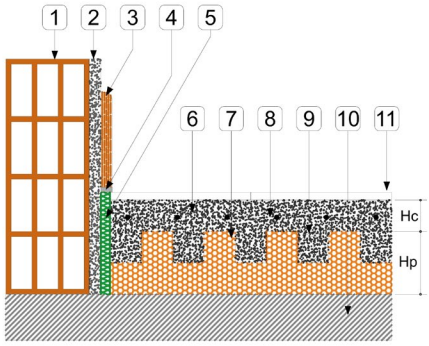

Pannello isolante Ecofloor E

- Pannello isolante in EPS 200
- Rivestimento con film di polistirene ad alta densità.
- Profilo presagomato con bugne tonde.
- Incastro perimetrale per l'abbattimento dei ponti termici.
- Dimensioni: 1400x800.

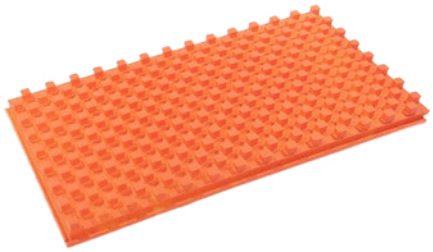

Pannello	Spessore totale [mm]	Spessore base isolante [mm]	Resistenza termica R_D [m² K/W][1)]	Codice
Ecofloor E30	55	30	0,91	01PV02130

1) Resistenza termica dichiarata RD UNI EN 1264-2021.

Tubo MidiFlex Pro con barriera anti-ossigeno

Tubo extra flessibile in Pe-RT a 5 strati con barriera all'ossigeno nello strato intermedio, specifico per impianti radianti, conforme alla ISO 10508 classe 4. La barriera anti-ossigeno in evoh è conforme alla normativa UNI EN 1264-4. Il tubo mantiene un'ottima flessibilità anche a basse temperature ed è completamente riciclabile come polimero termoplastico.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
17	2	PE-RT	120	01PR27120
17	2	PE-RT	240	01PR27240
17	2	PE-RT	600	01PR27600

Tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno

Il tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno in alluminio mantiene la forma una volta piegato. La barriera assoluta all'ossigine è conforme alla normativa UNI 21003 classe 1.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	100	01PR16100
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	250	01PR16300
16	2	Pe-Xb/Al/Pe-Xb	500	01PR16500


Altri componenti

	Descrizione	Quantita di fornitura	Codice
	Banda perimetrale adesiva 150x8mm	25 metri	01PV05011
	Additivo fluidificante per massetto	Tanica da 10 kg	01PV05022
	Curva di sostegno per tubo	-	01PV06030
	Clip piatta di fissaggio 80x25 mm	Confezione 100 pezzi	01PV06060
	Adesivo poliuretanico con erogatore	Confezione da 750 ml	4513103

ECOFLOOR X

Impianto radiante a pavimento ribassato

- Adatto per riscaldamento e raffrescamento.
- Per massetti autolivellanti con soli 10 mm sopra la bugna.
- Conforme UNI EN 1264/CAM.
- Ideale per massetti autolivellanti di ultima generazione.
- Particolarmente indicato per la ristrutturazione.
- Bassa inerzia termica.
- Rapida risposta alla regolazione.
- Possibilità di posa su pavimenti esistenti.

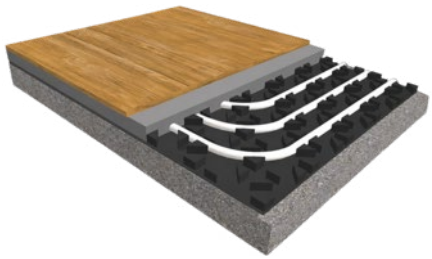

Composizione sistema


Modello	HP [mm][1)]	HC [mm][2)]	HT [mm][3)]
X05	23	10	33
X10	28	10	38
X20	37	10	47

1) Hp = Spessore del pannello

2) Hc = Spessore massetto sopra il pannello


3) Ht = Spessore totale senza rivestimento.

1: Battiscopa
2: Stuccatura con materiale elastico
3: Fascia perimetrale in PE espanso
4: Pannello Ecofloor
5: Massetto autolivellante
6: Tubo circuito radiante

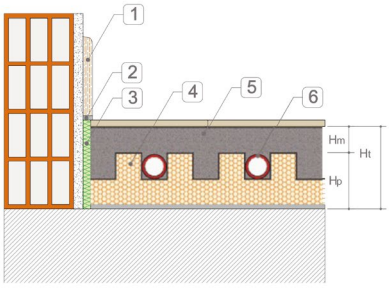

Pannello isolante ribassato ECOfloor X45

- Conforme ai requisiti CAM 2025.
- Certificato seconda Vita (PSV).
- Rivestimento con pannello in polistirene antiurto HIPS.
- Profilo presagomato con bugne ferma tubo.
- Posa del tubo in diagonale.
- Guscio altamente resistente al calpestio.
- Giunzione perimetrale Maschio/Femmina.
- Pannelli in EPS 400.
- Dimensione: 1400x800.

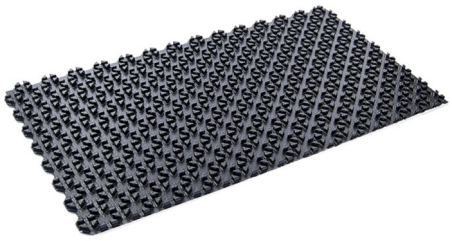

Pannello	Spessore totale [mm]	Spessore base isolante [mm]	Resistenza termica R_D [m² K/W][1)]	Codice
Ecofloor X05	23	5	0,16	01PV02X05
Ecofloor X10	28	10	0,31	01PV02X10
Ecofloor X20	37	19	0,63	01PV02X20

1) Resistenza termica dichiarata RD UNI EN 1264-2021.

Tubo MidiFlex Pro con barriera anti-ossigeno

Tubo extra flessibile in Pe-RT a 5 strati con barriera all'ossigeno nello strato intermedio, specifico per impianti radianti, conforme alla ISO 10508 classe 4. La barriera anti-ossigeno in evoh è conforme alla normativa UNI EN 1264-4. Il tubo mantiene un'ottima flessibilità anche a basse temperature ed è completamente riciclabile come polimero termoplastico.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
17	2	PE-RT	120	01PR27120
17	2	PE-RT	240	01PR27240
17	2	PE-RT	600	01PR27600


Altri componenti

	Descrizione	Quantita di fornitura	Codice
	Banda perimetrale adesiva 150x8mm	25 metri	01PV05011
	Banda perimetrale 80x8 mm	20 metri	01PV05012
	Curva di sostegno per tubo	-	01PV06030
	Adesivo poliuretanico con erogatore	Confezione da 750 ml	4513103

ECOWALL FIT


Impianto radiante a parete/soffitto sottointonaco

- Sistema radiante in soli 18 mm.
- Adatto per riscaldamento e raffrescamento.
- Messa a regime in meno di un'ora.
- Risposta rapida alla regolazione.
- Applicazione in ambito civile e terziario.
- Ideale per ristrutturazione e riqualificazione edilizia.
- Indicato per integrazione termica in ambiente bagno.
- Sistema completo di binari e reggicurva.
- Raccordi in PPSU a pressatura assiale a bassa perdita di carico.
- Dorsali di collegamento PEX-AL-PEX.

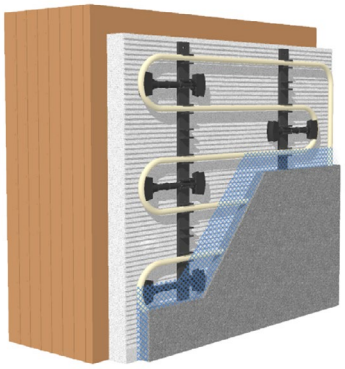

Composizione sistema

1: Muro/soffitto
2: Binario portatubo
3: Tubo Midiflex 8x1
4: Corpo intonaco
5: Rete portaintonaco

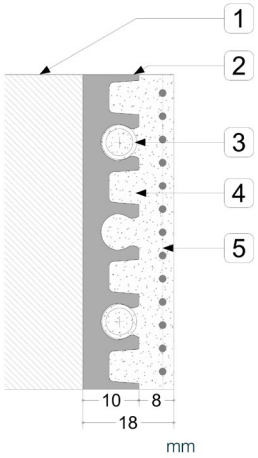

Tubo MidiFlex Pro con barriera anti-ossigeno

Tubo extra flessibile in Pe-RT a 5 strati con barriera all'ossigeno nello strato intermedio, specifico per impianti radianti, conforme alla ISO 10508 classe 4. La barriera anti-ossigeno in evoh è conforme alla normativa UNI EN 1264-4. Il tubo mantiene un'ottima flessibilità anche a basse temperature ed è completamente riciclabile come polimero termoplastico.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
8	1	PE-RT	100	01PR08100

Tubo PEX-AL-PEX preisolato per dorsali di collegamento

Tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno, isolante spessore 6 mm e rivestimento finale in due colorazioni rosso e blu. La barriera assoluta all'ossigeno è conforme alla normativa UNI 21003 classe 1.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
20	2	PEX-AL-PEX	50	01PR2050B
20	2	PEX-AL-PEX	50	01PR2050R

Accessori di fissaggio

	Descrizione	Codice
	Binario modulare per fissaggio tubo 8mm	01PR05008
	Reggicurva per tubo 8 mm	01PR08001


Raccordi a pressare

	Descrizione	Codice
	Boccola a pressare per raccordi in PPSU Ø 8 mm	01PR08201
	Boccola a pressare per raccordi in PPSU Ø20 mm	01PR08202
	Manicotto in PPSU 8x8 mm pressatura assiale	01PR08203
	Manicotto in PPSU 20x20 mm pressatura assiale	01PR08204
	Tappo in PPSU Ø20 mm pressatura assiale	01PR08205
	Gomito in PPSU 20x20 mm pressatura assiale	01PR08206
	Tee in PPSU 20x8x20 pressatura assiale	01PR08207

ECOWALL DRY 2.0

Impianto radiante a parete/soffitto preassemblato


- Adatto per riscaldamento e raffrescamento.
- Applicazione in ambito civile e terziario.
- Applicazione a soffitto o a parete.
- Risposta rapida alla regolazione.
- Posa regolare e veloce con pochissimo scarto.
- 4 formati per adattarsi a tutte le esigenze architettoniche.
- Facilità e rapidità di installazione.
- Raccordi a pressare per la connessione dei moduli.
- Collegamento idraulico semplificato.
- Pannello isolante da 40 mm.

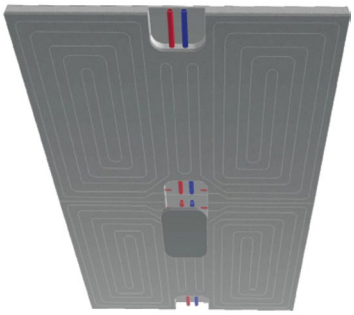

Composizione sistema





1: Struttura
2: Doppia orditura
3: Pannello EPS
4: Pannello cartongesso
5: Tubi adduzione integrati

**I pannelli si posano come un normale controsoffitto, con orditura singola o doppia.*

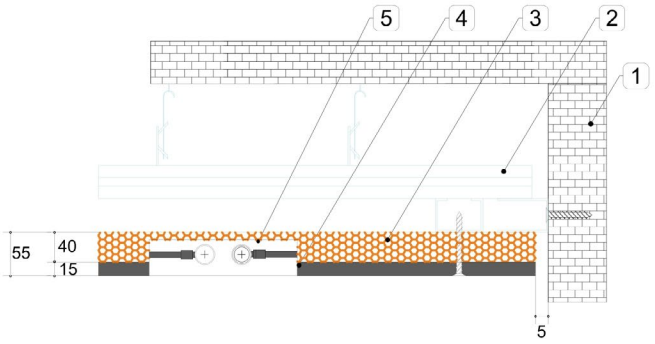

Pannello ECOwall Dry

- Serpentine alloggiate nel cartongesso fresato.
- Adduzioni integrate.
- Nicchie per le connessioni idrauliche isolate.
- Tappi già sagomati per la chiusura delle nicchie.

	Pannello ECOwall Dry -	Peso Kg	Codice -
	200 - 2 circuiti, 2000x1200x55 mm	30	01ED03001
	200H - 1 circuito, 2000x600x55 mm	15	01ED03007
	100 - 1 circuito, 1000x1200x55 mm	15	01ED03003
	60 - 1 circuito, 600x1200x55 mm	9	01ED03004

Pannello di tamponamento in EPS e cartongesso

Foto -	Dimensione mm	Spessore EPS mm	Spessore cartongesso mm	Peso kg
	2000x1200	40	15	30

Piastra di chiusura per nicchia in cartongesso

Foto -	Dimensione mm	Spessore cartongesso mm	Peso kg
	0,8	15	0,8

Tubo PEX-AL-PEX preisolato per dorsali di collegamento

Tubo multicomposito con barriera anti-ossigeno, isolante spessore 6 mm e rivestimento finale in due colorazioni rosso e blu. La barriera assoluta all'ossigeno è conforme alla normativa UNI 21003 classe 1.



ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Materiale	Dimensione Rotolo [m]	Codice
20	2	PEX-AL-PEX	50	01PR2050B
20	2	PEX-AL-PEX	50	01PR2050R

Raccordi a pressare

	Descrizione	Codice
	Boccola a pressare per raccordi in PPSU Ø 8 mm	01PR0820
	Boccola a pressare per raccordi in PPSU Ø20 mm	01PR08202
	Manicotto in PPSU 8x8 mm pressatura assiale	01PR08203
	Manicotto in PPSU 20x20 mm pressatura assiale	01PR08204
	Tappo in PPSU Ø20 mm pressatura assiale	01PR08205
	Gomito in PPSU 20x20 mm pressatura assiale	01PR08206
	Tee in PPSU 20x8x20 pressatura assiale	01PR08207

ROSSATO

Attrezzatura per la posa di sistemi radianti

Adesivo poliuretanico

- Adesivo in schiuma professionale.
- Per incollagio di pannelli in Eps su supporti edili.
- Presa iniziale ultra-rapida (in soli 60 secondi).
- Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione.
- Polimerizzazione completa dopo 24 ore.



Descrizione	Codice
Adesivo poliuretanico (750ml) con erogatore	4513103

Kit pressatrice assiale in valigia

- Valigetta contenitore.
- 1 pressatrice assiale manuale con impugnatura ergonomica.
- 2 adattatori per tubo Ø 8 mm.
- 2 adattatori per tubo Ø 12 mm.
- 2 adattatori per tubo Ø 16 mm.
- 1 adattatore con battuta scanalata per tubi Ø 8-20 mm.
- 1 adattatore con battuta piana per tubi Ø 8-20 mm.
- 1 espansore a rotazione per tubo PE-RT/PEX Ø 8 mm.
- 1 espansore a rotazione per tubo multistrato Ø 20 mm.



Descrizione	Codice
Kit pressatrice assiale in valigia	8513102

Termoattuatore

- Contatto fine corsa.
- Classe di protezione IP54.



Temperatura di esercizio [°C]	Alimentazione [VAC]	Cavo [mm]	Codice
0÷65	230	1000	2012101

Cassetta portacollettori

- Corpo in lamiera zincata.
- Porta bianca smontabile con serratura.
- Cornice regolabile in profondità.
- Rete portaintonaco integrata.
- Ferramenta completa per assemblaggio.
- Piedini regolabili e binari collettori.



Per uscite collettore	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Codice
2÷3	400	650	110	01CS03001
4÷7	600	650	110	01CS03002
8÷12	850	650	110	01CS03003
13÷15	1000	650	110	01CS03004
16÷18	1200	650	110	01CS03005

ROSSATO®

Collettori di distribuzione


Collettori di distribuzione Fluxmatic

- Materiali termoplastici altamente performanti.
- Per impianti di riscaldamento e raffreddamento.
- Derivazioni 3/4 M eurocono.
- Predisposizione per attuatori elettrotermici sul ritorno.
- Termometri, scarico e sfogo aria integrati.
- Flussimetri di precisione per regolazione delle portate.
- Valvole mandata ritorno da 1" comprese.



Descrizione	Larghezza [mm]	Codice
Collettore monoblocco Fluxmatic 2+2	225	01CL03202
Collettore monoblocco Fluxmatic 3+3	270	01CL03203
Collettore monoblocco Fluxmatic 4+4	315	01CL03204
Collettore monoblocco Fluxmatic 5+5	360	01CL03205
Collettore monoblocco Fluxmatic 6+6	405	01CL03206
Collettore monoblocco Fluxmatic 7+7	450	01CL03207
Collettore monoblocco Fluxmatic 8+8	495	01CL03208
Collettore monoblocco Fluxmatic 9+9	540	01CL03209
Collettore monoblocco Fluxmatic 10+10	585	01CL03210
Collettore monoblocco Fluxmatic 11+11	630	01CL03211
Collettore monoblocco Fluxmatic 12+12	675	01CL03212

Dimensionali Fluxmatic

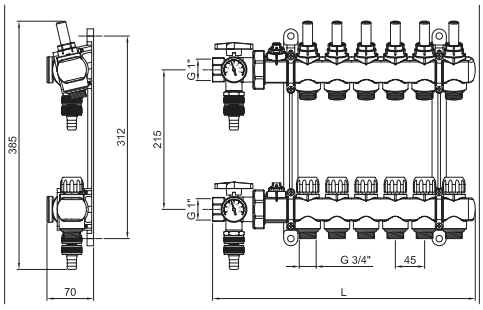


Collettori di distribuzione Fluxmatic Pro

- Materiali termoplastici altamente performanti.
- Per impianti di riscaldamento e raffreddamento.
- Derivazioni 3/4 M eurocono.
- Predisposizione per attuatori elettrotermici sul ritorno.
- Termometri, scarico e sfogo aria integrati.
- Flussimetri di precisione per regolazione delle portate.
- Valvole mandata ritorno da 1" comprese.



Descrizione	Larghezza [mm]	Codice
Collettore modulare Fluxmatic Pro 13+13	685	01CL03213
Collettore modulare Fluxmatic Pro 14+14	730	01CL03214
Collettore modulare Fluxmatic Pro 15+15	775	01CL03215
Collettore modulare Fluxmatic Pro 16+16	820	01CL03216
Collettore modulare Fluxmatic Pro 17+17	865	01CL03217
Collettore modulare Fluxmatic Pro 18+18	910	01CL03218

Dimensionali Fluxmatic PRO

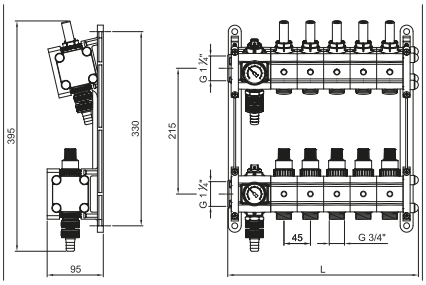

ACCESSORI PER COLLETTORI FLUXMATIC / FLUXMATIC PRO

Foto prodotto	Descrizione	Codice
	Adattatore ¾" Eurocono per tubo multistrato 16x	01CL13M16
	Adattatore collettore ¾" Euro per tubo Midiflex Pro 17x	01PV03915
	Adattatore ¾" Eurocono per tubo multistrato 20x2	01CL13M20
	Adattatore eurocono a Y per collettore	01PV03903
	Valvola bocchettonata collettore 1¼"	01CL19004

LISTINO PREZZI 05 | 2026

A = Pronta consegna salvo venduto **B** = Disponibile in 2-3 settimane da ordine **C** = Disponibile in 3-5 settimane da ordine

PANNELLI ISOLANTI A PAVIMENTO

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
4014101	Ecofloor G23 CAM	MTQ	A	17,50
4014102	Ecofloor G38 CAM	MTQ	A	21,50
4014103	Ecofloor G45 CAM	MTQ	A	29,50
4014104	Ecofloor G60 CAM	MTQ	B	33,50
01PV02X05	Ecofloor X05 CAM	MTQ	A	21,00
01PV02X10	Ecofloor X10 CAM	MTK	A	23,50
01PV02X20	Ecofloor X20 CAM	MTQ	A	31,50
01PV02130	Ecofloor E 30 pannello isolante - pannello arancione	MTK	A	16,80

PANNELLI ISOLANTI PREASSEMBLATI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01ED03001	Ecowall Dry 2.0 200 - 2 circuiti, 2000x1200x55 mm	MTK	A	109,00
01ED03003	Ecowall Dry 2.0 100 - 1 circuito, 1000x1200x55 mm	MTK	A	109,00
01ED03004	Ecowall Dry 2.0 60 - 1 circuito, 600x1200x55 mm	MTK	A	123,00
01ED03007	Ecowall Dry 2.0 200H - 1 circuito, 2000x600x55 mm	MTK	A	109,00
01ED03005	Ecowall Dry 2.0 tappo tamponamento nicchia (integrato nel pannello e pretranciato)	NAR	A	8,50
01ED03006	Ecowall Dry 2.0 pannello tamponamento 1200x2000x55 mm	MTK	A	40,00
01PV02X20	Ecofloor X20 CAM	NAR	A	31,50

TUBAZIONI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01PR08100	Tubo MIDI FLEX PRO ø 8x1 mm (rotolo 100 m)	MTR	A	0,90
01PR16100	Tubo multicomposito PEX-AL-PEX 16x2 mm (Rotolo 100 m)	MTR	A	1,80
01PR16300	Tubo multicomposito PEX-AL-PEX 16x2 mm (Rotolo 250 m)	MTR	A	1,80
01PR16500	Tubo multicomposito PEX-AL-PEX 16x2 mm (Rotolo 500 m)	MTR	A	1,80
01PR27120	Tubo MIDI FLEX PRO ø17 (rotolo 120 m)	MTR	A	1,60
01PR27240	Tubo MIDI FLEX PRO ø17 (rotolo 240 m)	MTR	A	1,60
01PR27600	Tubo MIDI FLEX PRO ø17 (rotolo 600 m)	MTR	A	1,60
01PR2050B	Tubo PEX-AL-PEX 20X2 mm preisolato - Rotolo 50 m (Blu)	MTR	A	4,10
01PR2050R	Tubo PEX-AL-PEX 20X2 mm preisolato - Rotolo 50 m (Rosso)	MTR	A	4,10

COMPONENTI E ACCESSORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01PV05022	Additivo per massetto, tanica 10kg	KGM	A	6,20
01PV05011	Banda perimetrale adesiva 150x8mm (rot. 25mt)	MTR	A	2,96
01PV05012	Banda perimetrale adesiva SLIM 80x8mm (rot. 20mt)	MTR	A	1,90
01PR05008	Binario per tubo ø8 mm (lunghezza 50 cm)	NAR	A	1,60
01PV06060	Clip piatta per pannello isolante preformato	NAR	A	0,20
01PV06030	Curva di sostegno per tubo ø14-16-17 mm	NAR	A	1,60
01PR08001	Reggicurva per tubo ø8 mm	NAR	A	0,95

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E ACCESSORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01CL03202	Collettore 2+2 DN 25 per radiante	NAR	A	**196,00**
01CL03203	Collettore 3+3 DN 25 per radiante	NAR	A	**231,00**
01CL03204	Collettore 4+4 DN25 per radiante	NAR	A	**275,00**
01CL03205	Collettore 5+5 DN25 per radiante	NAR	A	**307,00**
01CL03206	Collettore 6+6 DN25 per radiante	NAR	A	**343,00**
01CL03207	Collettore 7+7 DN25 per radiante	NAR	A	**379,00**
01CL03208	Collettore 8+8 DN25 per radiante	NAR	A	**419,00**
01CL03209	Collettore 9+9 DN25 per radiante	NAR	A	**451,00**
01CL03210	Collettore 10+10 DN25 per radiante	NAR	A	**490,00**
01CL03211	Collettore 11+11 DN25 per radiante	NAR	A	**523,00**
01CL03212	Collettore 12+12 DN25 per radiante	NAR	A	**555,00**
01CL03213	Collettore 13+13 DN40 per radiante	NAR	A	**709,00**
01CL03214	Collettore 14+14 DN40 per radiante	NAR	A	**759,00**
01CL03215	Collettore 15+15 DN40 per radiante	NAR	A	**811,00**
01CL03216	Collettore 16+16 DN40 per radiante	NAR	A	**867,00**
01CL03217	Collettore 17+17 DN40 per radiante	NAR	A	**923,00**
01CL03218	Collettore 18+18 DN40 per radiante	NAR	A	**984,00**
01CL19004	Valvola bocchettonata collettore 1''1/4	NAR	A	**59,00**
01CL13M16	Adattatore collettore 3/4” Euro per tubo multistrato 16x2	NAR	A	**4,80**
01CL13M20	Adattatore collettore 3/4” Euro per tubo multistrato 20x2	NAR	A	**5,00**
01PV03915	Adattatore collettore 3/4” Euro per tubo Midiflex Pro 17x2	NAR	A	**4,80**
01PV03903	Adattatore eurocono a Y per collettore	NAR	A	**25,50**
2012101	Testina elettrica 230V NC per collettore con contatto fine corsa	NAR	A	**35,50**
01CS03001	Cassetta portacollettori 40 cm	NAR	A	**165,00**
01CS03002	Cassetta portacollettori 60 cm	NAR	A	**190,00**
01CS03003	Cassetta portacollettori 85 cm	NAR	A	**216,00**
01CS03004	Cassetta portacollettori 100 cm	NAR	A	**243,00**
01CS03005	Cassetta portacollettori 120 cm	NAR	A	**273,00**

RACCORDI A PRESSARE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01PR08201	Boccola a pressare per raccordi in PPSU ø8	NAR	A	**0,95**
01PR08202	Boccola a pressare per raccordi in PPSU ø20	NAR	A	**1,50**
01PR08203	Manicotto in PPSU ø8x8 mm pressatura assiale	NAR	A	**1,90**
01PR08204	Manicotto in PPSU ø 20x20 mm pressatura assiale	NAR	A	**4,10**
01PR08205	Tappo in PPSU ø20 mm pressatura assiale	NAR	A	**4,20**
01PR08206	Gomito in PPSU ø20x20 mm pressatura assiale	NAR	A	**5,30**
01PR08207	Tee in PPSU ø20x8x20 mm pressatura assiale	NAR	A	**6,60**

ATTREZZATURA

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
4513103	Adesivo poliuretanico (750ml) con erogatore	NAR	A	**27,50**
8513101	Kit accessori per pressatrice assiale a catena	NAR	A	**958,00**
8513102	Kit pressatrice assiale in valigia	NAR	A	**714,00**

SCAN ME

Seguici sui nostri social!

Rossatospa

Rossato

Rossato S.p.A.

Rossato S.p.A.

SCAN ME

La tua opinione conta!

Scansiona il QR Code
e facci sapere cosa pensi.

Versione: Maggio 2026

Rossato S.p.A. - via del Murillo km 3,500 - 04013, Sermoneta (LT)
Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - n. R.E.A. LT-107494 - P.IVA 0174530059

ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito
www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

ROSSATO®

Rossato S.p.A.
Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051 • info@rossato.it