



Catalogo Ventilconvettori 05 | 26



Impianti fotovoltaici



Pompe di calore



Produzione ACS



Solare termico



Impianti radianti



Ventilconvettori




VMC e Deumidifica



Termoregolazione

Scopri il mondo Rossato



www.rossatogroup.com

Catalogo Ventilconvettori 05 | 2026

VENTILCONVETTORI	2
Iris Slim	4
Iris IN slim	6
Iris LMP	8
Iris LSP	10
Iris LVP	12
Iris Ceiling	14
Iris Wall	16
Iris LHP	18
Plenum e accessori per canalizzazioni	20
Iris CN	23
Collettori di distribuzione	25
Iris Pack e canalizzato con LHP	28
VMC Clima	30
LISTINO PREZZI 05 26	32



Climatizzazione rapida, flessibilità impiantistica e integrazione nei sistemi moderni

I ventilconvettori Rossato **rappresentano una soluzione evoluta per la climatizzazione**, progettata per rispondere alle esigenze di impianti residenziali e terziari con utilizzo dinamico degli ambienti.

Consentono **riscaldamento e raffrescamento con un unico terminale**, garantendo tempi di risposta rapidi e comfort immediato anche in ambienti a utilizzo discontinuo.

L'integrazione con pompe di calore e sistemi solari termici consente di migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto, sfruttando temperature di esercizio favorevoli e riducendo i consumi energetici.

La gamma comprende soluzioni a **parete, incasso, cassetta e canalizzate**, permettendo massima adattabilità progettuale e installativa in ogni contesto.



Climatizzazione immediata

Raggiungimento rapido della temperatura ambiente anche in utilizzi discontinui



Integrazione con pompe di calore

Funzionamento a temperature medie per migliorare le prestazioni del sistema



Massima flessibilità installativa

Versioni a parete, incasso, cassetta e canalizzate per ogni esigenza



Ridotti consumi e silenziosità

Motori brushless inverter e ventilazione a bassa velocità



Garanzia e continuità nel tempo

5 anni di Garanzia Kasko in abbinamento a generatori Rossato

Flessibilità progettuale e installativa

Adattabilità a ogni configurazione impiantistica

La gamma ventilconvettori Rossato include soluzioni a **parete, incasso verticale/orizzontale, cassetta e canalizzate**, permettendo una progettazione coerente con ogni tipologia di edificio.

Questa varietà consente di intervenire sia in nuove costruzioni che in riqualificazione, mantenendo elevata flessibilità nella scelta delle soluzioni terminali.



Prestazioni e rapidità di risposta

Comfort immediato e gestione dinamica

I ventilconvettori sono progettati per **raggiungere rapidamente la temperatura desiderata**, caratteristica fondamentale in ambienti con utilizzo intermittente come uffici, hotel e locali commerciali.

Il funzionamento consente una gestione dinamica del comfort, ottimizzando i tempi di attivazione e riducendo gli sprechi energetici.



Efficienza e integrazione con generatori

Ottimizzazione del sistema energetico

Il funzionamento a temperature di esercizio favorevoli permette di **aumentare l'efficienza delle pompe di calore**, migliorando le prestazioni complessive dell'impianto.

L'integrazione con sistemi multienergia consente di sfruttare al meglio le diverse fonti disponibili, mantenendo equilibrio tra prestazioni e consumi.



Sistemi evoluti e integrazione impiantistica

Soluzioni complete per climatizzazione e aria

Gli ventilconvettori possono essere integrati in sistemi completi come **Iris Pack e VMC Clima**, che combinano climatizzazione e ventilazione in un'unica soluzione.

Questi sistemi permettono:

- distribuzione aria a bassa velocità
- integrazione con reti canalizzate
- utilizzo di un unico terminale per climatizzazione e ricambio aria con benefici concreti in termini di efficienza, estetica e semplificazione impiantistica.



IRIS SLIM

Ventilconvettore sottile a parete

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Solo 11,9 cm di spessore.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Ventilatore BLDC inverter.
- Consumi ridotti e massima silenziosità.
- Filtro classe G1 facilmente rimovibile.
- Regolazione inclusa.
- Iris Slim standard con regolazione SP3, controllo TOP3 di serie, sonda aria e acqua di serie.
- Iris D-Slim con regolazione SCI integrata, monitoraggio e controllo da remoto, ingresso 0-10V per regolazioni esterne (CSC, Caleon, CR26).



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo



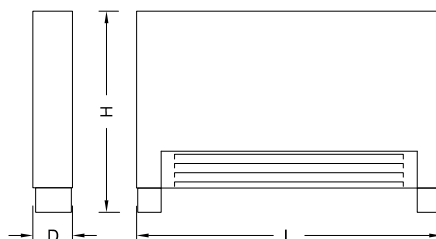
Silenziosità
elevata

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris 601 Slim	180	830	970	230/1/50	01VC04001
Iris 801 Slim	340	1610	1880	230/1/50	01VC04002
Iris 1001 Slim	500	2560	2830	230/1/50	01VC04003
Iris 1201 Slim	600	3280	3510	230/1/50	01VC04004
Iris 601-D Slim	180	830	970	230/1/50	01VC04111
Iris 801-D Slim	340	1610	1880	230/1/50	01VC04112
Iris 1001-D Slim	500	2560	2830	230/1/50	01VC04113
Iris 1201-D Slim	600	3280	3510	230/1/50	01VC04114

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali



Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris 601 Slim	600	580	119	17
Iris 801 Slim	800	580	119	20
Iris 1001 Slim	1000	580	119	23
Iris 1201 Slim	1,200	580	119	26
Iris 601-D Slim	600	580	119	17
Iris 801-D Slim	800	580	119	20
Iris 1001-D Slim	1000	580	119	23
Iris 1201-D Slim	1200	580	119	26

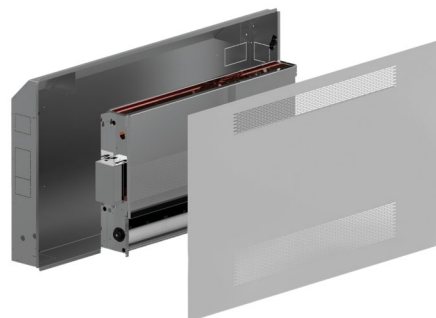
ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Valvola a 3 vie	Tutte	1511102
Piedini per appoggio a pavimento	601/801/1001	01VC04091

IRIS IN SLIM

Ventilconvettore da incasso a parete

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Spessore di soli 15 cm.
- Ottimizzato per l'abbinamento a pompe di calore.
- Ventilatore BLDC inverter.
- Consumi ridotti e massima silenziosità.
- Filtro classe G1 facilmente rimovibile.
- Regolazione inclusa.
- Versione standard con scheda di regolazione SP3, controllo TOP3 a parete, sonda aria e sonda acqua di serie.
- Versione D-Slim con ingresso 0-10 V per regolazioni esterne, ad esempio CSC, Caleon e CR26, monitoraggio e controllo da remoto.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo

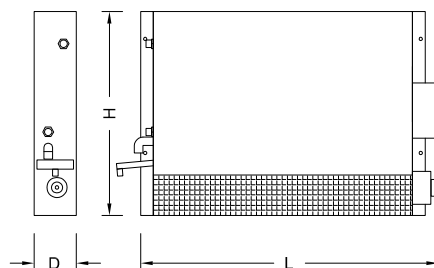


Silenziosità
elevata

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris IN 601 Slim	180	830	970	230/1/50	01VC04011
Iris IN 801 Slim	340	1610	1880	230/1/50	01VC04012
Iris IN 1001 Slim	500	2560	2830	230/1/50	01VC04013
Iris IN 1201 Slim	600	3280	3510	230/1/50	01VC04014
Iris IN 601-D Slim	180	830	970	230/1/50	01VC04211
Iris IN 801-D Slim	340	1610	1880	230/1/50	01VC04212
Iris IN 1001-D Slim	500	2560	2830	230/1/50	01VC04213
Iris IN 1201-D Slim	600	3280	3510	230/1/50	01VC04214

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris IN 601 Slim	375	555	120	9
Iris IN 801 Slim	575	555	120	12
Iris IN 1001 Slim	775	555	120	15
Iris IN 1201 Slim	975	555	120	18
Iris IN 601-D Slim	375	555	120	9
Iris IN 801-D Slim	575	555	120	12
Iris IN 1001-D Slim	755	555	120	15
Iris IN 1201-D Slim	975	555	120	18

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Controcassa	IN Slim 601	01VC04021
Controcassa	IN Slim 801	01VC04022
Controcassa	IN Slim 1001	01VC04023
Controcassa	IN Slim 1201	01VC04024
Pannello frontale	IN Slim 601	01VC04031
Pannello frontale	IN Slim 801	01VC04032
Pannello frontale	IN Slim 1001	01VC04033
Pannello frontale	IN Slim 1201	01VC04034
Valvola a 3 vie	Tutte	1511102

IRIS LMP

Ventilconvettore a parete

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Struttura robusta e compatta dal design elegante.
- Morsettiera a bordo.
- Ventilatori BLDC inverter silenziosi.
- Filtro aria G1 facilmente estraibile e lavabile.
- Vaschetta raccolta condensa ordinabile come accessorio.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo

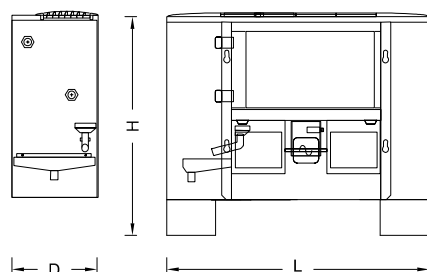


Silenziosità
elevata

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris LMP 22	420	2070	2452	230/1/50	01VC1MP22
Iris LMP 42	570	3090	3321	230/1/50	01VC1MP42
Iris LMP 62	800	4540	4909	230/1/50	01VC1MP62
Iris LMP 82	1050	6610	6650	230/1/50	01VC1MP82

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris LMP 22	670	560	220	14
Iris LMP 42	870	560	220	17,2
Iris LMP 62	1070	560	220	23,5
Iris LMP 82	1270	560	220	27,4

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CBE26	Comando a bordo macchina CBE26 per Iris LM	01VC04090
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò ¹	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite ¹	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Piedini preverniciati h 90 mm	Tutti	01VC1M001
Valvola 3 vie per Iris L	22,42,62 ¹	1512116
Bacinella raccogli-condensa per valvola (da abbinare alla valvola a 3 vie)	Tutti	01VC10010

1) Su richiesta per Iris LMP 82

IRIS LSP

Ventilconvettore orizzontale a soffitto

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Struttura robusta e compatta.
- Griglia di mandata aria frontale.
- Ventilatori BLDC inverter silenziosi.
- Morsettiera inclusa.
- Filtro aria G1 facilmente estraibile e lavabile.
- Imbuto raccolta condensa da collegare allo scarico.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo

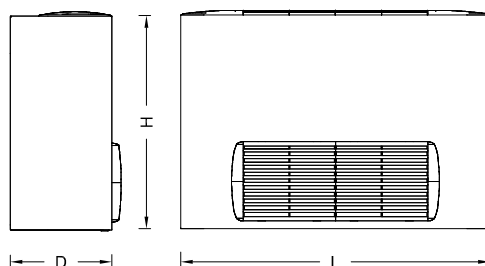


Silenziosità
elevata

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris LSP 22	420	2070	2452	230/1/50	01VC1SP22
Iris LSP 42	570	3090	3321	230/1/50	01VC1SP42
Iris LSP 62	800	4540	4909	230/1/50	01VC1SP62

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris LSP 22	670	472	220	15,5
Iris LSP 42	870	472	220	18,8
Iris LSP 62	1070	472	220	25,5

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò ¹	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite ¹	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Piedini preverniciati h 90 mm	Tutti	01VC1M001
Valvola 3 vie per Iris L	Tutti	1512116
Bacinella raccogli-condensa per valvola (da abbinare alla valvola a 3 vie)	Tutti	01VC10011

IRIS LVP

Ventilconvettore da incasso a parete

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Struttura robusta e compatta.
- Ventilatori BLDC inverter silenziosi.
- Filtro aria G1 facilmente estraibile e lavabile.
- Imbuto raccolta condensa da collegare allo scarico.
- Bacinella raccolta condensa opzionale.
- N.B. Attacchi idraulici a sinistra o a destra su richiesta.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo

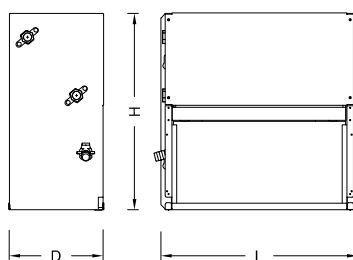


Silenziosità
elevata

Modello	Portata aria [m ³ /h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris LVP 22	420	2070	2452	230/1/50	01VC1VP22
Iris LVP 42	570	3090	3321	230/1/50	01VC1VP42
Iris LVP 62	800	4540	4909	230/1/50	01VC1VP62

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris LVP 22	452	450	215	11,5
Iris LVP 42	652	450	215	14,8
Iris LVP 62	852	450	215	21,2

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò1	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite1	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Valvola 3 vie per Iris L	Tutti	1512116
Bacinella raccogli-condensa per valvola (da abbinare alla valvola a 3 vie)	Tutti	01VC10011
Pannello PNA frontale 700*670*20 mm	LVP 22	01VC10061
Pannello PNA frontale 900*670*20 mm	LVP 42	01VC10062
Pannello PNA frontale 1100*670*20 mm	LVP 62	01VC10063
Controtelaio FTZ 650* 620*235 mm	LVP 22	01VC10071
Controtelaio FTZ 850*620*235 mm	LVP 42	01VC10072
Controtelaio FTZ 1050*620*235 mm	LVP 62	01VC10073
Plenum 90° per mandata aria	LVP 22	01VC10081
Plenum 90° per mandata aria	LVP 42	01VC10082
Plenum 90° per mandata aria	LVP 62	01VC10083

IRIS CEILING

Ventilconvettore a cassetta

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Dimensioni compatibili con controsoffitti modulari.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Rese maggiorate del 20% con le batterie a 4 ranghi.
- Batteria in alluminio con rivestimento idrofilico.
- Risparmio energetico fino al 50% con ventilatori EC di serie.
- Pannello accessorio con alette per effetto Coanda.
- Filtro aria in materiale plastico classe G3.
- Pompa di scarico condensa inclusa.
- Morsettiera elettrica a bordo e accessibile dal pannello frontale.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo




Silenziosità
elevata

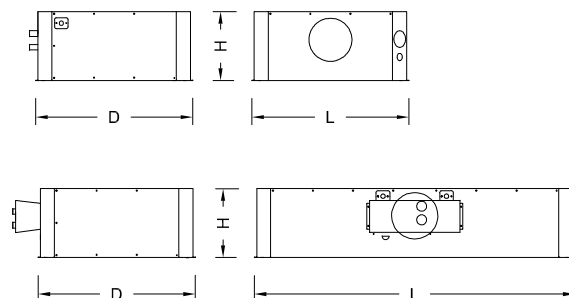
Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris Ceiling D 05-2R	980	4320	5080	230/1/50	01VC40052
Iris Ceiling D 07-4R	980	7290	7190	230/1/50	01VC40074
Iris Ceiling D 12-4R	1620	13490	12290	230/1/50	01VC40124

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

LE UNITÀ VENGONO FORNITE SENZA PANNELLI. SCEGLIERE UN PANNELLO PER UNITÀ TRA I SEGUENTI.

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Pannello in metallo effetto Coanda	05-2R 07-4R	01VC49005
	Pannello in metallo effetto Coanda	12-4R	01VC49006
	Pannello in ABS per Iris Ceiling	05-2R 07-4R	1513108
	Pannello in ABS per Iris Ceiling	12-4R	1513109

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris Ceiling D 05-2R	570	250	570	18
Iris Ceiling D 07-4R	570	250	570	19
Iris Ceiling D 12-4R	1170	400	570	38

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò ¹	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite ¹	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Manicotto flangiato da 60mm per collegamento aria di rinnovo	Tutti	01VC49004
Valvola a 2 vie	Tutti	02VD01004
Guscio isolante per valvola a 2 vie	Tutti	9019101

IRIS WALL

Idrosplit a parete

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Motore BLDC inverter.
- Mandata aria orientabile con deflettore.
- Filtro aria facilmente rimovibile e lavabile.
- Display LCD a bordo per indicazione temperatura.
- Telecomando di serie.
- Funzione sleep notturna, sistema auto-restart.
- Kit accessorio per gestione da App.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo

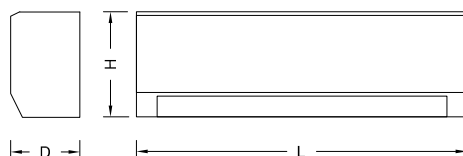


Silenziosità
elevata

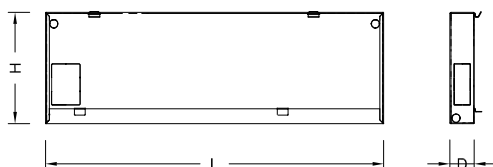
Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris Wall 22 EC	360	2190	2600	230/1/50	1515101
Iris Wall 28 EC	560	2860	3160	230/1/50	1515102
Iris Wall 44 EC	850	4410	4940	230/1/50	1515103

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris Wall 22 EC	850	285	205	11
Iris Wall 28 EC	850	285	205	11
Iris Wall 44 EC	970	300	220	13

DIMENSIONALI CASSETTA A MURO


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]
Wall 22 EC	850	305	68
Wall 28 EC	850	305	68
Wall 44 EC	970	310	68

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Cassetta a muro	22 ÷ 28	01VC20104
Cassetta a muro	44	01VC20103
Kit valvola 3 vie	22 ÷ 28	01VC20098
Kit valvola 3 vie	44	1512119
Kit gestione da App Iris Wall WiFi	Tutti	2014117

IRIS LHP

Ventilconvettore orizzontale da controsoffitto

- Riscaldamento e raffrescamento.
- Ottimizzato per abbinamento a pompe di calore.
- Struttura robusta e compatta.
- Ventilatori con prevalenza maggiorata.
- Ventilatori BLDC inverter con prevalenza maggiorata.
- Morsettiere inclusa.
- Filtro aria G1 facilmente estraibile e lavabile.
- Imbuto raccolta condensa da collegare allo scarico.
- Gamma completa di accessori aeraulici.
- Compatibile con sistema di distribuzione IRIS PACK.
- Integrabile in sistemi VMC-CLIMA.
- Specificare la posizione degli attacchi idraulici della batteria.



Caldo
Freddo



Silenziosità
elevata



Per sistemi
canalizzati



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



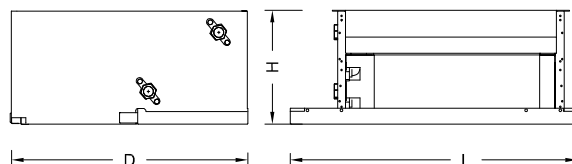
Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris LHP 22	475	2220	2655	230/1/50	01VC1HP22
Iris LHP 42	630	3285	3321	230/1/50	01VC1HP42
Iris LHP 62	900	4881	4909	230/1/50	01VC1HP62

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris LHP 22	547	217	450	12
Iris LHP 42	747	217	450	15,1
Iris LHP 62	947	217	450	21,3

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò ¹	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite ¹	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

ACCESSORI

Descrizione	Compatibilità	Codice
Kit valvola 3 vie per Iris	Tutti	1512116
Bacinella raccogli condensa	Tutti	01VC10011

Plenum e accessori per canalizzazione

Plenum di mandata in PVC

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di mandata in PVC Ø3x125 ovale	22	01VC10094
	Plenum di mandata in PVC Ø4x125 oval	42	01VC10095
	Plenum di mandata in PVC Ø5x125 ovale	62	01VC10096
	Diaframma di taratura ovale Ø125	Tutti	02VM15053
	Manicotto ovale con flangia per condotto Ø125 con diaframma di taratura	Tutti	02VM15057

Plenum RM diritto per immissione aria

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di mandata macchina diritto non coibentato	22	01VC10021
	Plenum di mandata macchina diritto non coibentato	42	01VC10022
	Plenum di mandata macchina diritto non coibentato	62	01VC10023

Griglia di immissione senza filtro

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Griglia immissione aria (senza filtro)	22	01VC10041
	Griglia immissione aria (senza filtro)	42	01VC10042
	Griglia immissione aria (senza filtro)	62	01VC10043

Plenum di aspirazione macchina non coibentato a 90°

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di aspirazione macchina non coibentato a 90°	22	01VC10031
	Plenum di aspirazione macchina non coibentato a 90°	42	01VC10032
	Plenum di aspirazione macchina non coibentato a 90°	62	01VC10033

Griglia aspirazione aria

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Griglia aspirazione aria (con filtro)	22	01VC10051
	Griglia aspirazione aria (con filtro)	42	01VC10052
	Griglia aspirazione aria (con filtro)	62	01VC10053

Prolunga telescopica

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Prolunga telescopica RT22	22	01VC10097
	Prolunga telescopica RT42	42	01VC10098
	Prolunga telescopica RT62	62	01VC10099

Plenum di aspirazione macchina con filtro non coibentato

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	1 attacco circolare ø160/180/200 mm	22	01VC10101
	2 attacchi circolari ø160/180/200 mm	42	01VC10102
	2 attacchi circolari ø160/180/200 m	62	01VC10103

Plenum di mandata macchina coibentato

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	1 attacco circolare ø160/180/200 mm	22	2519104
	2 attacchi circolari ø160/180/200 mm	42	251910
	2 attacchi circolari ø160/180/200 mm	62	2519106

Plenum terminale di ripresa non coibentato a soffitto

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	1 attacco ø160/180/200 mm ¹	22	01VC10111
	2 attacchi ø160/180/200 mm ¹	42	01VC10112
	2 attacchi ø160/180/200 mm ¹	62	01VC10113

1) Compatibili con 01VC10051, 01VC10052, 01VC10053

Plenum terminale di mandata/ripresa coibentato a parete

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	1 attacco ø160/180/200 mm ¹	22	1512101
	2 attacchi ø160/180/200 mm ¹	42	1512102
	2 attacchi ø160/180/200 mm ¹	62	1512103

1) Compatibili con 01VC10051, 01VC10052, 01VC10053

IRIS CN

Ventilconvettore canalizzabile da controsoffitto

- Riscaldamento e raffrescamento.
- 275 mm di spessore per installazione in controsoffitto.
- Batterie sovradimensionate per massima resa pompe di calore.
- Silenziosità di funzionamento.
- Ventilatori centrifughi brushless.
- Regolazione continua della velocità.
- Pannello di comando remoto con display.
- Filtro aria estraibile.
- Compatibile con sistema aeraulico IRIS PACK.
- Integrabile in sistemi VMC CLIMA.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Caldo
Freddo



Silenziosità
elevata

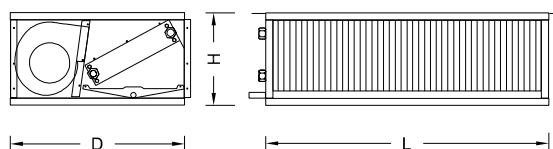


Per sistemi
canalizzati

Modello	Portata aria [m³/h]	Potenza frigorifera [W] ¹⁾	Potenza termica [W] ²⁾	Alimentazione [V/Ph/Hz]	Codice
Iris CN 600	1400	6242	7517	230/1/50	01VC02000
Iris CN 800	1500	9224	9872	230/1/50	01VC02001
Iris CN 1200	2900	16036	18131	230/1/50	01VC02002
Iris CN 1600	4250	22867	26061	230/1/50	01VC02003

1) Condizioni di riferimento in raffreddamento: temperatura aria: 27 °C, acqua ingresso 7 °C, acqua in uscita 12 °C

2) Condizione di riferimento in riscaldamento: temperatura aria: 20 °C, acqua ingresso 45 °C, acqua in uscita 40 °C.

Dimensionali


Modello	L [mm]	H [mm]	D [mm]	P [Kg]
Iris CN 600	880	275	625	40
Iris CN 800	880	275	625	40
Iris CN 1200	1280	275	625	57
Iris CN 1600	1600	275	625	73

Regolazione

Foto	Kit	Descrizione	Codice
	CR26	Pannello di comando remoto con display CR26	01VC02904
-		Sonda NTC 10k	01VC49001
	Regò ¹	Modulo di connessione WiFi per °C-Lite, con APP di gestione e configurazione remota	2021101
	°C-Lite ¹	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

1) Il modulo di connessione Wifi Regò e il termostato °C-Lite vanno acquistati obbligatoriamente insieme

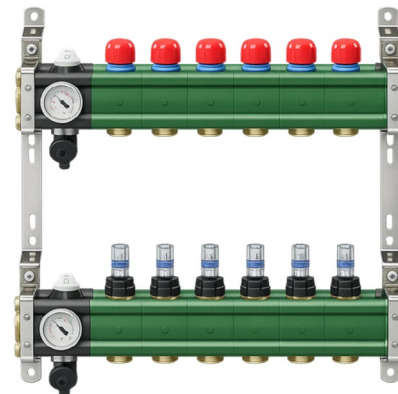
ACCESSORI

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di mandata 5 x ø 200/180/160 mm	1200	01VC02P12
	Plenum di mandata 6 x ø 200/180/160 mm	1600	01VC02P13
	Plenum di ripresa	1200	01VC02P22
	Plenum di ripresa	1600	01VC02P23
-	Valvola a 2 vie	tutte	02VD01004
-	Guscio isolante per valvola a 2 vie	tutte	9019101

Collettori di distribuzione

Fluxvent - Collettore per collegamento di impianti con ventilconvettori

- Derivazioni da 3/4" eurocono.
- Conessioni principali da 1 1/4".
- Moduli di mandata con inserto termostattizzabile.
- Moduli di ritorno con flussimetri ad alta portata.
- Campo di regolazione flussimetri: 1-15 l/min.
- Collettore fornito completo di isolamento.



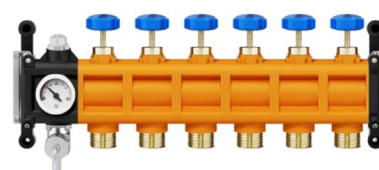
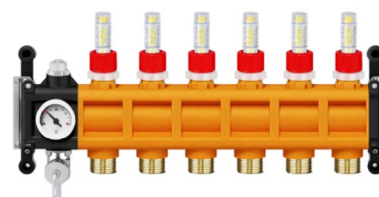
Modello	Cassetta [mm]	Attacchi	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Codice
Collettore 2+2	400	1 1/4"	210	390	100	01CL04202
Collettore 3+3	400	1 1/4"	265	390	100	01CL04203
Collettore 4+4	600	1 1/4"	320	390	100	01CL04204
Collettore 5+5	600	1 1/4"	375	390	100	01CL04205
Collettore 6+6	850	1 1/4"	430	390	100	01CL04206

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Adattatore collettore 3/4" Euro per tubo multistrato 16x2	01CL13M16
Adattatore collettore 3/4" Euro per tubo multistrato 20x2	01CL13M20
Raccordo dritto a pressare 3/4" Eurocono tubo multistrato 26x3	5515121
Valvola bocchettonata collettore 1"1/4	01CL19004
Testina elettrica 230V NC per collettore con contatto fine corsa	2012101

Fluxvent Pro - Collettore per ventilconvettori ad alta portata

- Derivazioni da 1" sede piana.
- Connessioni principali da 1 1/2".
- Materiali plastici termoresistenti.
- Campo di regolazione flussimetri: 7-32 l/min.
- Collettore fornito completo di isolamento.



Modello	Cassetta [mm]	Attacchi	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Codice
Collettore 2+2	600	1"	240	410	95	1012117
Collettore 3+3	600	1"	305	410	95	1012118
Collettore 4+4	600	1"	370	410	95	1012119
Collettore 5+5	850	1"	435	410	95	1012120
Collettore 6+6	850	1"	500	410	95	1012121
Collettore 7+7	850	1"	565	410	95	1012122
Collettore 8+8	850	1"	630	410	95	1012123

ACCESSORI

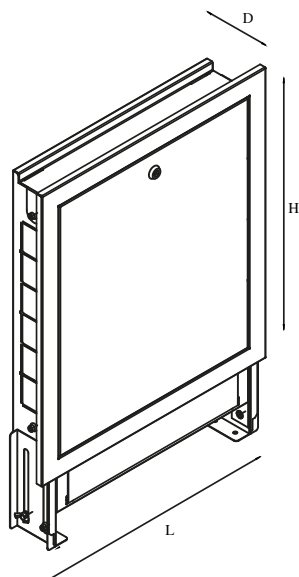
Descrizione	Codice
Raccordo dritto con tenuta piastra 26x3 - 1"	5516118
Raccordo dritto con tenuta piastra 32x3 - 1"	5516119
Valvola a sfera 1 1/2" F/F con maniglia a T	9011113
Valvola di zona a 2 vie 1" F (tipo click clock)	02VD01004
Guscio isolante in polietilene reticolato espanso per valvola a 2 vie	9019101

Cassetta portacollettori

- Corpo in lamiera zincata.
- Porta bianca smontabile con serratura ad intaglio piatto.
- Cornice con bordo piano regolabile in profondità.
- Rete portaintonaco per le parti intonacabili.
- Ferramenta necessaria per il completo assemblaggio.
- Piedini regolabili in altezza.
- Completa di binari per il fissaggio dei collettori.



DIMENSIONALI CASSETTA PORTACOLLETTORI




L [mm]	H [mm]	D [mm]	Modello
400	630	110	01CS03001
600	630	110	01CS03002
850	630	110	01CS03003
1000	630	110	01CS03004

Iris Pack con Iris CN

Mandata per Iris CN 600-800

- Plenum in PVC 4 mm.
- Isolamento esterno in PE espanso 3 mm.
- Rivestimento interno fonoassorbente.
- 10 manicotti di connessione: 8 frontali, 2 laterali.
- 4 tappi di chiusura.

Foto	Numero di collegamenti	Codice
	6xø125 per CN 600	05DM91001
	7xø125 per CN 800	

ACCESSORI

Foto	Descrizione	Codice
	Diaframma di taratura ovale Ø125	02VM15053

Ripresa per Iris CN 600-800

Foto	Descrizione	Compatibilità	Codice
	Plenum di ripresa telescopico	CN 600 e CN 800	2519101
	Griglia di ripresa 800x200	CN 600 e CN 800	2512101

Plenum per ripresa a distanza per Iris CN 600-800

Foto	Descrizione	Codice
	Plenum macchina 3xØ200 mm per aspirazione remota	2519102
	Piastra di collegamento 3xØ200 mm per plenum telescopico	2519103

ACCESSORI

Foto	Descrizione	Codice
	Tappo per collarino da 200	2512102

Iris Pack con Iris LHP

Box di distribuzione per impianti di ventilazione e condizionamento in PVC isolato

- Portata massima 600 m³/h
- Rivestimento esterno in PE espanso di 6 mm.
- 6 Attacchi Ø125: 4 attacchi frontali aperti, 2 attacchi laterali chiusi da tappi removibili.

Foto	Dimensioni [mm]	ø Collare [mm]	Codice
	495x220x240	180/200	2519107

ACCESSORI BOX DI DISTRIBUZIONE

Foto	Numero di collegamenti	Codice
	Diaframma di taratura ovale Ø125	02VM15053
	Tappo per collarino ovale Ø125	02VM15069

Condotto flessibile antibatterico

- Struttura in polietilene reticolato, spirale interna in filo di acciaio.
- Conducibilità 0,0372 W/mK
- Lunghezza: 10 m.

Foto	ø interno [mm]	Spessore [mm]	Rotolo [m]	Codice
	127	4	10	05DM61012
	254	4	10	05DM61020

ACCESSORI

Foto	Descrizione	ø [mm]	Codice
	Fascetta stringitubo in acciaio	125	05DM60000
		200	05DM60001

Raccordi di giunzione

Foto	Descrizione	ø [mm]	Codice
	Manicotto lineare	125	2521106
		200	2521108
	Raccordo di transizione per passaggio sotto trave	125	2521101

Griglia di transito

- Griglia a singolo ordine di alette inclinate a 55°.
- PVC anticondensa.
- Bianco RAL 9010.
- Classe di estinguenza V0.
- Fissaggio su pareti di spessore minimo 40mm.

Foto	Descrizione	Portata aria [m³/h]	Codice
	Griglia di transito 300x200 ad alette fisse	150	02VM15025
	Griglia di transito 400x300 ad alette fisse	300	02VM15026
	Griglia di transito 400x400 ad alette fisse	400	02VM15027

Griglie di mandata ad alette orientabili complete di adattatori

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore per con 1 connessione assiale Ø125	306x105x162	02VM15045
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	300x100	02VM41033
	Adattatore 2 connessioni assiali ø125 mm	410x160x245	02VM15046
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	400x150	02VM41040
	Adattatore 3 connessioni assiali ø125 mm	510x160x240	02VM15047
	Griglia di mandata ad alette orientabili in PVC	500x150	02VM41041

Diffusori lineari con feritoie complete di adattatori con connessione assiale


Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore 1 connessione assiali ø125 mm	635x115x245	02VM15042
	Diffusore lineare a 2 feritoie	600x110	02VM15039
	Adattatore 2 connessioni assiale ø125 mm	635x180x257	02VM15043
	Diffusore lineare a 4 feritoie	600x190	02VM15040
	Adattatore 3 connessioni assiali ø125 mm	840x180x290	02VM15044
	Diffusore lineare a 4 feritoie	800x190	02VM15041

Diffusori lineari con feritoie complete di adattatori con connessione laterale

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Adattatore 1 connessione laterali ø125 mm	630x160x200	02VM15048
	Diffusore lineare a 2 feritoie	600x110	02VM15039
	Adattatore 2 connessioni laterali ø125 mm	630x240x200	02VM15049
	Diffusore lineare a 4 feritoie	600x190	02VM15040
	Adattatore 4 connessioni laterali ø125 mm	830x200x250	02VM15050
	Diffusore lineare a 4 feritoie	800x190	02VM15041

VMC Clima

Griglie ed alettate orientabili complete di adattatori VMC Clima

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 410x110 connessioni assiali 1xØ125+2xØ75	410x110	02VM15028
	Griglie ad alette orientabili complete di adattatori ibridi	400x100	02VM41034
	Plenum 410x160 connessioni assiali 2xØ125+2xØ75	410x160	02VM15034
	Griglie ad alette orientabili complete di adattatori ibridi	400x150	02VM41040

Diffusori lineari a parete con feritoie complete di adattatori VMC Clima

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 800x2Lx250 connessioni assiali 1xØ125+2xØ75	825x100	02VM15051
	Diffusore lineare con ugelli a 2 feritoie	800x110	02VM15035
	Plenum 800x3Lx250 connessioni assiali 2xØ125+2xØ75	830x140	02VM15052
	Diffusore a feritoia con ugelli a 3 feritoie	800x150	02VM15036

Diffusori lineari a soffitto con feritoie complete di adattatori VMC Clima

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Codice
	Plenum 800x2Lx250 connessioni laterali 1xØ125+2xØ75	825x100	02VM15037
	Diffusore lineare con ugelli a 2 feritoie	800x110	02VM15035
	Plenum 800x3Lx250 connessioni laterali 2xØ125+2xØ75	830x250	02VM15038
	Diffusore a feritoia con ugelli a 3 feritoie	800x150	02VM15036

Diffusori lineari monoblocco a singola feritoia

- Per Iris pack e VMC Klima.
- Plenum monoblocco in PVC anticondensa.
- Corpo unico diffusore e plenum.
- Singola feritoia da 23 mm.
- Installazione mimetica su cartongesso.

Foto	Descrizione	Dimensioni [mm]	Connessioni [mm]	Codice
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	1X125	2517103
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	1000x117x212	2X125	2517104
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	1X125	2517117
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	1000x117x212	2X125	2517118

Foto	Descrizione	Dimensioni mm	Connessioni Ømm	Codice
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	2X75	2517101
	Diffusore monoblocco a singola feritoia	500x117x212	2X90	2517102
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	2X75	2517115
	Diffusore monoblocco a singola feritoia con 2 deflettori e connessioni reversibili	500x117x212	2X90	2517116

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Barretta con magneti per diffusori monoblocco	2517107



LISTINO PREZZI 05 | 2026

A = Pronta consegna salvo venduto **B** = Disponibile in 2-3 settimane da ordine **C** = Disponibile in 3-5 settimane da ordine

IRIS SLIM

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC04001	IRIS 601 Slim - ventilconvettore a parete	NAR	A	976,00
01VC04002	IRIS 801 Slim - ventilconvettore a parete	NAR	A	1.082,00
01VC04003	IRIS 1001 Slim - ventilconvettore a parete	NAR	A	1.193,00
01VC04004	IRIS 1201 Slim - ventilconvettore a parete	NAR	A	1.323,00
01VC04111	IRIS 601-D Slim - ventilconvettore a parete con scheda sci	NAR	C	845,00
01VC04112	IRIS 801-D Slim - ventilconvettore a parete con scheda sci	NAR	C	955,00
01VC04113	IRIS 1001-D Slim - ventilconvettore a parete con scheda sci	NAR	C	1.068,00
01VC04114	IRIS 1201-D Slim - ventilconvettore a parete con scheda sci	NAR	C	1.203,00
01VC04091	Piedini di appoggio per IRIS Slim	NAR	A	102,00
1511102	Valvola 3 vie per Iris Slim	NAR	A	223,00

IRIS IN SLIM

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC04011	IRIS IN 601 Slim - ventilconvettore da incasso	NAR	C	838,00
01VC04012	IRIS IN 801 Slim - ventilconvettore da incasso	NAR	C	926,00
01VC04013	IRIS IN 1001 Slim - ventilconvettore da incasso	NAR	C	1.017,00
01VC04014	IRIS IN 1201 Slim - ventilconvettore da incasso	NAR	C	1.123,00
01VC04211	IRIS IN 601-D Slim - ventilconvettore ad incasso, con scheda SCI	NAR	C	637,00
01VC04212	IRIS IN 801-D Slim - ventilconvettore ad incasso, con scheda SCI	NAR	C	722,00
01VC04213	IRIS IN 1001-D Slim - ventilconvettore ad incasso, con scheda SCI	NAR	C	811,00
01VC04214	IRIS IN 1201-D Slim - ventilconvettore ad incasso, con scheda SCI	NAR	C	915,00
01VC04021	Controcassa per IRIS IN 601 Slim	NAR	A	125,00
01VC04022	Controcassa per IRIS IN 801 Slim	NAR	A	136,00
01VC04023	Controcassa per IRIS IN 1001 Slim	NAR	A	141,00
01VC04024	Controcassa per IRIS IN 1201 Slim	NAR	A	147,00
01VC04031	Griglia frontale per IRIS IN 601 Slim	NAR	A	148,00
01VC04032	Griglia frontale per IRIS IN 801 Slim	NAR	A	175,00
01VC04033	Griglia frontale per IRIS IN 1001 Slim	NAR	A	218,00
01VC04034	Griglia frontale per IRIS IN 1201 Slim	NAR	A	233,00

IRIS LMP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC1MP22	IRIS LMP 22 - ventilconvettore verticale a parete	NAR	A	719,00
01VC1MP42	IRIS LMP 42 - ventilconvettore verticale a parete	NAR	A	791,00
01VC1MP62	IRIS LMP 62 - ventilconvettore verticale a parete	NAR	A	919,00
01VC1MP82	Iris LMP 82 - ventilconvettore verticale a parete	NAR	A	1.085,00
01VC1M001	Piedini per Iris LM	NAR	A	148,00
1512116	Kit valvola 3 vie per Iris L	NAR	A	214,00
01VC10010	Bacinella raccoglicondensa per Iris LMP e LVP	NAR	A	26,00
01VC1SP22	IRIS LSP 22 - ventilconvettore orizzontale a soffitto con mobile	NAR	C	780,00
01VC1SP42	IRIS LSP 42 - ventilconvettore orizzontale a soffitto con mobile	NAR	C	862,00

IRIS LSP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC1SP62	IRIS LSP 62 - ventilconvettore orizzontale a soffitto con mobile	NAR	C	1.056,00
01VC02904	Comando digitale CR26	NAR	A	166,00
01VC49001	Sonda NTC 10K (per abbinamento a comando CR26)-SND-W Sonda temperatura acqua	NAR	A	38,00
2021101	Centralina Regò	NAR	A	184,00
2020107	Termostato °C-Lite FC Smart WiFi - 230VAC	NAR	A	231,00
01VC10011	Bacinella raccoglicondensa per Iris LHP e LSP	NAR	A	27,50

IRIS LVP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC1VP22	IRIS LVP 22 - ventilconvettore verticale da incasso	NAR	C	605,00
01VC1VP42	IRIS LVP 42 - ventilconvettore verticale da incasso	NAR	C	697,00
01VC1VP62	IRIS LVP 62 - ventilconvettore verticale da incasso	NAR	C	814,00
01VC10061	Pannello PNA per unità da incasso Iris LV 22	NAR	C	115,00
01VC10062	Pannello PNA per unità da incasso Iris LV 42	NAR	C	148,00
01VC10063	Pannello PNA per unità da incasso Iris LV 62	NAR	C	176,00
01VC10071	Controtelaio in lamiera zincata per Iris LV 22	NAR	C	98,50
01VC10072	Controtelaio in lamiera zincata per Iris LV 42	NAR	C	125,00
01VC10073	Controtelaio in lamiera zincata per Iris LV 62	NAR	C	150,00
01VC10081	Plenum R90M-C mandata Iris LVP/LHP 22	NAR	A	90,00
01VC10082	Plenum R90M-C mandata Iris LVP/LHP 42	NAR	A	117,00
01VC10083	Plenum R90M-C mandata Iris LVP/LHP 62	NAR	A	136,00

IRIS LHP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC1HP22	IRIS LHP 22 - ventilconvettore orizzontale da incasso	NAR	A	684,00
01VC1HP42	IRIS LHP 42 - ventilconvettore orizzontale da incasso	NAR	A	745,00
01VC1HP62	IRIS LHP 62 - ventilconvettore orizzontale da incasso	NAR	A	862,00
02VD01004	Valvola di zona a 2 vie 1" F (tipo click clock)	NAR	A	212,00
9019101	Guscio isolante in polietilene reticolato espanso per valvola di zona 2 vie	NAR	A	31,50

IRIS CEILING

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC40052	Iris Ceiling D 05-2R	NAR	B	1.202,00
01VC40074	Iris Ceiling D 07-4R	NAR	B	1.499,00
01VC40124	Iris Ceiling D 12-4R	NAR	B	2.800,00
01VC49005	Pannello in metallo effetto Coanda per Ceiling D 05/07	NAR	B	258,00
01VC49006	Pannello in metallo effetto Coanda per Ceiling D 12	NAR	B	481,00
01VC49004	Manicotto flangiato per collegamento aria di rinnovo Iris Ceiling D	NAR	B	55,00
02VD01004	Valvola di zona a 2 vie 1" F (tipo click clock)	NAR	A	212,00
9019101	Guscio isolante in polietilene reticolato espanso per valvola di zona 2 vie	NAR	A	31,50

IRIS WALL EC

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
1515101	IRIS WALL 22 EC (con telecomando)	NAR	A	891,00
1515102	IRIS WALL 28 EC (con telecomando)	NAR	A	957,00
1515103	IRIS WALL 44 EC (con telecomando)	NAR	A	1.155,00

IRIS WALL EC

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC20104	Cassetta a muro per Iris Wall 22 e 28 EC	NAR	A	189,00
01VC20103	Cassetta a muro per Iris Wall 44 EC	NAR	A	195,00
01VC20098	Kit valvola 3 vie per Iris WALL 22, 28	NAR	A	193,00
1512119	Kit valvola 3 vie per Iris WALL 44	NAR	A	233,00
2014117	Kit gestione da App Iris Wall WiFi	NAR	A	197,00

PLENUM E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI LHP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC10094	Plenum di mandata in PVC 3x125 ovale per Iris LHP 22	NAR	A	222,00
01VC10095	Plenum di mandata in PVC 4x125 ovale per Iris LHP 42	NAR	A	278,00
01VC10096	Plenum di mandata in PVC 5x125 ovale per Iris LHP 62	NAR	A	322,00
02VM15053	Diaframma di taratura ovale Ø125	NAR	A	14,50
02VM15057	Manicotto ovale con flangia per condotto Ø125 con diaframma di taratura	NAR	A	38,50
01VC10021	Plenum RM mandata macchina diritto non coibentato Iris LH 22	NAR	A	55,50
01VC10022	Plenum RM mandata macchina diritto non coibentato Iris LH 42	NAR	A	63,50
01VC10023	Plenum RM mandata macchina diritto non coibentato Iris LH 62	NAR	A	71,00
01VC10041	Griglia aria GRM ad alette fisse per Iris LH 22	NAR	A	49,50
01VC10042	Griglia aria GRM ad alette fisse per Iris LH 42	NAR	A	61,50
01VC10043	Griglia aria GRM ad alette fisse per Iris LH 62	NAR	A	71,00
01VC10031	Plenum R90A non coibentato a soffitto Iris LH 22	NAR	A	61,50
01VC10032	Plenum R90A non coibentato a soffitto Iris LH 42	NAR	A	71,00
01VC10033	Plenum R90A non coibentato a soffitto Iris LH 62	NAR	A	83,00
01VC10051	Griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette in ABS con filtro per Iris LHP 22	NAR	A	65,00
01VC10052	Griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette in ABS con filtro per Iris LHP 42	NAR	A	77,00
01VC10053	Griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette in ABS con filtro per Iris LHP 62	NAR	A	87,00
01VC10097	Prolunga telescopica RT LHP 22	NAR	A	49,50
01VC10098	Prolunga telescopica RT LHP 42	NAR	A	59,50
01VC10099	Prolunga telescopica RT LHP 62	NAR	A	69,00
01VC10101	Plenum RCA aspirazione macchina c/filtro non coibentato 1 attacco ø160/180/200 mm LHP 22	NAR	A	152,00
01VC10102	Plenum RCA aspirazione macchina c/filtro non coibentato 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 42	NAR	A	186,00
01VC10103	Plenum RCA aspirazione macchina c/filtro non coibentato 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 62	NAR	A	217,00
2519104	Plenum RCM-C mandata macchina coibentato 1 attacco ø160/180/200 mm LHP 22	NAR	A	154,00
2519105	Plenum RCM-C mandata macchina coibentato 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 42	NAR	A	178,00
2519106	Plenum RCM-C mandata macchina coibentato 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 62	NAR	A	201,00
01VC10111	Plenum RCT90 non coibentato a soffitto 1 attacco ø160/180/200 mm LHP 22	NAR	A	146,00
01VC10112	Plenum RCT90 non coibentato a soffitto 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 42	NAR	A	172,00

PLENUM E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI LHP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC10113	Plenum RCT90 non coibentato a soffitto 2 attacchi ø160/180/200 mm LHP 62	NAR	A	201,00
1512101	Plenum RCT-C a parete 1 attacco ø160/180/200 mm Iris LHP 22	NAR	A	167,00
1512102	Plenum RCT-C a parete 2 attacchi ø160/180/200 mm Iris LHP 42	NAR	A	175,00
1512103	Plenum RCT-C a parete 2 attacchi ø160/180/200 mm Iris LHP 62	NAR	A	204,00

IRIS CN

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC02000	IRIS CN 600 - FANCOIL canalizzabile da controsoffitto	NAR	A	1.773,00
01VC02001	IRIS CN 800 - FANCOIL canalizzabile da controsoffitto	NAR	A	1.955,00
01VC02002	IRIS CN 1200 - UTA da controsoffitto e canalizzabile	NAR	C	2.826,00
01VC02003	IRIS CN 1600 - UTA da controsoffitto e canalizzabile		C	3.791,00
01VC02000	IRIS CN 600 - FANCOIL canalizzabile da controsoffitto	NAR	A	1.773,00
01VC02001	IRIS CN 800 - FANCOIL canalizzabile da controsoffitto	NAR	A	1.955,00
01VC02002	IRIS CN 1200 - UTA da controsoffitto e canalizzabile	NAR	C	2.826,00
01VC02003	IRIS CN 1600 - UTA da controsoffitto e canalizzabile	NAR	C	3.791,00
01VC02P11	Plenum di mandata per IRIS CN 600 - 800 attacchi 200-180-160	NAR	A	0,00
01VC02P12	Plenum di mandata per IRIS CN 1200	NAR	C	379,00
01VC02P13	Plenum di mandata per IRIS CN 1600	NAR	C	457,00
01VC02P21	Plenum di ripresa per IRIS CN 600 - 800 attacchi 200-180-160	NAR	A	265,00
01VC02P22	Plenum di ripresa per IRIS CN 1200		C	379,00
01VC02P23	Plenum di ripresa per IRIS CN 1600		C	462,00
05DM91001	Plenum di mandata 10 collegamenti ovali 125 per Iris CN 600/800		A	371,00
2519101	Plenum di ripresa per Iris CN 600-800 (telescopico)		A	413,00

REGOLAZIONI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01VC04090	Comando CBE26 per Iris LM brushless	NAR	A	345,00
01VC02904	Comando digitale CR26	NAR	A	166,00
01VC49001	Sonda NTC 10K (per abbinamento a comando CR26)-SND-W Sonda temperatura acqua	NAR	A	38,00
2021101	Centralina Regò	NAR	A	184,00
2020107	Termostato °C-Lite FC Smart WiFi - 230VAC	NAR	A	258,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E ACCESSORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01CL04203	Collettore 3+3 uscite 1"1/4 per termoconvettori	NAR	A	378,00
01CL04204	Collettore 4+4 uscite 1"1/4 per termoconvettori	NAR	A	442,00
01CL04205	Collettore 5+5 uscite 1"1/4 per termoconvettori	NAR	A	508,00
01CL04206	Collettore 6+6 uscite 1"1/4 per termoconvettori	NAR	A	574,00
5515121	Raccordo dritto a pressare 3/4" Eurocono tubo multistrato 26x3	NAR	A	33,00
1012117	Collettore FluxVent Pro 2+2 per termoconvettori	NAR	C	408,00
1012118	Collettore FluxVent Pro 3+3 per termoconvettori	NAR	C	514,00
1012119	Collettore FluxVent Pro 4+4 per termoconvettori	NAR	C	622,00
1012120	Collettore FluxVent Pro 5+5 per termoconvettori	NAR	C	731,00
1012121	Collettore FluxVent Pro 6+6 per termoconvettori	NAR	C	845,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E ACCESSORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
1012122	Collettore FluxVent Pro 7+7 per termoconvettori	NAR	C	952,00
1012123	Collettore FluxVent Pro 8+8 per termoconvettori	NAR	C	1.064,00
5516118	Raccordo dritto con tenuta piatta 26x3 - 1"	NAR	A	19,50
5516119	Raccordo dritto con tenuta piatta 32x3 - 1"	NAR	A	34,50
9011113	Valvola a sfera 1 1/2" F/F con maniglia a T	NAR	A	86,50
2012101	Testina elettrica 230V NC per collettore con contatto fine corsa	NAR	A	35,50

CASSETTE PORTACOLLETTORI

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
01CS03001	Cassetta portacollettori 40 cm	NAR	A	165,00
01CS03002	Cassetta portacollettori 60 cm	NAR	A	190,00
01CS03003	Cassetta portacollettori 85 cm	NAR	A	216,00
01CS03004	Cassetta portacollettori 100 cm	NAR	A	243,00
01CS03005	Cassetta portacollettori 120 cm	NAR	A	273,00

IRIS PACK

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
05DM91001	Plenum di mandata 10 collegamenti ovali 125 per Iris CN 600/800	NAR	A	371,00
2519101	Plenum di ripresa per Iris CN 600-800 (telescopico)	NAR	A	413,00
02VM15053	Diaframma di taratura ovale Ø125	NAR	A	14,50
2519101	Plenum di ripresa per Iris CN 600-800 (telescopico)	NAR	A	413,00
2512101	Griglia di ripresa 800x200	NAR	A	121,00
2519102	Plenum macchina 3xØ200 mm per aspirazione remota	NAR	A	111,00
2519103	Piastra di collegamento 3xTAØ200 mm per plenum telescopico	NAR	A	107,00
2512102	Tappo per collarino da 200	NAR	A	6,20

IRIS PACK E SISTEMA CANALIZZATO CON LHP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
05DM61012	Condotto flessibile antibatterico Ø 127 mm	MTR	A	22,00
05DM61020	Condotto flessibile antibatterico Ø 203 mm	MTR	A	33,00
2521106	Manicotto di giunzione Ø 125	NAR	A	35,50
2521108	Manicotto di giunzione Ø200	NAR	A	48,50
2521101	Raccordo di transizione per passaggio sotto trave di condotti ø125	NAR	A	66,00
05DM60000	Fascetta stringitubo per condotti ø125	NAR	A	2,50
05DM60001	Fascetta stringitubo per condotti ø200	NAR	A	3,30
2519107	Box isolato di distribuzione 6 connessioni Ø125 1 connessione Ø180/200	NAR	A	268,00
02VM15069	Tappo per collarino ovale da 125	NAR	A	6,80
02VM15053	Diaframma di taratura ovale Ø125	NAR	A	14,50
02VM15025	Griglia di transito a alette fisse orizzontali da 300x200 (no 200x300)	NAR	A	126,00
02VM15026	Griglia di transito a alette fisse orizzontali da 400x300	NAR	A	178,00
02VM15027	Griglia di transito a alette fisse orizzontali da 400x400	NAR	A	103,00

IRIS PACK E SISTEMA CANALIZZATO CON LHP

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02VM15045	Plenum in PVC 300x100 con 1 collare assiale da 125	NAR	A	109,00
02VM41033	Bocchetta 300x100 in PVC, bianca, con clips	NAR	A	47,00
02VM15046	Plenum in PVC 400x150 con 2 collari assiali da 125	NAR	A	129,00
02VM41040	Bocchetta 400x150 in PVC, bianca, con clips	NAR	A	65,00
02VM15047	Plenum in PVC 500x150 con 3 collari assiali da 125	NAR	A	157,00
02VM41041	Bocchetta 500X150 in PVC, bianca, con clips	NAR	A	89,00
2517103	Diffusore monoblocco a singola feritoia 500x23 mm con connessioni reversibili 1XØ125	NAR	A	297,00
2517104	Diffusore monoblocco a singola feritoia 1000x23 mm con connessioni reversibili 2XØ125	NAR	A	433,00
2517107	Barretta con magnete per diffusori monoblocco	NAR	A	8,80
02VM15042	Plenum PVC per lineare 2 vie 113x634x200 mm con 1 collarino D 125 - attacchi assiali	NAR	A	174,00
02VM15039	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 227 3,5 m/s)	NAR	A	96,50
02VM15043	Plenum PVC per lineare 4 vie 600x250 con 2 collarini D 125 - attacchi assiali	NAR	A	223,00
02VM15040	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 453 3,5 m/s)	NAR	A	128,00
02VM15044	Plenum PVC per lineare 4 vie 800x250 con 3 collarini D 125 - attacchi assiali	NAR	A	220,00
02VM15041	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 800	NAR	A	155,00
02VM15048	Plenum PVC per lineare 2 vie 628x197 con 1 collarino D 125 - attacchi laterali	NAR	A	174,00
02VM15039	Diffusore lineare a 2 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 227 3,5 m/s)	NAR	A	96,50
02VM15049	Plenum PVC per lineare 4 vie 600x250 con 2 collarini D 125 - attacchi laterali	NAR	A	223,00
02VM15040	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 600 (mc/h 453 3,5 m/s)	NAR	A	128,00
02VM15050	Plenum PVC per lineare 4 vie 800x250 con 3 collarini D 125 - attacchi laterali	NAR	A	243,00
02VM15041	Diffusore lineare a 4 vie con ugelli bianchi lunghezza 800	NAR	A	155,00

AVVIAMENTI

Codice	Nome	U.M.	Prezzo (€)
9511001	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter 04÷09 kW	NAR	329,00
9511002	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter 10÷16 kW	NAR	531,00
9511003	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter 17÷29 kW	NAR	838,00
9511004	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter 30÷47 kW	NAR	866,00
9511005	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter 48÷84 kW	NAR	1.286,00
9512001	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter B 04÷10 kW	NAR	426,00
9512002	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter B 12÷16 kW	NAR	554,00
9512003	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter T/IN 04÷10 kW	NAR	828,00
9512004	Avviamento + garanzia Kasko Air Inverter T/IN 12÷16 kW	NAR	1.047,00
9513001	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter 04÷10 kW	NAR	579,00
9513002	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter 12 kW	NAR	781,00
9513003	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter B 04÷10 kW	NAR	676,00
9513004	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter B 12 kW	NAR	€ 804,00
9513005	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter T/IN 04÷10 kW	NAR	1.078,00
9513006	Avviamento + garanzia Kasko sistema ibrido Air Inverter T/IN 12 kW	NAR	1.297,00
9514001	Avviamento + garanzia Kasko Air Combo 110	NAR	200,00
9514002	Avviamento + garanzia Kasko Air Combo 200/200S/250/250S	NAR	300,00
9515001	Avviamento + garanzia Kasko caldaia murale Calidia	NAR	250,00
9515002	Avviamento senza Kasko caldaia murale Calidia	NAR	65,00
9516001	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS ≤ 200 L per PDC (servizio correlato)	NAR	235,00
9516002	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS 201÷500 L per PDC (servizio correlato)	NAR	270,00
9516003	Avviamento + garanzia Kasko serbatoio accumulo ACS 600÷1000 L per PDC (servizio correlato)	NAR	380,00
9517001	Avviamento e configurazione centralina CSC + 1 Scheda relè	NAR	450,00
9517002	Avviamento e configurazione centralina CSC + 2 schede relè	NAR	550,00
9517003	Avviamento e configurazione centralina CSC + 3 schede relè	NAR	650,00
9517004	Avviamento e configurazione centralina CSC + 4 schede relè	NAR	750,00
9517011	Avviamento e configurazione contabilizzazione centralina CSC (servizio correlato)	NAR	200,00
9517021	Avviamento e programmazione centralina STDC - MTDC - CC	NAR	110,00
9517022	Avviamento e programmazione LTDC - MHCC - servomotore a punto fisso	NAR	266,00
9517023	Avviamento e programmazione centralina LHCC - CaleonBox Clima	NAR	320,00
9517024	Avviamento e programmazione centralina XTDC - XHCC	NAR	450,00
9517025	Avviamento e programmazione centralina Ecologika	NAR	650,00
9517051	Configurazione e test di funzionamento sensore ambiente (servizio correlato)	NAR	40,00
9517052	Configurazione e test di funzionamento comandi e termostati (servizio correlato)	NAR	70,00
9517053	Configurazione e test di funzionamento dispositivo Z-Wave o Wi-fi (servizio correlato)	NAR	65,00
9517055	Avviamento pacchetto CSC da 7 fino a 12 zone	NAR	950,00
9517056	Avviamento pacchetto CSC fino a 6 zone	NAR	680,00

Codice	Nome	U.M.	Prezzo (€)
9519001	Avviamento + garanzia Kasko IRIS SLIM / L / WALL	NAR	58,00
9519002	Avviamento + garanzia Kasko Iris Ceiling	NAR	85,00
9519003	Avviamento + garanzia Kasko IRIS CN 600/CN 800	NAR	250,00
9519004	Avviamento + garanzia Kasko Iris CN 1200/CN 1600	NAR	320,00
9521001	Avviamento + garanzia Kasko Ecodry IN/CN/CN-DC 200/300/450	NAR	205,00
9521002	Avviamento + garanzia Kasko Ecodry CN/CN-DC 600	NAR	300,00
9521003	Avviamento + garanzia Kasko Ecodry CN REC 200/300/450	NAR	560,00
9521004	Avviamento + garanzia Kasko Ecodry CN REC 600	NAR	785,00
9522001	Avviamento + garanzia Kasko Altair SRX 50 Master	NAR	120,00
9522002	Avviamento + garanzia Kasko Altair SRX 50 Slave	NAR	60,00
9522003	Avviamento + garanzia Kasko VMC puntuale	NAR	65,00
9522011	Avviamento + garanzia Kasko VMC 100÷250 m³/h	NAR	240,00
9522012	Avviamento + garanzia Kasko VMC 300÷450 m³/h	NAR	250,00
9522013	Avviamento + garanzia Kasko VMC 480÷750 m³/h	NAR	270,00
9522021	Avviamento + garanzia Kasko VMC 100÷250 m³/h serie X	NAR	300,00
9522022	Avviamento + garanzia Kasko VMC 300÷450 m³/h - serie X	NAR	350,00
9522023	Avviamento + garanzia Kasko VMC 480÷750 m³/h - serie X	NAR	405,00
9522024	Avviamento + garanzia Kasko VMC 800÷2000 m³/h - serie X	NAR	620,00
9522025	Avviamento + garanzia Kasko VMC 2100÷4000 m³/h - serie X	NAR	950,00
9523001	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS Modvfresh 2	NAR	110,00
9523002	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS Modvfresh 4	NAR	180,00
9523003	Avviamento + garanzia Kasko stazione ACS AQUALDA 75/150	NAR	350,00
9523004	Servizio abilitazione software Aqualda in cascata	NAR	158,00
9524001	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS ≤ 2 collettori	NAR	399,00
9524002	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS 3÷6 collettori	NAR	566,00
9524003	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari combinati ≤ 6 collettori	NAR	590,00
9524004	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari ACS 7÷12 collettori	NAR	890,00
9524005	Avviamento + garanzia Kasko impianti solari combinati 7÷12 collettori	NAR	975,00
9524006	Avviamento + garanzia Kasko impianto solare per Air Combo S	NAR	366,00



Seguici sui **nostri social!**



Rossatospa



Rossato



Rossato S.p.A.



Rossato S.p.A.



La tua **opinione** conta!

Scansiona il QR Code
e facci sapere cosa pensi.



Novità in **tempo reale!**

Consultare la versione
online sempre aggiornata
del nostro catalogo

Versione: Maggio 2026

Rossato S.p.A. - via del Murillo km 3,500 - 04013, Sermoneta (LT)
Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - n. R.E.A. LT-107494 - P.IVA 0174530059



ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito
www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

 **ROSSATO®**

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051 • info@rossato.it